



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen



371016 (E7ECEH4RE0)

4-PLATTEN-ELT.-
TISCHHERD + OFEN 800
MM

371128 (E7ECEH4REN)

4-PLATTEN-ELEKTROHERD
+OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 4 Platten (je 2,6 kW), Bratofen GN 2/1 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm
- Bratofen GN 2/1, 6kW, Temperaturbereich 140-300°C
- STD-Zubehör: 1 Rost GN 2/1 verchromt
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Die vier runden 2,6 kW Gusseisenplatten sind hermtisch in die einteilige Deckplatte geschweißt.
- Im Unterbau ein Standard-Elektroofen mit starker Tür zu Wärmeisolierung.
- Elektrobratofen mit thermostatisch geregelter Ober- und Unterhitze.
- Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Ofenthermostat regelbar von 100 °C - 300 °C.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

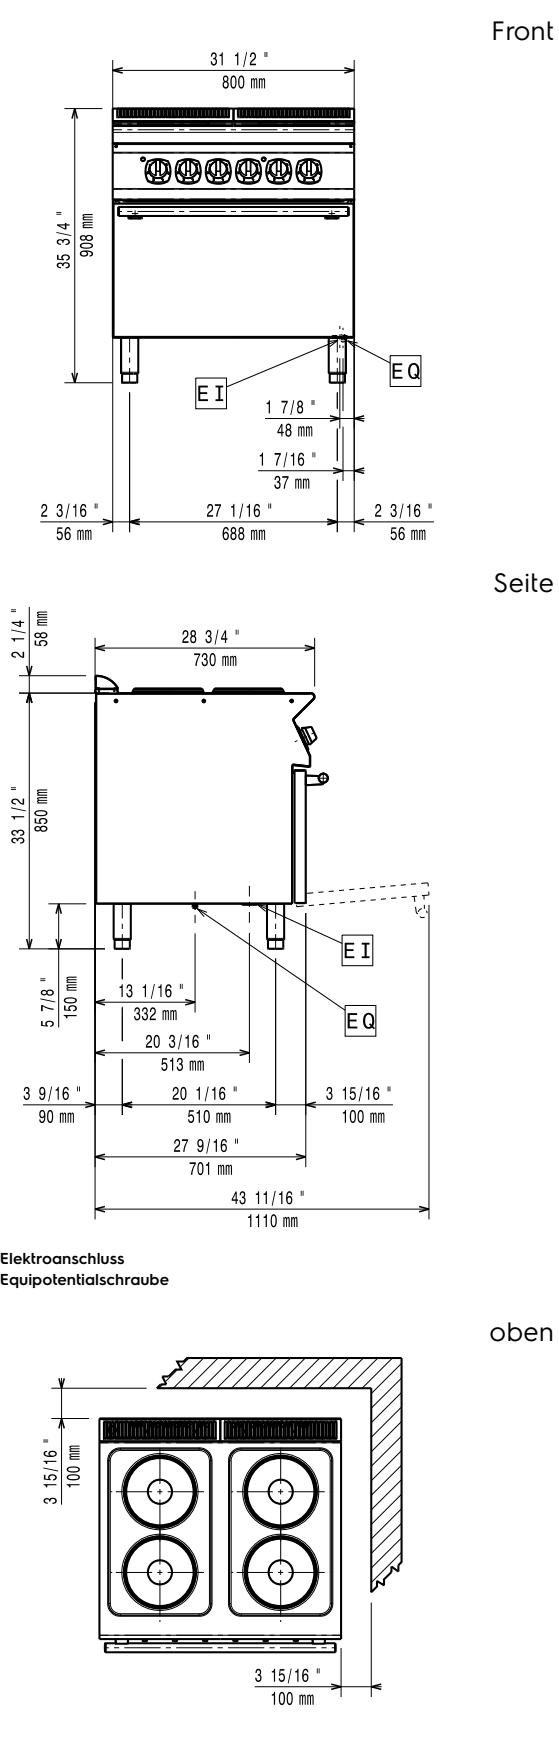
- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen (nur für 371016) PNC 206209

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- Anti-Blockierstange für Ablaurohr in 15-Liter-Fritteusen (nur für 371128) PNC 921695


Elektrisch
Netzspannung:
371016 (E7ECEH4RE0)
380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371128 (E7ECEH4REN)
230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt
16.4 kW
Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Nettogewicht: 80 kg

Versandgewicht: 95 kg

Versandhöhe:
371016 (E7ECEH4RE0)
1080 mm
371128 (E7ECEH4REN)
1140 mm
Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen:
371016 (E7ECEH4RE0)
0.76 m³
371128 (E7ECEH4REN)
0.8 m³
Zertifizierungsgruppe
371016 (E7ECEH4RE0)
EH74O
371128 (E7ECEH4REN)
N7CE1
Leistung vordere Platten
2.6 - 2.6 kW
Leistung hintere Platten
2.6 - 2.6 kW
Abmessungen vordere Platten
Ø 230 Ø 230
Abmessungen hintere Platten:
Ø 230 Ø 230
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben