Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371016 (E7ECEH4RE0)	4-PLATTEN-ELT.-TISCHHERD + OFEN 800 MM
371128 (E7ECEH4REN)	4-PLATTEN-ELEKTROHERD +OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 4 Platten (je 2,6 kW), Bratofen GN 2/1
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm
- Bratofen GN 2/1, 6kW, Temperaturbereich 140-300°C
- STD-Zubehör: 1 Rost GN 2/1 verchromt
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Die vier runden 2,6 kW Gusseisenplatten sind hermtisch in die einteilige Deckplatte geschweißt.
- Im Unterbau ein Standard-Elektroofen mit starker Tür zu Wärmeisolierung.
- Elektrobratofen mit thermostatisch geregelter Ober- und Unterhitze.
- Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Ofenthermostat regelbar von 100 °C - 300 °C.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250

Optionales Zubehör


- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ❑
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ❑
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ❑
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ❑
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ❑
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ❑
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ❑
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ❑
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen (nur für 371016) PNC 206209 ❑

• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	❑
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	❑
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	❑
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	❑
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC 206291	❑
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	❑
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	❑
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	❑
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	❑
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 15-Liter-Fritteusen (nur für 371128)	PNC 921695	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Platten-Elektroherd mit Elektrobratofen

Front

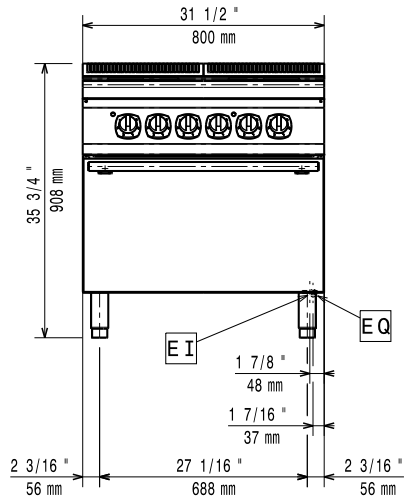


Seite

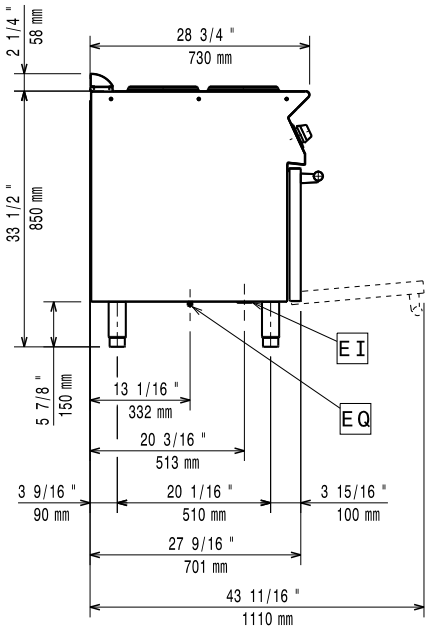

EI = **Elektroanschluss**
EQ = **Equipotentialschraube**

oben

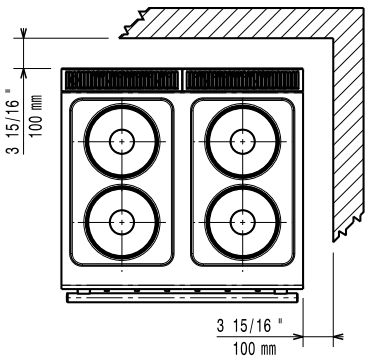

Elektrisch

Netzspannung:	
371016 (E7ECEH4RE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371128 (E7ECEH4REN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	16.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Garraumlänge:	540 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm
Nettogewicht:	80 kg
Versandgewicht:	95 kg
Versandhöhe:	
371016 (E7ECEH4RE0)	1080 mm
371128 (E7ECEH4REN)	1140 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
371016 (E7ECEH4RE0)	0.76 m³
371128 (E7ECEH4REN)	0.8 m³
Zertifizierungsgruppe	
371016 (E7ECEH4RE0)	EH74O
371128 (E7ECEH4REN)	N7CE1
Leistung vordere Platten	2.6 - 2.6 kW
Leistung hintere Platten	2.6 - 2.6 kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 230 Ø 230
Abmessungen hintere Platten:	Ø 230 Ø 230

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20