


371015 (E7ECEH4R00)

 4-PLATTEN-ELEKTRO-
 TISCHHERD 800 MM

371127 (E7ECEH4R0N)

 4-PLATTEN-ELEKTRO-
 TISCHHERD 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Elektro-Herd, 4 Platten (je 2,6 kW), Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm
 Tischgerät, Korpshöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die vier 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte eingeschweißt.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

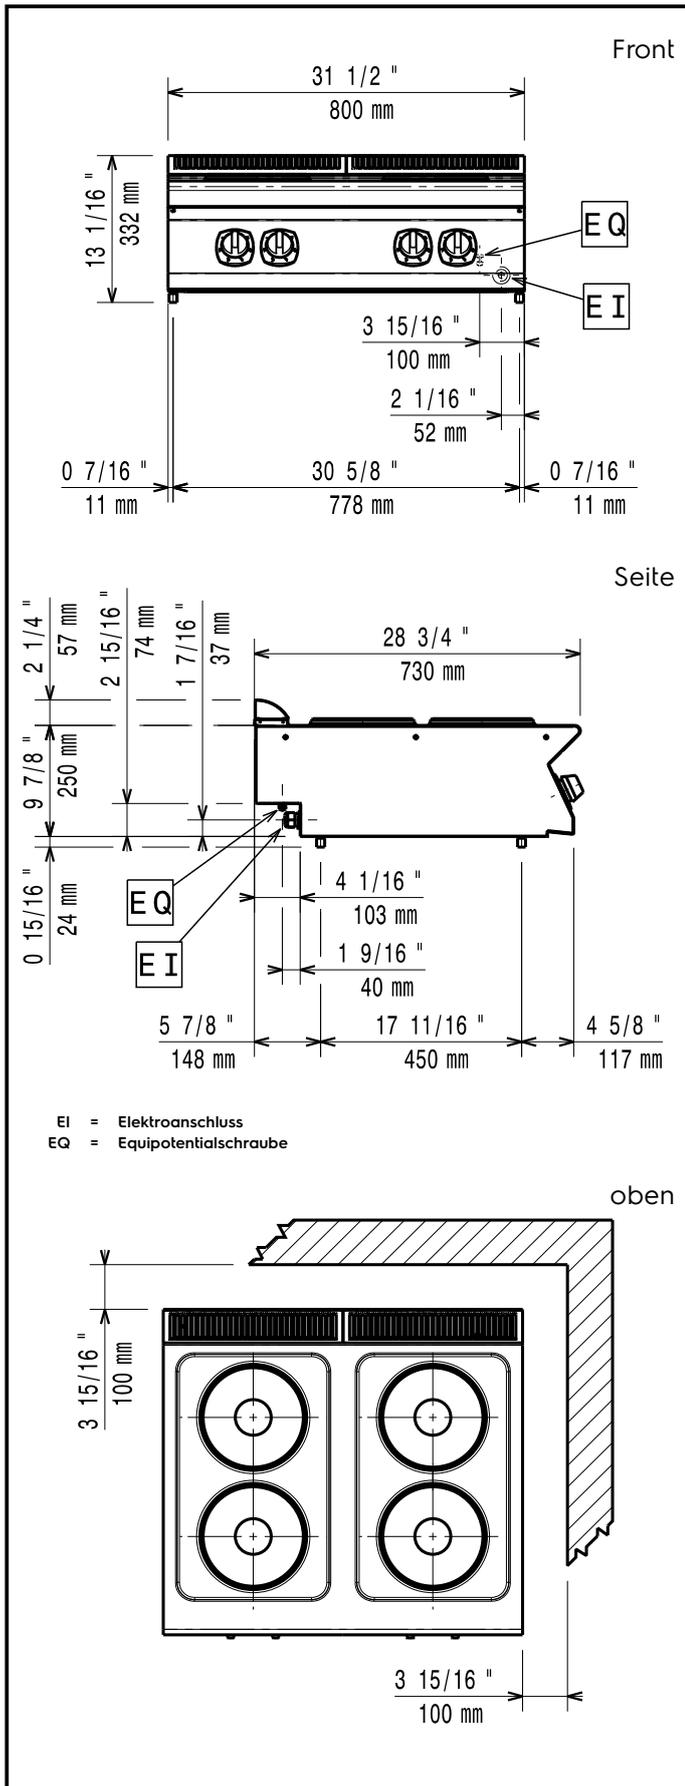
Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277

Genehmigung: _____


Elektrisch

Netzspannung:	
371015 (E7ECEH4R00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
371127 (E7ECEH4R0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	10.4 kW

Schlüsselinformation

Leistung vordere Platten	2.6 - 2.6 kW
Leistung hintere Platten	2.6 - 2.6 kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 230 Ø 230
Abmessungen hintere Platten:	Ø 230 Ø 230
Nettogewicht:	40 kg
Versandgewicht:	
371015 (E7ECEH4R00)	39 kg
371127 (E7ECEH4R0N)	40 kg
Versandhöhe:	
371015 (E7ECEH4R00)	520 mm
371127 (E7ECEH4R0N)	540 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
371015 (E7ECEH4R00)	0.37 m ³
371127 (E7ECEH4R0N)	0.38 m ³
Zertifizierungsgruppe	
371015 (E7ECEH4R00)	EH74T
371127 (E7ECEH4R0N)	N7CE1

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.