



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektroherd mit 4 quadratischen Kochplatten und Elektrobratofen



371018 (E7ECEH4QE0)

4-QUADR.-PLATTEN ELT.
HERD + OFEN 800 MM

371129 (E7ECEH4QEN)

4-QUADRAT.PL.-EL.HERD +
OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 4 quadratische Platten (je 2,6 kW), mit Elektro-Bratofen GN 2/1 (6 kW)
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- quadratische Kochplatten aus Gusseisen, 230x230 mm
- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 140-300°C
- Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Die vier quadratischen 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte eingeschweißt.
- Im Unterbau ein Standard-Elektroofen mit starker Tür zu Wärmeisolierung.
- Elektrobratofen mit thermostatisch geregelter Ober- und Unterhitze.
- Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Ofenthermostat regelbar von 100 °C - 300 °C.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

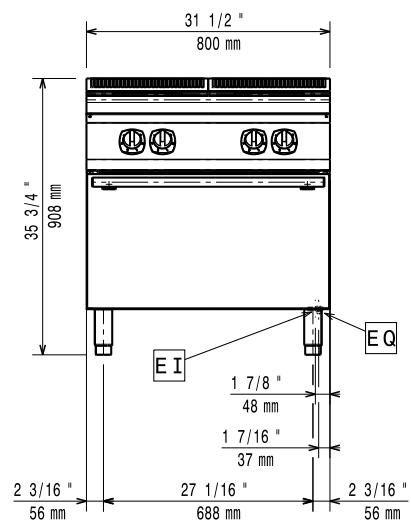
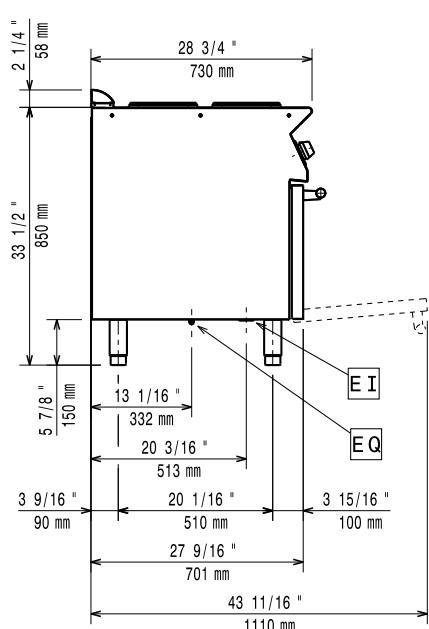
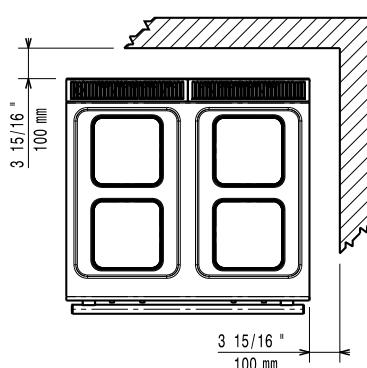
- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- 2 Gusseisen-Plattenstäbe für Elektro-Tischherd (nur für 371018) PNC 206168
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	<input type="checkbox"/>
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC 206291	<input type="checkbox"/>
• Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse (nur für 371018)	PNC 206301	<input type="checkbox"/>
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• 2 Halbkörbe 105 x 350 mm für automatische, programmierbare Nudelkocher (nur für 371129)	PNC 206314	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>


Front

Seite
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben
Elektrisch
Netzspannung:
371018 (E7ECEH4QE0) 380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371129 (E7ECEH4QEN) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt
16.4 kW
Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Nettogewicht: 80 kg

Versandgewicht:
371018 (E7ECEH4QE0) 104 kg

371129 (E7ECEH4QEN) 103 kg

Versandhöhe:
371018 (E7ECEH4QE0) 1080 mm

371129 (E7ECEH4QEN) 1140 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen:
371018 (E7ECEH4QE0) 0.76 m³
371129 (E7ECEH4QEN) 0.8 m³
Zertifizierungsgruppe
371018 (E7ECEH4QE0) EH74O

371129 (E7ECEH4QEN) N7CE1

Leistung vordere Platten 2.6 - 2.6 kW

Leistung hintere Platten 2.6 - 2.6 kW

Abmessungen vordere Platten 230x230 230x230

Abmessungen hintere Platten: 230x230 230x230