

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektroherd mit 4 quadratischen Kochplatten und Elektrobratofen

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


371018 (E7ECEH4QE0)

 4-QUADR.-PLATTEN ELT.
 HERD + OFEN 800 MM

371129 (E7ECEH4QEN)

 4-QUADRAT.PL.-EL.HERD +
 OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 4 quadratische Platten (je 2,6 kW), mit Elektro-Bratofen GN 2/1 (6 kW)
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - quadratische Kochplatten aus Gusseisen, 230x230 mm
 - Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 140-300°C
 - Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
 Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Die vier quadratischen 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte eingeschweißt.
- Im Unterbau ein Standard-Elektroofen mit starker Tür zu Wärmeisolierung.
- Elektrobratofen mit thermostatisch geregelter Ober- und Unterhitze.
- Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Ofenthermostat regelbar von 100 °C - 300 °C.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen


Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 Gusseisen-Plattenstäbe für Elektro-Tischherd (nur für 371018) PNC 206168 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐


Genehmigung: _____

- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Fettablaufrohr für 15-Liter-Standfritteuse (nur für 371018) PNC 206301 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- 2 Halbkörbe 105 x 350 mm für automatische, programmierbare Nudelkocher (nur für 371129) PNC 206314 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐

Front

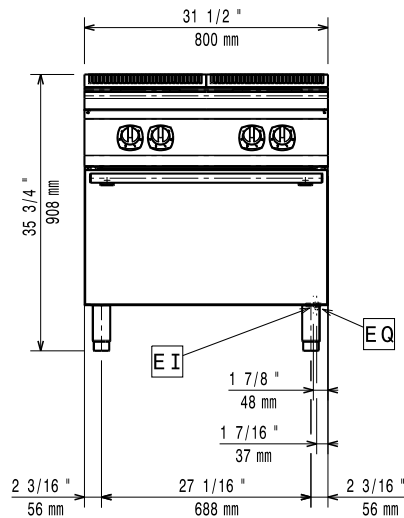


Seite

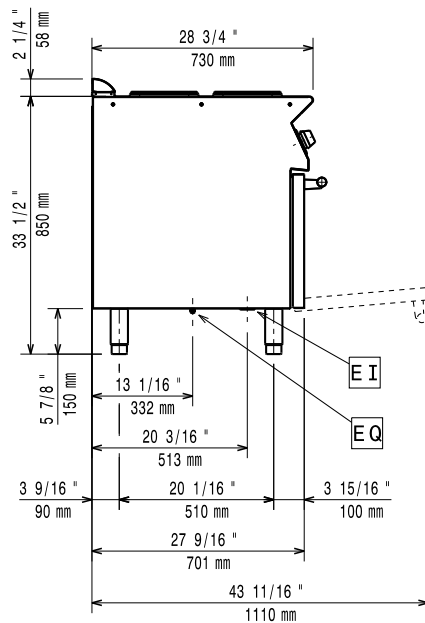

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

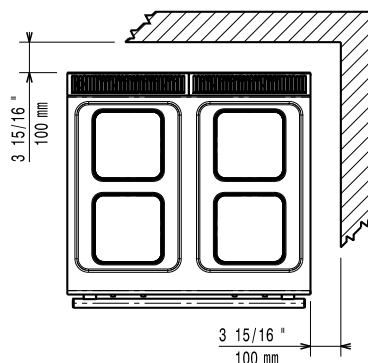

Elektrisch

Netzspannung:

371018 (E7ECEH4QE0)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

371129 (E7ECEH4QEN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gesamt-Watt

16.4 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

Nettogewicht: 80 kg

Versandgewicht:

371018 (E7ECEH4QE0)

104 kg

371129 (E7ECEH4QEN)

103 kg

Versandhöhe:

371018 (E7ECEH4QE0)

1080 mm

371129 (E7ECEH4QEN)

1140 mm

Versandlänge:

820 mm

Versandtiefe:

860 mm

Versandvolumen:

371018 (E7ECEH4QE0)

0.76 m³

371129 (E7ECEH4QEN)

0.8 m³

Zertifizierungsgruppe

371018 (E7ECEH4QE0)

EH74O

371129 (E7ECEH4QEN)

N7CEI

Leistung vordere Platten 2.6 - 2.6 kW

Leistung hintere Platten 2.6 - 2.6 kW

Abmessungen vordere Platten

230x230 230x230

Abmessungen hintere Platten:

230x230 230x230