Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektrobratofen

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371003 (E7GCGH4CE0)	4-FLAMMEN-GASHERD + ELT. OFEN 800 MM
371125 (E7GCGH4CEN)	4-FLAMMEN-GASHERD + ELT.OFEN 800 MM 230 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (je 5,5 kW), mit Elektro-Bratofen (6 kW)
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Topfträger aus Gusseisen
- Brennerdurchmesser: je 60 mm
- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 140-300°C
- Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)
Anschlusswert Elt. : 400V 3N 50/60 Hz - 6,0 kW

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die vier 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass sich die Flamme unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 140 °C - 300 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ❑
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ❑
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ❑
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148 ❑
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ❑


- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ❑
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ❑
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ❑
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ❑
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ❑
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ❑
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ❑
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ❑
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ❑
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ❑
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ❑
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ❑
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ❑
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ❑
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ❑
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ❑
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900) (nur für 371125) PNC 206366 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) PNC 206367 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ❑
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ❑
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374 ❑
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375 ❑
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ❑
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde (nur für 371003) PNC 206387 ❑
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ❑
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ❑
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ❑
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ❑
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ❑

CE


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Flammen-Gasherd mit Elektrobratofen

Front

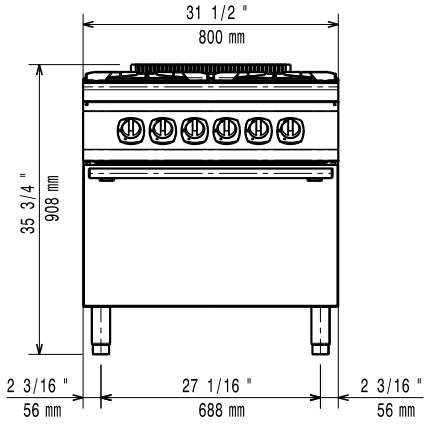


Seite

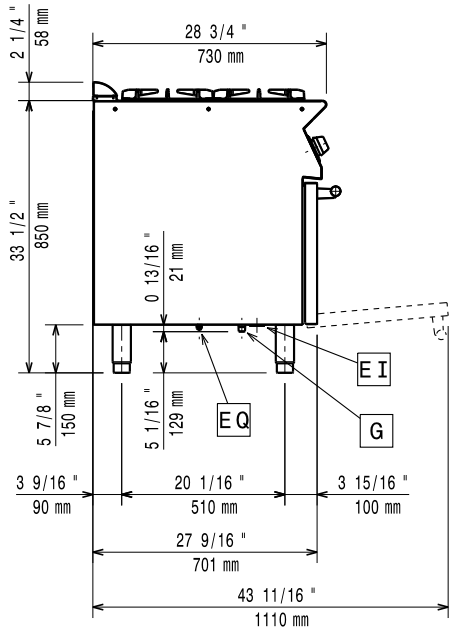

EI = Elektroanschluss
G = Gasanschluss

oben

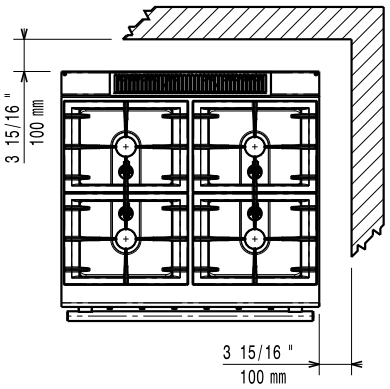

Elektrisch

Netzspannung:	
371003 (E7GCGH4CE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
371125 (E7GCGH4CEN)	230 V/3 ph/50-60 Hz
Anschlusswert:	6 kW
Gesamt-Watt	6 kW

Gas

Gasleistung:	22 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Stadtgas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Garraumlänge:	540 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm
Nettogewicht:	
371003 (E7GCGH4CE0)	88 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	80 kg
Versandgewicht:	
371003 (E7GCGH4CE0)	102 kg
371125 (E7GCGH4CEN)	103 kg
Versandhöhe:	
371003 (E7GCGH4CE0)	1080 mm
371125 (E7GCGH4CEN)	1140 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	
371003 (E7GCGH4CE0)	0.76 m³
371125 (E7GCGH4CEN)	0.8 m³
Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Zertifizierungsgruppe	N7CG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.28