



Modulare Großküchengeräteserie 700XP El. Bratplatte-Glatt Oberfläche 400mm-Hartverchromt / Gebürstet

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371321
(E7IIKIAOMCA)

Halbmodul Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, 230V, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

371325
(E7IIKDAOMCA)

Halbmodul Elektro-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf Neutralen Unterbauten, Kühlunterbauten, Brückenbauweise oder Wandmontage. Glatte geneigte Oberfläche mit gebürsteter hartverchromter Stahlplatte. Temperaturbereich bis 280°C. 230V Elektroanschluss. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbare. Außenverkleidung in Edelstahl mit Scotch brite Oberflächenfinish. Tiefgezogene Oberplatte in einem Stück 1,5 mm Edelstahl Materialstärke. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Infrarot-Heizelement2 unter der Bratfläche.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Nutzfläche glatt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Riten und Schmutzecken.
- Kochfläche 12 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255

Optionales Zubehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Schaber für Glatte Bratplatten | PNC 164255 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettauffangbehälter für Grillplatten | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

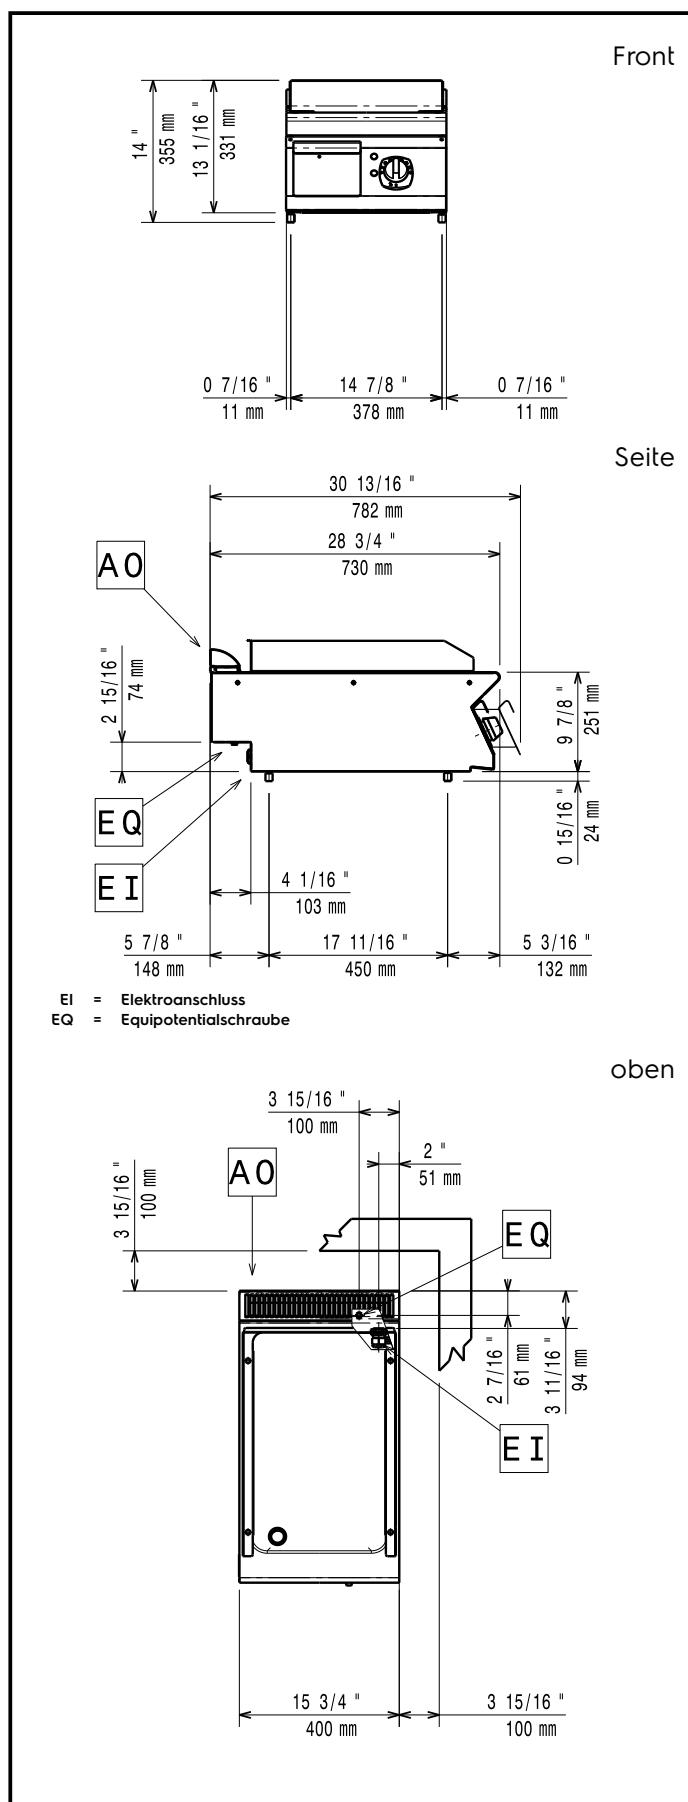


Elektrisch
Netzspannung:

371321 (E7IIKIAOMCA) 230 V/3 ph/50/60 Hz
371325 (E7IIKDAOMCA) 400 V/3 ph/50-60 Hz

Anschlusswert:

371321 (E7IIKIAOMCA) 3.9 kW
371325 (E7IIKDAOMCA) 4.2 kW

Gesamt-Watt

371321 (E7IIKIAOMCA) 3.9 kW
371325 (E7IIKDAOMCA) 4.2 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.: 120 °C

Betriebstemperatur MAX.: 280 °C

Außendabmessungen, Länge: 400 mm

Außendabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außendabmessungen, Höhe: 250 mm

Nettogewicht: 40 kg

Versandgewicht: 41 kg

Versandhöhe:

371321 (E7IIKIAOMCA) 540 mm
371325 (E7IIKDAOMCA) 530 mm

Versandlänge: 460 mm

Versandtiefe: 820 mm

Versandvolumen: 0.2 m³

Garflächenlänge: 330 mm

Garflächentiefe: 540 mm