

Modulare Großküchengeräteserie  
 700XP 400mm Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt  
 gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,  
 geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371320 (E7IIKAAOMCA)

Halbmodul Gas-Bratplatte  
 mit glatt gebürsteter  
 hartverchromter  
 Stahloberfläche, geneigt,  
 Thermostatregelung,  
 Schaber inkludiert

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Zur Montage auf Neutralen Unterbauten, Kühlunterbauten, Brückenbauweise oder Wandmontage. Glatte geneigte Oberfläche mit gebürsteter hartverchromter Stahlplatte. Erdgas oder Flüssiggas. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Außenverkleidung in Edelstahl mit Scotch brite Oberflächenfinish. Tiefgezogene Oberplatte in einem Stück 1,5 mm Edelstahl Materialstärke. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Nutzfläche glatt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 12 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

#### ACC\_CHEM


- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER 6 x 1L+1 trigger PNC 0S2292 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 400mm Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt  
gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,  
geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Front

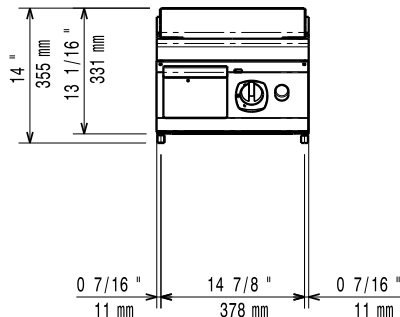


Seite

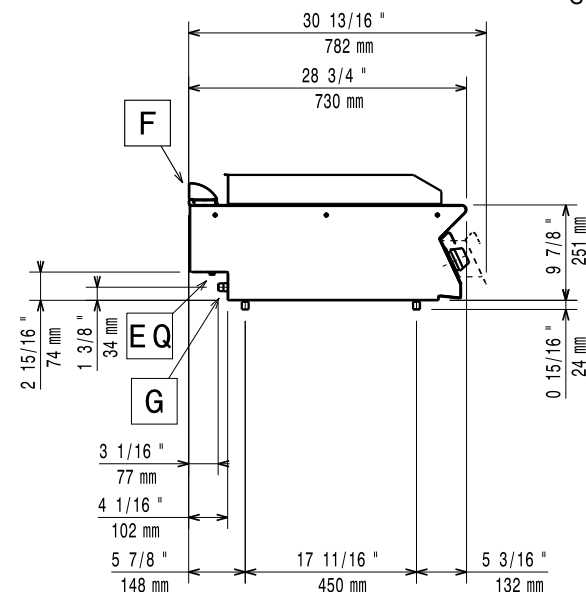

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

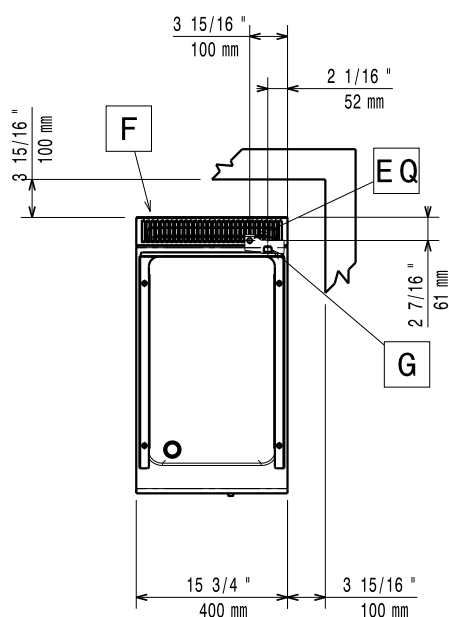

## Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 7 kW       |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

## Schlüsselinformation

If appliance is set up to or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C |
| Betriebstemperatur MAX.: | 280 °C |
| Außenabmessungen, Länge: | 400 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 730 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm |
| Nettogewicht:            | 40 kg  |
| Versandgewicht:          | 44 kg  |
| Versandhöhe:             | 530 mm |
| Versandlänge:            | 460 mm |
| Versandtiefe:            | 820 mm |
| Versandvolumen:          | 0.2 m³ |
| Garflächenlänge:         | 330 mm |
| Garflächentiefe:         | 540 mm |



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 400mm Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.10.06