

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 400mm Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



371320 (E7IIKAAOMCA)

Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf Neutralen Unterbauten, Kühlunterbauten, Brückenbauweise oder Wandmontage. Glatte geneigte Oberfläche mit gebürsteter hartverchromter Stahlplatte. Erdgas oder Flüssiggas. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Außenverkleidung in Edelstahl mit Scotch brite Oberflächenfinish. Tiefgezogene Oberplatte in einem Stück 1,5 mm Edelstahl Materialstärke. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 I Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Nutzfläche glatt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 12 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Serienmäßiges Zubehör

 1 St. Schaber f ür Glatte Bratplatten 	PNC 164255	
Optionales Zubehör		
 Schaber f ür Glatte Bratplatten 	PNC 164255	
 Verbindungs-/Dichtungsmittel 	PNC 206086	
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126	
 Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø 	PNC 206127	
 Träger für Brückeninstallation, 800 mm 	PNC 206137	
 Träger für Brückeninstallation, 1000 mm 	PNC 206138	
 Träger für Brückeninstallation, 1200 mm 	PNC 206139	
 Träger für Brückeninstallation, 1400 mm 	PNC 206140	
 Träger für Brückeninstallation, 1600 mm 	PNC 206141	
 Träger für Brückeninstallation, 400 mm 	PNC 206154	

Genehmigung:








 Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 	PNC 20 PNC 20		
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 20	6308	
 Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø 	PNC 20	6310	
Fettauffangbehälter für Grillplatten	PNC 20	6346	
 Netzgitter f ür Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) 	PNC 20	6400	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 20	6455	
• - NOTTRANSLATED -	PNC 20	6466	
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216	5046	
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216	5047	
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216	5049	
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 210	5050	
Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216	5185	
Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216	5186	
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216	5277	
Druckregler für Gasgeräte	PNC 92	7225	
ACC_CHEM			
C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER 6 x 1L+1 trigger	PNC 0S	2292	





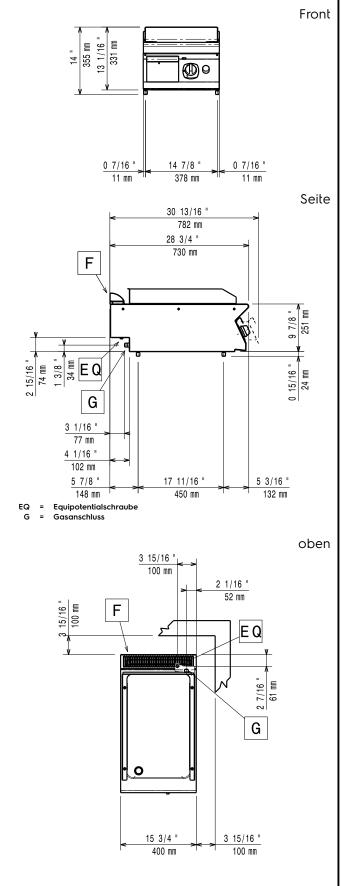

Gas

Gasleistung:7 kWStandardgasart:ErdgasGasart, Option:FlüssiggasGaszufuhr:1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.: 100 °C Betriebstemperatur MAX.: 280 °C Außenabmessungen, Länge: 400 mm Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm Außenabmessungen, Höhe: 250 mm Nettogewicht: 40 kg Versandgewicht: 44 kg Versandhöhe: 530 mm Versandlänge: 460 mm Versandtiefe: 820 mm Versandvolumen: 0.2 m³ Garflächenlänge: 330 mm Garflächentiefe: 540 mm

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 400mm Halbmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.