


**371004 (E7GCGL6C00)**
**6-FLAMMEN-GAS-  
 TISCHHERD 1200 MM**

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), Tischgerät  
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
 - Topfträger aus Gusseisen  
 - Brennerdurchmesser: je 60 mm  
 Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen  
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Züandsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion


- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerat nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehor

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Trager fur Bruckeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Trager fur Bruckeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Trager fur Bruckeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Glatte Kochplatte fur einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260
- Gerillte Kochplatte fur einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261
- Gluhplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264
- Wasserstandsule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

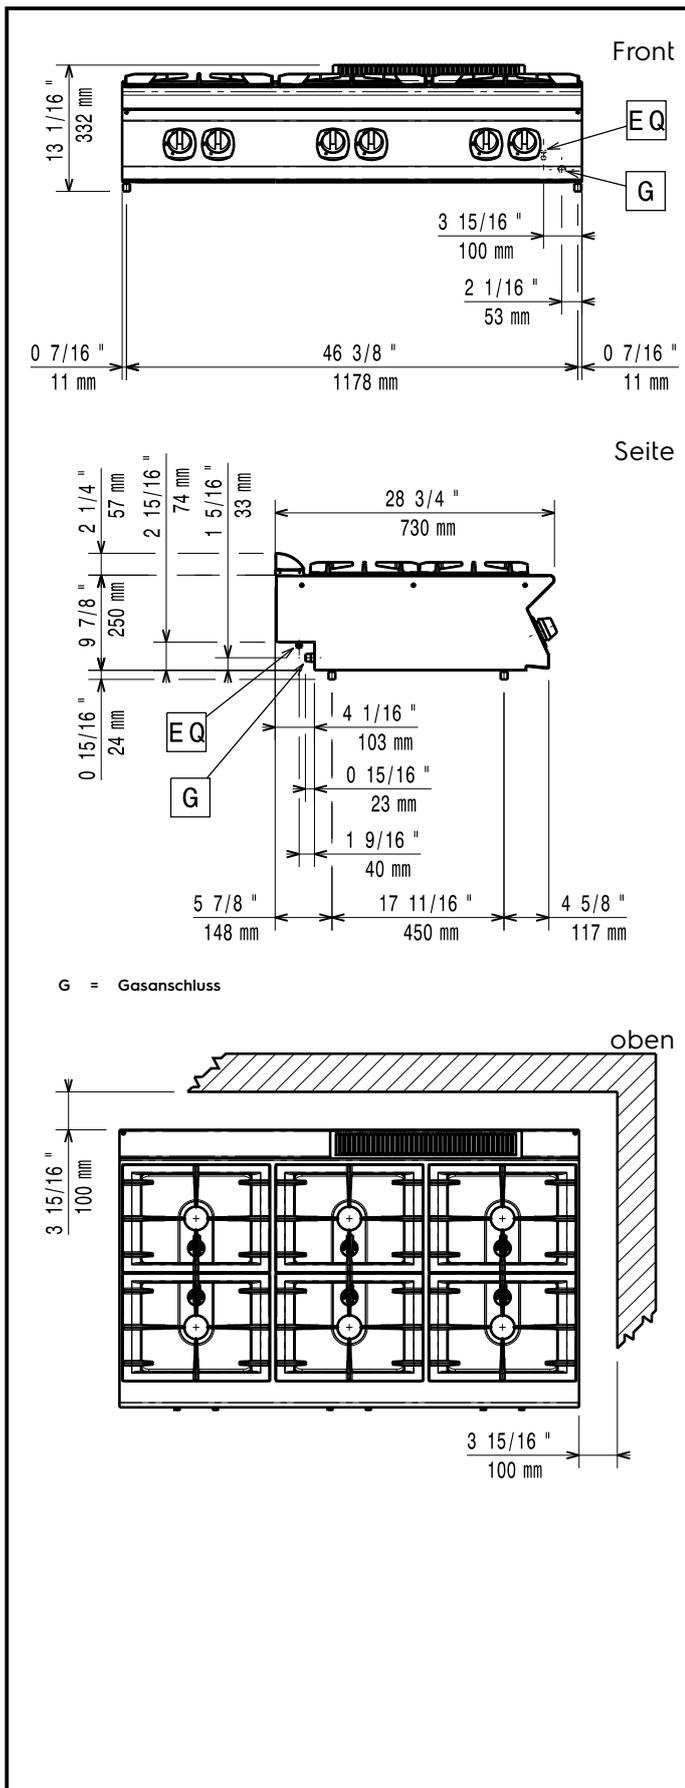

G = Gasanschluss

### Gas

<b>Gasleistung:</b>	371004 (E7GCGL6C00)	33 kW
<b>Standardgasart:</b>		Erdgas
<b>Gasart, Option:</b>		Stadtgas
<b>Gaszufuhr:</b>		1/2"

### Schlüsselinformation

<b>Leistung vordere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Leistung hintere Brenner</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b>	Ø 60 Ø 80
<b>Nettogewicht:</b>	55 kg
<b>Versandgewicht:</b>	68 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	820 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1260 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.56 m <sup>3</sup>

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

**Zertifizierungsgruppe** N7CG