

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Elektrobratofen und Unterschrank

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371006 (E7GCGL6C20)

 6-FLAMM.-GASHERD +ELT.  
 OFEN +SCHRANK 1200

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), mit Elektro-Bratofen (6 kW) und offenem Schrank

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfträger aus Gusseisen

- Brennerdurchmesser: je 60 mm

- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm

- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 140-300°C

- Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

### Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Gerillte Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 140 °C - 300 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350


### Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 ☐


Genehmigung:

- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten PNC 206244 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐

Front

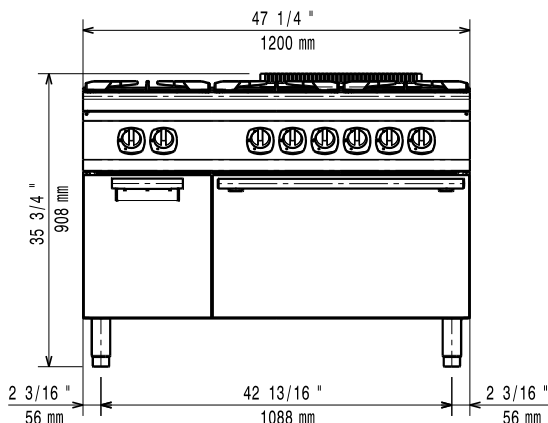


Seite

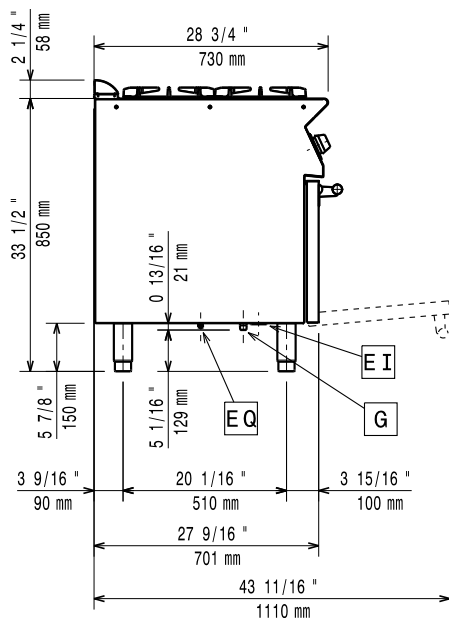

EI = Elektroanschluss  
 G = Gasanschluss

oben

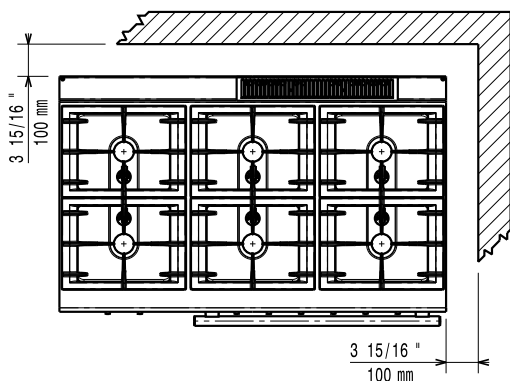

### Elektrisch

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Netzspannung:  | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 6 kW                     |
| Gesamt-Watt    | 6 kW                     |

### Gas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gasleistung:    | 33 kW    |
| Standardgasart: | Erdgas   |
| Gasart, Option: | Stadtgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"     |

### Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ofen-Betriebstemperatur:           | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| Garraumlänge:                      | 540 mm                 |
| Garraumhöhe:                       | 300 mm                 |
| Garraumabmessung (Tiefe):          | 650 mm                 |
| Lagerkammer-Abmessungen, Länge:    | 330 mm                 |
| Lagerkammer-Abmessungen, Höhe:     | 380 mm                 |
| Lagerkammer-Abmessungen, Tiefe:    | 640 mm                 |
| Nettogewicht:                      | 120 kg                 |
| Versandgewicht:                    | 134 kg                 |
| Versandhöhe:                       | 1090 mm                |
| Versandlänge:                      | 820 mm                 |
| Versandtiefe:                      | 1300 mm                |
| Versandvolumen:                    | 1.16 m <sup>3</sup>    |
| Leistung vordere Brenner           | 5.5 - 5.5 kW           |
| Leistung hintere Brenner           | 5.5 - 5.5 kW           |
| Leistung mittlere Brenner          | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW     |
| Zertifizierungsgruppe              | N7CG                   |
| Abmessungen in mm hintere Brenner  | Ø 60 Ø 60              |
| Abmessungen in mm vordere Brenner  | Ø 60 Ø 60              |
| Abmessungen in mm mittlere Brenner | Ø 60 Ø 60              |