

Modulare Großküchengeräteserie Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371215 (E7GCGI6CL0)

 Gasherd mit 6 Flammen je
 5,5 kW und großer Gas-
 Bratofen (9 kW)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- 40 mm dicke Ofenfür zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Max. Temperatur: 300°C.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät 730 mm breit für große Arbeitsfläche.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐

Genehmigung:


- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- HALTERUNG FÜR FÜSSE/ROLLENF. NUDELKOCHER PNC 206371 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

Front

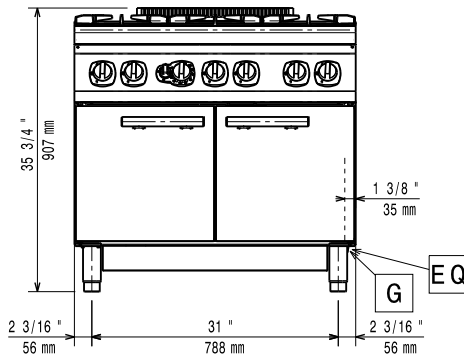


Seite

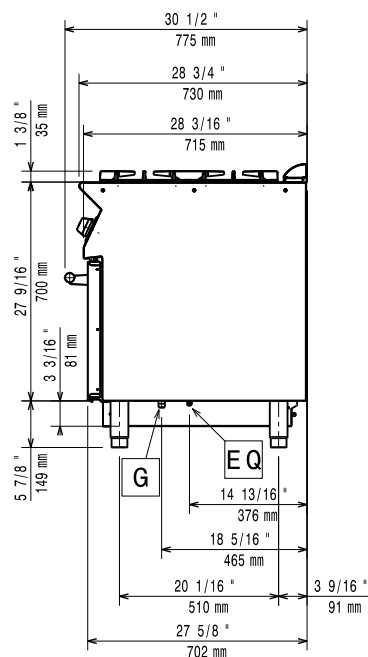

G = Gasanschluss

oben

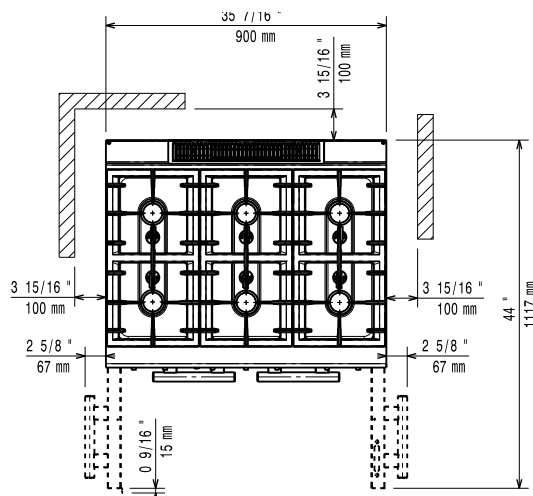

Gas

LPG Gas G30/G31 (28-30/37mbar)

Gasleistung: 42 kW

Standardgasart: Erdgas

Gasart, Option: Stadtgas

Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur: 110 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 760 mm

Garraumhöhe: 390 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 540 mm

Außenabmessungen, Länge: 900 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außenabmessungen, Höhe: 850 mm

Nettogewicht: 106 kg

Versandgewicht: 128 kg

Versandhöhe: 1100 mm

Versandlänge: 1000 mm

Versandtiefe: 820 mm

Versandvolumen: 0,9 m³

Leistung vordere Brenner 5,5 - 5,5 kW

Leistung hintere Brenner 5,5 - 5,5 kW

Leistung mittlere Brenner 5,5 - 0/5,5 - 0 kW

Zertifizierungsgruppe N7CG

Abmessungen in mm hintere Brenner Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm vordere Brenner Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm mittlere Brenner Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modulare Großküchengeräteserie
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.10.22