



Modulare Großküchengeräteserie Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)



371215 (E7GCGI6CLO)

Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfräger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstrebren zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- 40 mm dicke Ofen für zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Max. Temperatur: 300°C.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs- "Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät 730 mm breit für große Arbeitsfläche.

Optionales Zubehör

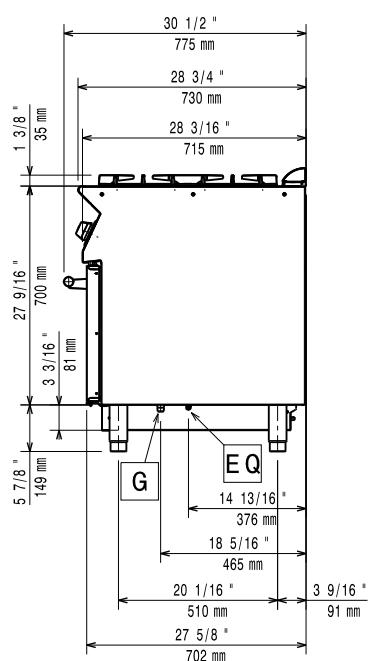
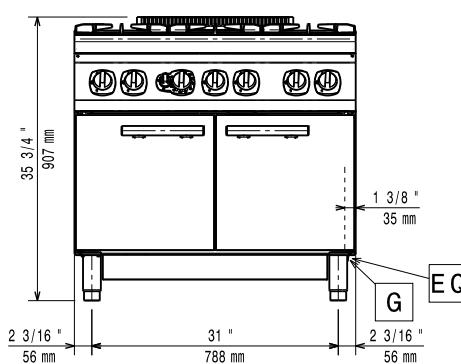
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Edelstahl-Topfräger für 2 Flammen PNC 206297
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363
- HALTERUNG FÜR FÜSSE/ROLLENF. NUDELKOCHER PNC 206371
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

**Modulare Großküchengeräteserie
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW
und großer Gas-Bratofen (9 kW)**


G = Gasanschluss

Front

Seite

oben

Gas

LPG Gas G30/G31 (28-30/37mbar)

Gasleistung: 42 kW

Standardgasart: Erdgas

Gasart, Option: Stadtgas

Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur: 110 °C MIN; 300 °C MAX

Garraumlänge: 760 mm

Garraumhöhe: 390 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 540 mm

Außenabmessungen, Länge: 900 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außenabmessungen, Höhe: 850 mm

Nettogewicht: 106 kg

Versandgewicht: 128 kg

Versandhöhe: 1100 mm

Versandlänge: 1000 mm

Versandtiefe: 820 mm

Versandvolumen: 0.9 m³

Leistung vordere Brenner 5.5 - 5.5 kW

Leistung hintere Brenner 5.5 - 5.5 kW

Leistung mittlere Brenner 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Zertifizierungsgruppe N7CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 60 Ø 60

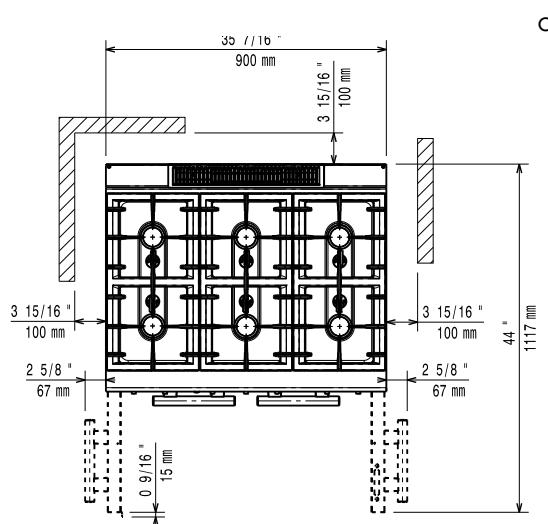
Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm mittlere Brenner

Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modulare Großküchengeräteserie
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.01.09

