

## Modulare Großküchengeräteserie Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371215 (E7GCGI6CL0)

 Gasherd mit 6 Flammen je  
 5,5 kW und großer Gas-  
 Bratofen (9 kW)

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- 40 mm dicke Ofenfür zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Max. Temperatur: 300°C.
- Emaillierte, gerillte Ofen-Bodenplatte.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Gerät 730 mm breit für große Arbeitsfläche.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐

Genehmigung:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW  
und großer Gas-Bratofen (9 kW)**

- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- HALTERUNG FÜR FÜSSE/ROLLENF. NUDELKOCHER PNC 206371 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐



Modulare Großküchengeräteserie  
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.08.26




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)

Front

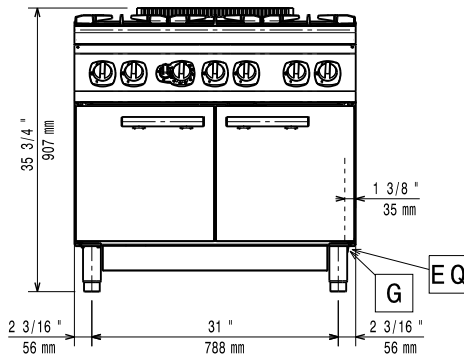


Seite

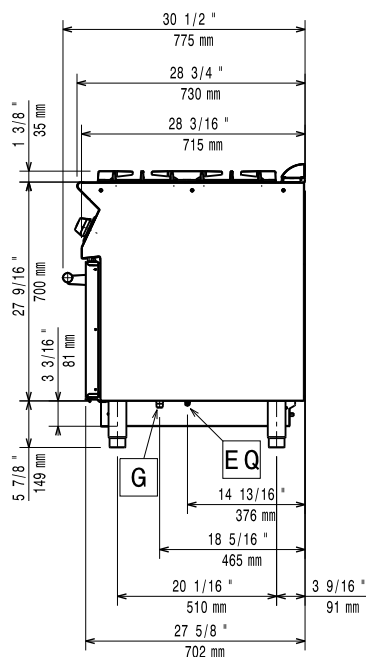

G = Gasanschluss

oben

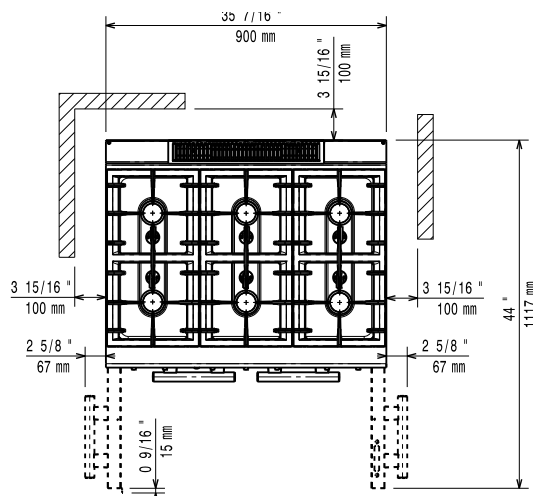

### Gas

LPG Gas G30/G31 (28-30/37mbar)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gasleistung:    | 42 kW    |
| Standardgasart: | Erdgas   |
| Gasart, Option: | Stadtgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"     |

### Schlüsselinformation

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ofen-Betriebstemperatur:           | 110 °C MIN; 300 °C MAX |
| Garraumlänge:                      | 760 mm                 |
| Garraumhöhe:                       | 390 mm                 |
| Garraumabmessung (Tiefe):          | 540 mm                 |
| Außenabmessungen, Länge:           | 900 mm                 |
| Außenabmessungen, Tiefe:           | 730 mm                 |
| Außenabmessungen, Höhe:            | 850 mm                 |
| Nettogewicht:                      | 106 kg                 |
| Versandgewicht:                    | 128 kg                 |
| Versandhöhe:                       | 1100 mm                |
| Versandlänge:                      | 1000 mm                |
| Versandtiefe:                      | 820 mm                 |
| Versandvolumen:                    | 0.9 m <sup>3</sup>     |
| Leistung vordere Brenner           | 5.5 - 5.5 kW           |
| Leistung hintere Brenner           | 5.5 - 5.5 kW           |
| Leistung mittlere Brenner          | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW     |
| Zertifizierungsgruppe              | N7CG                   |
| Abmessungen in mm hintere Brenner  | Ø 60 Ø 60              |
| Abmessungen in mm vordere Brenner  | Ø 60 Ø 60              |
| Abmessungen in mm mittlere Brenner | Ø 60 Ø 60              |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Modulare Großküchengeräteserie  
Gasherd mit 6 Flammen je 5,5 kW und großer Gas-Bratofen (9 kW)  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.26