

**Modulare Großküchengeräteserie**  
**700XP 800mm Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3**  
**glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter**  
**Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung,**  
**Schaber inkludiert**

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**
**NAME #**
**SIS #**
**AIA #**

**371347**  
**(E7IIMDAOMEA)**

 Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and  
 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
 Stahloberfläche, geneigt,  
 Thermostatregelung, Schaber inkludiert

**371329**  
**(E7IIMIAOMEA)**

 Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and  
 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
 Stahloberfläche, geneigt, 230V,  
 Thermostatregelung, Schaber inkludiert

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Zur Montage auf Neutralen Unterbauten, Kühlunterbauten, Brückenbauweise oder Wandmontage. 2/3 glatt und 1/3 Gerillte geneigte Bratoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Außenverkleidung in Edelstahl mit Scotch brite Oberflächenfinish. Tiefgezogene Oberplatte in einem Stück 1,5 mm Edelstahl Materialstärke. Rechtwinklige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Infrarot-Heizelement2 unter der Bratfläche.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer mit glatten und gerippten Klingen sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion

- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 12 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

**Genehmigung:**

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

## Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) (nur für 371329) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) (nur für 371347) PNC 206179 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐

## ACC\_CHEM

- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER 6 x 1L+1 trigger PNC 0S2292 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 800mm Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt  
and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber  
inkludiert


Front



Seite

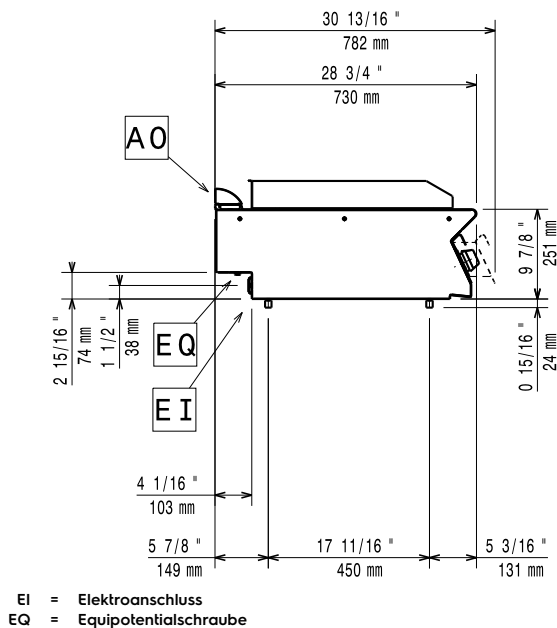

oben

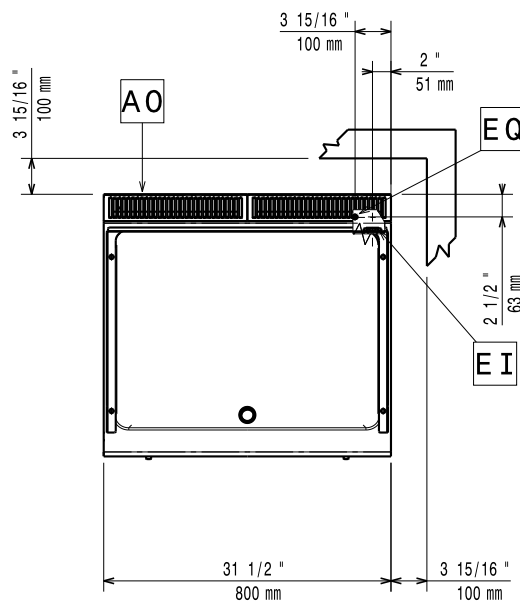

## Elektrisch

Netzspannung:

371347 (E7IIMDAOMEA) 400 V/3 ph/50-60 Hz

371329 (E7IIMIAOMEA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Vorbereitet für:

Anschlusswert:

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

Gesamt-Watt

371347 (E7IIMDAOMEA) 8.4 kW

371329 (E7IIMIAOMEA) 7.8 kW

## Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.: 120 °C

Betriebstemperatur MAX.: 280 °C

Außenabmessungen, Länge: 800 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm

Außenabmessungen, Höhe: 250 mm

Nettogewicht: 70 kg

Versandgewicht:

371347 (E7IIMDAOMEA) 71 kg

371329 (E7IIMIAOMEA) 84 kg

Versandhöhe:

371347 (E7IIMDAOMEA) 530 mm

371329 (E7IIMIAOMEA) 540 mm

Versandlänge:

820 mm

Versandtiefe:

860 mm

Versandvolumen:

371347 (E7IIMDAOMEA) 0.37 m<sup>3</sup>

371329 (E7IIMIAOMEA) 0.38 m<sup>3</sup>

Garflächenlänge:

730 mm

Garflächentiefe:

540 mm



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP 800mm Vollmodul Elektro-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter  
hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber  
inkludiert  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.23