

Modulare Großküchengeräteserie
 700XP 800mm Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3
 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter
 Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung,
 Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371335 (E7IIMAAOMEA)

Vollmodul Gas-Bratplatte
 mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt
 gebürsteter hartverchromter
 Stahloberfläche, geneigt,
 Thermostatregelung,
 Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf Neutralen Unterbauten, Kühlunterbauten, Brückenbauweise oder Wandmontage. 2/3 glatt und 1/3 Gerillte geneigte Bratoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. Erdgas oder Flüssiggas. Temperaturbereich bis 280°C. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Außenverkleidung in Edelstahl mit Scotch brite Oberflächenfinish. Tiefgezogene Oberplatte in einem Stück 1,5 mm Edelstahl Materialstärke. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer mit glatten und gerippten Klingen sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 12 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800mm Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and
1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

ACC_CHEM

- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER 6 x 1L+1 trigger PNC 0S2292 ☐




Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800mm Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter
hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800mm Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and
1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Front

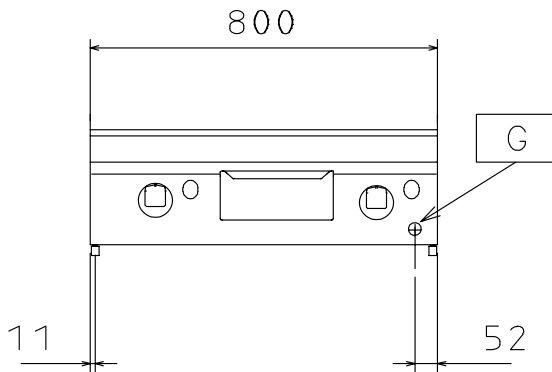


Seite

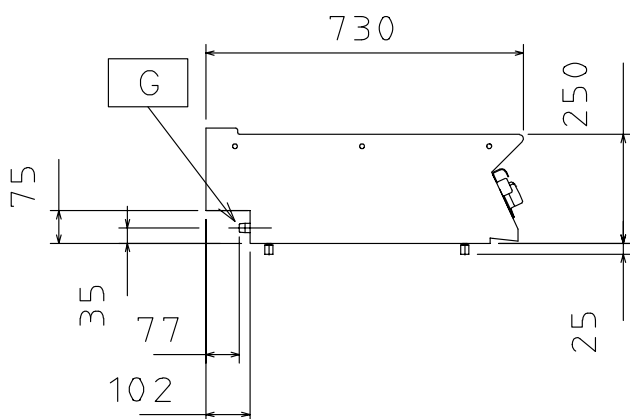

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

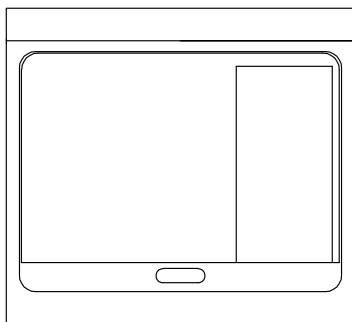

Gas

Gasleistung:	14 kW
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.:	100 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	70 kg
Versandgewicht:	78 kg
Versandhöhe:	540 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.38 m ³
Garflächenlänge:	730 mm
Garflächentiefe:	540 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP 800mm Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter
hartverchromter Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.11.10