


**371282 (E7INEDW00P)**

 Induktionswok XP700  
 Halbmodul 5kW

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

6 mm starke Glaskeramik-Wok-Schale mit 5 kW Leistung. Außenpaneele aus Edelstahl mit Scotch Brite Finish. Einteilige gepresste Arbeitsplatte aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenkanten für eine bündige Verbindung zwischen den Geräten.

### Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfeld mit 5 kW Gesamtleistung.
- Betriebs-Anzeigeleuchte in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der Heizzone kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in unteren und progressiver in oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- Automatische Erkennung der Pfanne, um nur dann Strom zu übertragen, wenn die Pfanne vorhanden ist.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

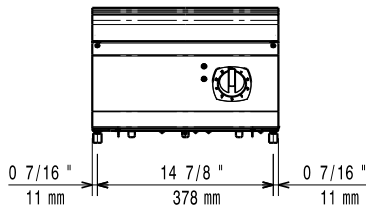
### Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277

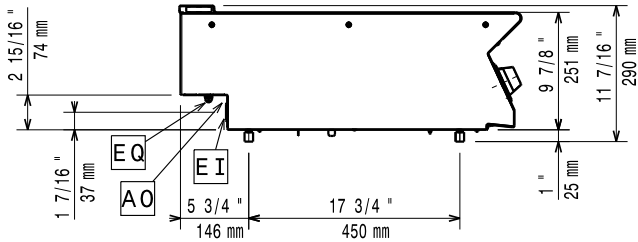
**Genehmigung:** \_\_\_\_\_

- Wok-Pfanne, 360 mm Ø, H=105 mm, mit Holzgriff geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 910613
- Wok-Pfanne ohne Deckel geeignet für Induktion und alle anderen Beheizungsarten PNC 911587
- Edelstahldeckel für Wok-Pfanne, 360 mm Ø PNC 911588

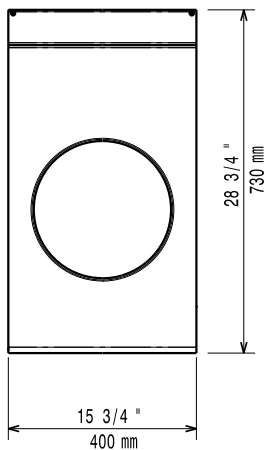
Front



Seite


 EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben


**Elektrisch**

<b>Netzspannung:</b>	<b>371282 (E7INEDW00P)</b>	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Gesamt-Watt</b>		5 kW
<b>Vorbereitet für:</b>		380-400V 3- 50/60Hz 4.5-5kW

**Schlüsselinformation**

<b>Leistung hintere Platten</b>	5 - kW
<b>Abmessungen hintere Platten:</b>	Ø 300
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	400 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	730 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	250 mm
<b>Nettogewicht:</b>	20 kg
<b>Versandgewicht:</b>	28 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	460 mm
<b>Versandtiefe:</b>	820 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.2 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.

**Zertifizierungsgruppe** N7CIN