



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Kippbratpfanne 60 l mit Duomatboden und manueller Kippung



371183 (E7BREHDNFX)

Elektro-Kippbratpfanne 60 l  
mit Duomatboden und  
manueller Kippung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Kippbratpfanne 60 Ltr., Edelstahlriegel, Standgerät  
- manuelle Handradkippung zum leichten Entleeren des Tiegs  
- Tiegelgröße: 770x580x200 mm  
- nutzbare Bratfläche: 680x410 mm  
- Nutzfüllmenge 50 Ltr.  
- Arbeitstemperatur 120-280°C

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Infrarot-Heizelement2 unter der Bratfläche.
- Gartemperaturinstellung über Regelthermostat.
- Manuelle Kippung für leichtes Entleeren.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Garfläche mit Duomat- Boden: eine 10 mm dicke Legierung aus einer Kombination mit 2 verschiedenen Edelstählen für bessere thermische Stabilität und Korrosionsfestigkeit.
- Deckel aus Edelstahl für geringere Wärmeabstrahlung.
- Alle Innenflächen der Pfanne sind gerundet und poliert für eine bessere Hygiene.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzhinhalt der Pfanne beträgt 50 Liter.
- IPX4-Wasserschutz.

### Nachhaltigkeit

- Hitzeisoliert: limitierte Hitzeabstrahlung und geringer Energieverbrauch.




Genehmigung:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

**Optionales Zubehör**

- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) PNC 206374
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) PNC 206375
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403

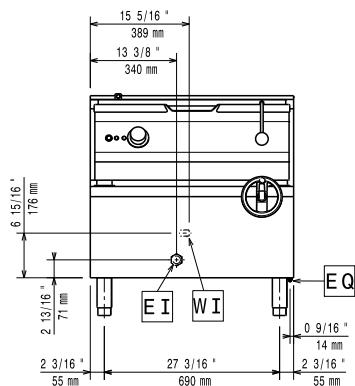


Front

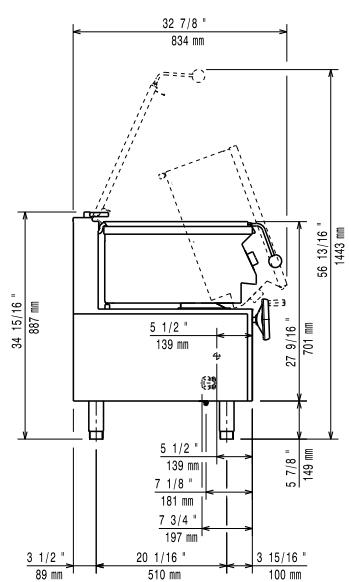

Seite

CWII = Kaltwasserzulauf  
EI = Elektroanschluss

oben

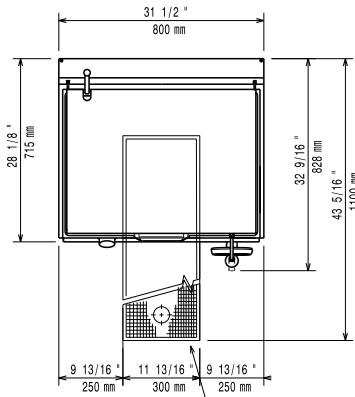

### Elektrisch

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Netzspannung:****Gesamt-Watt**

9.5 kW

### Schlüsselinformation

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

<b>Garflächentiefe:</b>	410 mm
<b>Garflächenlänge:</b>	680 mm
<b>Garflächendicke:</b>	10 mm
<b>Tiegletiefe:</b>	180 mm
<b>Max. Beckeninhalt:</b>	60 lt
<b>Betriebstemperatur MIN.:</b>	80 °C
<b>Betriebstemperatur MAX.:</b>	300 °C
<b>Nettogewicht:</b>	105 kg
<b>Versandgewicht:</b>	130 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1080 mm
<b>Versendlänge:</b>	820 mm
<b>Versandtiefe:</b>	860 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.76 m³
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	EBP7M3