

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektrisches Pommes-Frites- Becken

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371086 (E7CSEDC000)

 ELT. POMMES FRITES
 BECKEN 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Frittenwanne GN 1/1, Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Becken 306x510x156 mm, für Behälter GN 1/1 bis 150 mm tief geeignet
 - mit Infrarot-Wärmestrahler
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Empfohlen zum Einsatz mit einer Friteuse, damit überschüssiges Fett in das Becken abtropfen kann.
- Gerät mit Infrarot-Heizelementen an der Rückwand zum Warmhalten der Produkte bis zum Anrichten.
- Becken geeignet zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern bis max. 150 mm h.
- Bedienerfreundliche Regelblende.
- Gerät einschließlich 1 gelochten Einlegeboden in Spezialform für leichtes Entnehmen der Produkte.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Träger für Brückeninstallation, 400 mm | PNC 206154 ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm | PNC 206303 ☐ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 ☐ |
| • Front-Handlauf, 400 mm | PNC 216046 ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm | PNC 216185 ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 ☐ |

Genehmigung: _____


- 2 Seitenblenden für Tischgeräte

PNC 216277 

Front




Seite

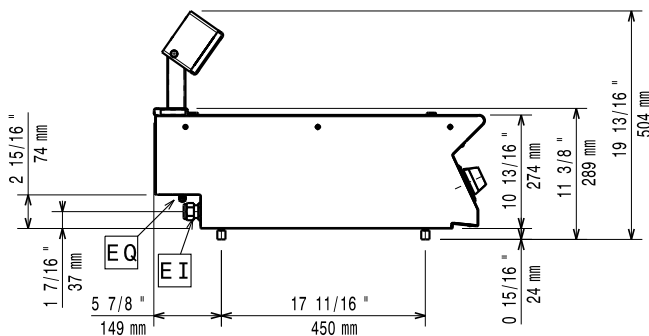

EI = Elektroanschluss

oben

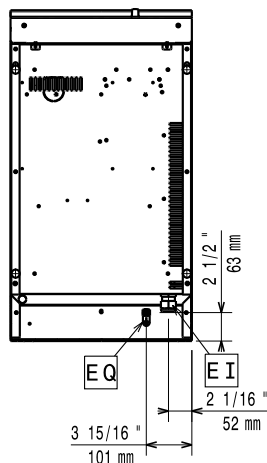

Elektrisch

Netzspannung:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Anschlusswert:	1 kW
Gesamt-Watt	1 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	306 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	156 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	510 mm
Nettogewicht:	20 kg
Versandgewicht:	27 kg
Versandhöhe:	650 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.25 m³
Zertifizierungsgruppe	ECS7