

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Kochfeldtischherd 400 mm

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



371027 (E7HOED2000)

 ELEKTRO-KOCHFELD-
TISCHHERD 400 MM

Hauptmerkmale

- 5,3 kW Infrarot-Heizelemente mit max. Temperatur von 400 °C.
- Langlebige, leicht zu reinigende Kochplatte aus Fluss-Stahl.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

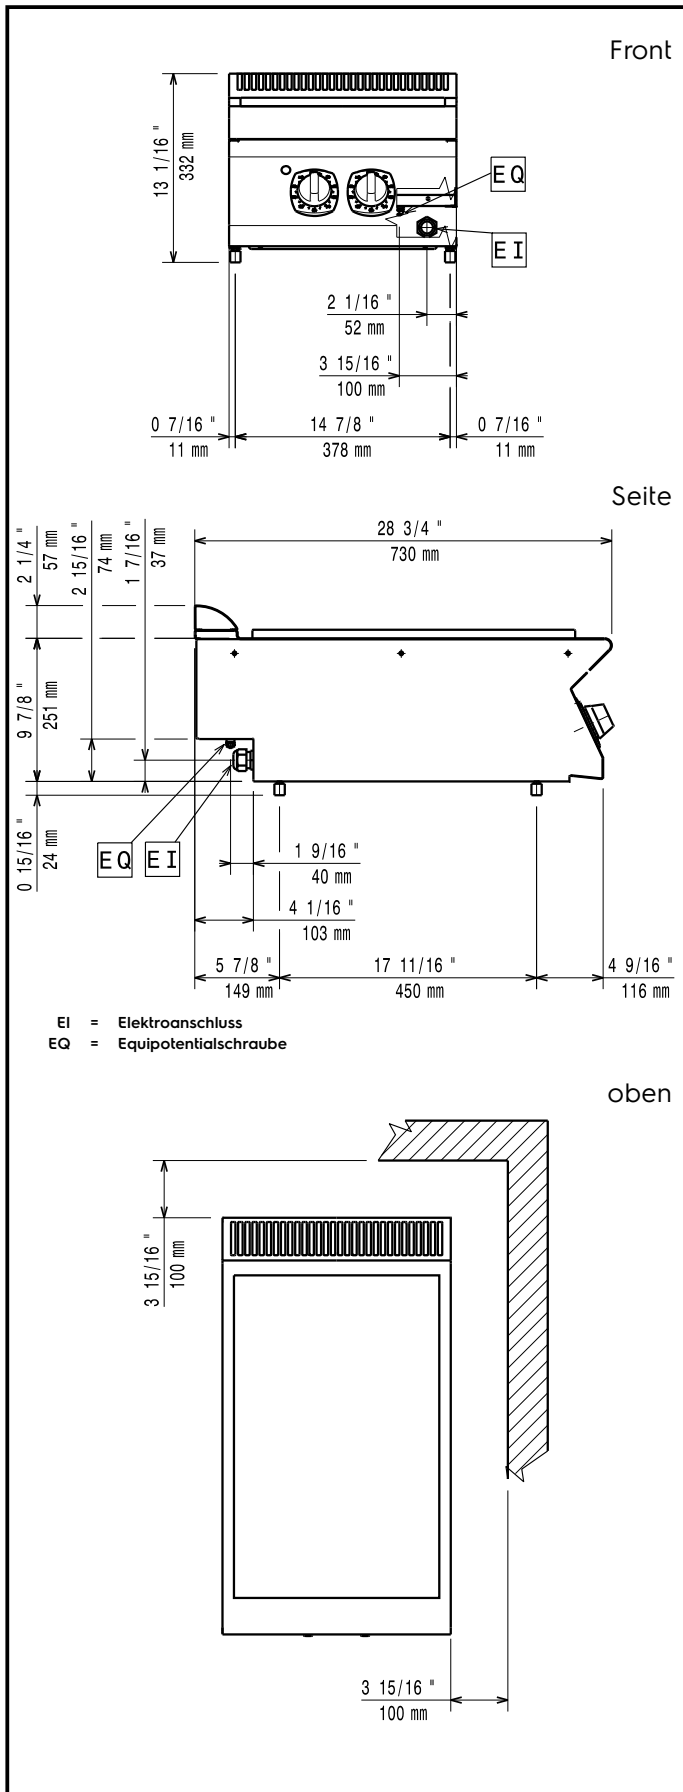
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliiff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047

Genehmigung: _____

- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277


Elektrisch

Netzspannung:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ampère	0 A
Gesamt-Watt	5 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	47 kg
Versandgewicht:	42 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.2 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7ETE
Glühplattennutzfläche (Breite)	360 mm
Glühplattenmaße (Tiefe):	565 mm