

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Elektro-Bratplatte mit glatter,
verchromter Platte, Tischgerät,
Vollmodul**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371194 - 371197 - 371201

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Bratplatte, glatt, geneigt, verchromt, 2 Heizzonen (je 4,5 kW), Tischgerät

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Bratplatte 730x540 mm, verchromt

- Arbeitstemperatur: 110-280°C

- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Infrarot-Heizelement 2 unter der Bratfläche.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 120° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt. (nur für 371194)
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt. (nicht 371194)

Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten (nicht 371194) PNC 206420

Optionales Zubehör


- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐

Genehmigung:


- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten (nicht 371194) PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐

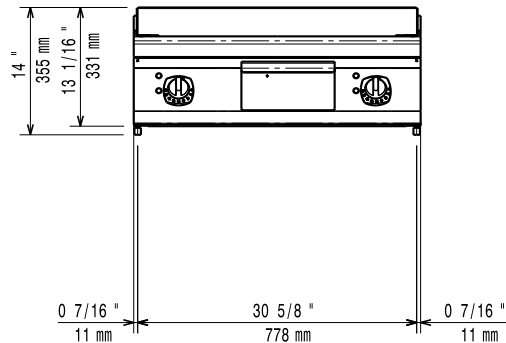

Front

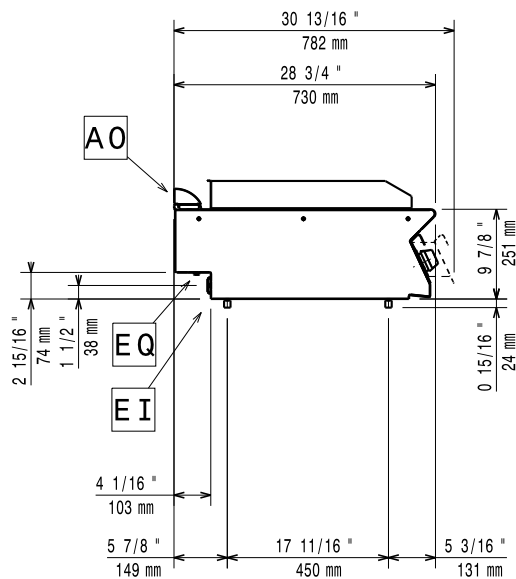

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

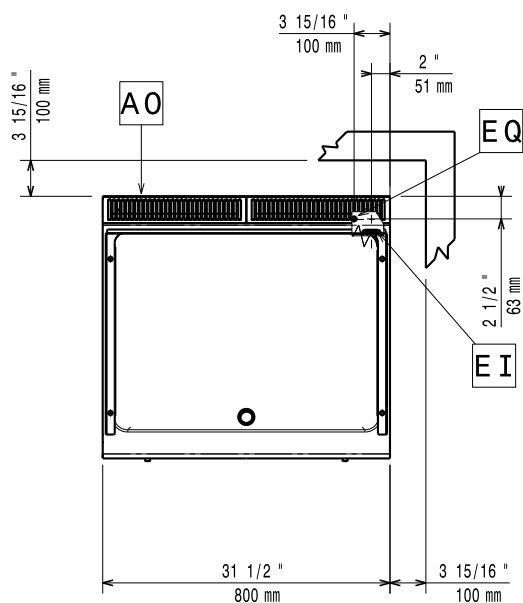

oben

Elektrisch

Netzspannung:

371194 (E7FTEHCSI0)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371197 (E7FTEHCPI0)	400 V/3 ph/50-60 Hz
371201 (E7FTEHCPIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

371194 (E7FTEHC SI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHC PI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHC PIN)	7.8 kW

Gesamt-Watt

371194 (E7FTEHC SI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHC PI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHC PIN)	7.8 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Betriebstemperatur MIN.:	120 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	70 kg
Versandgewicht:	
371194 (E7FTEHCSI0)	74 kg
371197 (E7FTEHCP10)	73 kg
371201 (E7FTEHCPIN)	73 kg

Versandhöhe:	
371194 (E7FTEHCSI0)	520 mm
371197 (E7FTEHCPI0)	520 mm
371201 (E7FTEHCPIN)	540 mm

Versandlänge: 820 mm
Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen:	
371194 (E7FTEHCSI0)	0.37 m³
371197 (E7FTEHCPI0)	0.37 m³
371201 (E7FTEHCPIN)	0.38 m³

Zertifizierungsgruppe	
371194 (E7FTEHCSI0)	EFT72
371197 (E7FTEHCPI0)	EFT72
371201 (E7FTEHCPIN)	N7RE1

Garflächenlänge: 730 mm
Garflächentiefe: 540 mm