

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Nudelkocher, 1 Becken, 24,5 l, freistehend

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**371098 (E7PCEDIKF0)**

 1-BECKEN-ELT.-  
 NUDELKOCHER 24,5 L 400  
 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Nudelkocher mit 1 Becken 24,5 Ltr., Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 250x400x300 mm
- Füllmenge min./max: 18/24,5 Ltr.
- mit Wasserfülleinrichtung, frontseitig bedienbar
- Abschöpfzone zum Sammeln und Entladen von Stärke und Schaum durch den Überlaufilter
- OHNE Nudelkörbe, bitte separat bestellen !!!
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Rechtsanschlag

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

### Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Gerät mit Infrarot-Heizsystem unter dem Beckenboden.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- 24,5 l Wasserbecken.
- Gerät mit Abschäumzone zum Entfernen von Stärke: dauernd verbesserte Wasserqualität.
- Bedienerfreundliche Regelblende.
- Sicherheitsthermostat als Trockengehschutz.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- <b>Automatisches Hubsystem </b>(optionales Zubehör): 200 mm breit mit zwei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/2 Korb auf einer oder beiden Geräteseiten installiert für die automatische Hebung von vier Kleinportionskörben (separat zu bestellen). Es können neun Garzeiten über die digitale Regelung gespeichert werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

### Konstruktion

- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Wasserbecken aus Edelstahl 316-L.

### Nachhaltigkeit



- ESD als Zubehör lieferbar (separat installiert): Energiesparvorrichtung, nutzt die Wärme des durch den Überlauf abgeführten Wassers zum Vorheizen von Frischwasser auf 60 °C für konstant kochendes Wasser.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                            |            |                          |                                                            |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 400 mm                                                               | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Einlegeboden (230x350x60) für Nudelkocher-Körbe - EVO700 | PNC 921022 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                               | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Deckel für Nudelkocher                                   | PNC 921607 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                              | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • 2 Körbe 170 x 220 für Nudelkocher                        | PNC 921610 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                              | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Vollkorb für 24,5-Liter-Nudelkocher                      | PNC 921611 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                              | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 2 Halbkörbe 105 x 350 mm für 24,5-Liter-Nudelkocher      | PNC 921619 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                          | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                          | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                         | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                         | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                         | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                      | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden                                                              | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden                                                           | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                                          | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                                        | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                          | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Energiespar-Vorrichtung für Nudelkocher                                                  | PNC 206344 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Tür für offenen Unterschrank                                                             | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Automatisches, programmierbares Korbhubsystem für 24,5-Liter-Nudelkocher, 2 Hebegestelle | PNC 206352 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                        | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                        | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                        | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)                                                 | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                 | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                                | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Halterahmen für 2 Nudelkocherkörbe (700XP)                                               | PNC 206396 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)                                           | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)                         | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                                  | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Handlauf, 400 mm                                                                   | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                                                   | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                                                  | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                                                  | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm                                                 | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                                                 | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 2 Körbe, links und rechts (105x160x240) für Nudelkocher - 700XP und EMPower              | PNC 921020 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • 2 Körbe, links und rechts (105x105x240) für Nudelkocher - 700XP und EMPower              | PNC 921021 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |

Front

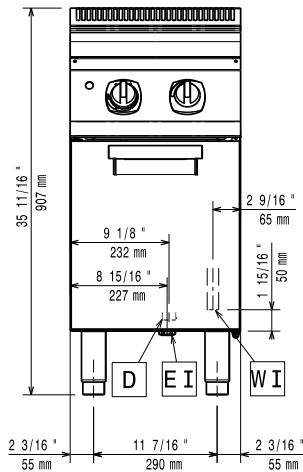


Seite

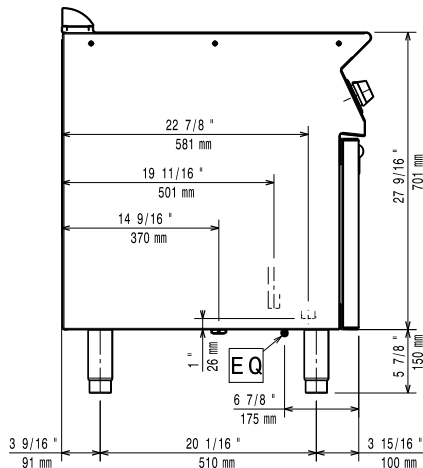

D = Ablauf  
 EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube  
 WI = Wasserzulauf

oben

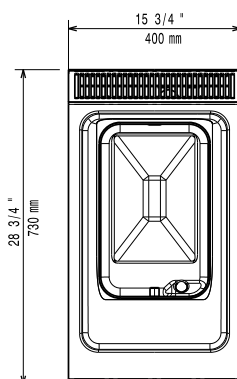

### Elektrisch

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Netzspannung:  | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Anschlusswert: | 6 kW                     |
| Gesamt-Watt    | 6 kW                     |

### Wasser

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Gesamthärte:                   | 5 - 50 ppm |
| Ablauf "D":                    | 1"         |
| Größe der Kaltwasserzuleitung: | 1/2"       |

Electrolux Professional, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

### Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b> | 250 mm              |
| <b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>  | 300 mm              |
| <b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b> | 400 mm              |
| <b>Beckeninhalt (MAX):</b>                   | 24.5 lt MAX         |
| <b>Nettogewicht:</b>                         | 50 kg               |
| <b>Versandgewicht:</b>                       | 47 kg               |
| <b>Versandhöhe:</b>                          | 1140 mm             |
| <b>Versandlänge:</b>                         | 460 mm              |
| <b>Versandtiefe:</b>                         | 820 mm              |
| <b>Versandvolumen:</b>                       | 0.43 m <sup>3</sup> |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>                 | EPC7IS              |