



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Nudelkocher, 2 Becken, 24,5 l, freistehend



371099 (E7PCEH2KF0)

2-BECKEN-EL.-
NUDELKOCHER 2X24,5 L
800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Nudelkocher mit 2 Becken je 24,5 Ltr, Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Beckengröße: 250x400x300 mm
- Füllmenge min./max: 18/24,5 Ltr.
- mit Wasserfüllleinrichtung, frontseitig bedienbar
- Abschöpzone zum Sammeln und Entladen von Stärke und Schaum durch den Überlauffilter
- OHNE Nudelkörbe, bitte separat bestellen !!!
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 2 Flügeltüren
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Gerät mit Infrarot-Heizsystem unter den Beckeböden.
- Becken nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- 24,5 l Wasserbecken.
- Gerät mit Abschäumzone zum Entfernen von Stärke: dauernd verbesserte Wasserqualität.
- Bedienerfreundliche Regelblende.
- Sicherheitsthermostat als Trockengehenschutz.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- Automatisches Hubsystem (optionales Zubehör): 200 mm breit mit zwei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/2 Korb auf einer oder beiden Geräteseiten installiert für die automatische Hebung von vier Kleinportionskörben (separat zu bestellen). Es können neun Garzeiten über die digitale Regelung gespeichert werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Wasserbecken aus Edelstahl 316-L.

Nachhaltigkeit



- ESD als Zubehör lieferbar (separat installiert): Energiesparvorrichtung, nutzt die Wärme des durch den Überlauf abgeführten Wassers zum Vorheizen von Frischwasser auf 60 °C für konstant kochendes Wasser.

Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350

Optionales Zubehör


- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136
- Front-Sockelblende, 800 mm PNC 206148

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Energiespar-Vorrichtung für Nudelkocher	PNC 206344	<input type="checkbox"/>
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	<input type="checkbox"/>
• Automatisches, programmierbares Korbhubsystem für 24,5-Liter-Nudelkocher, 2 Hebegestelle	PNC 206352	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Halterahmen für 2 Nudelkocherkörbe (700XP)	PNC 206396	<input type="checkbox"/>
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 2 Körbe, links und rechts (105x160x240) für Nudelkocher - 700XP und EMPower	PNC 921020	<input type="checkbox"/>
• 2 Körbe, links und rechts (105x105x240) für Nudelkocher - 700XP und EMPower	PNC 921021	<input type="checkbox"/>
• Einlegeboden (230x350x60) für Nudelkocher-Körbe - EVO700	PNC 921022	<input type="checkbox"/>
• Deckel für Nudelkocher	PNC 921607	<input type="checkbox"/>
• 2 Körbe 170 x 220 für Nudelkocher	PNC 921610	<input type="checkbox"/>
• Vollkorb für 24,5-Liter-Nudelkocher	PNC 921611	<input type="checkbox"/>
• 2 Halbkörbe 105 x 350 mm für 24,5-Liter-Nudelkocher	PNC 921619	<input type="checkbox"/>

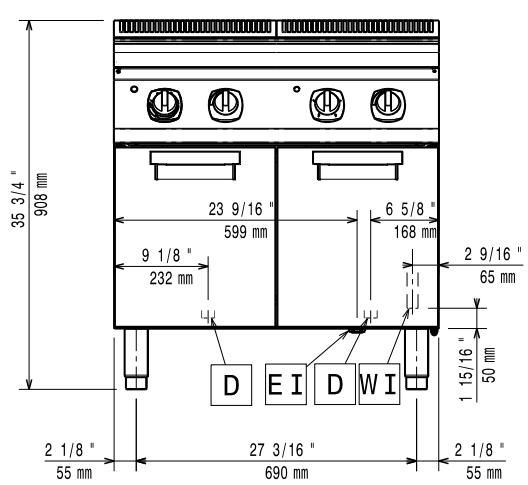


Front

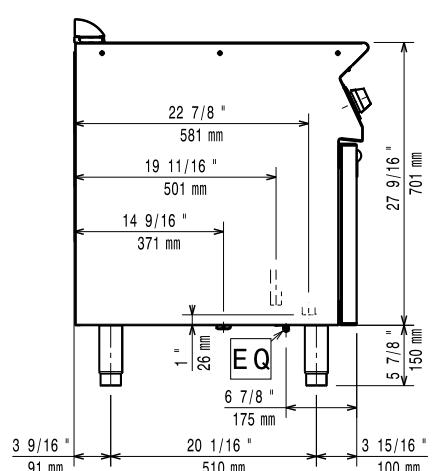

Seite

D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialsschraube
 WI = Wasserzulauf

oben

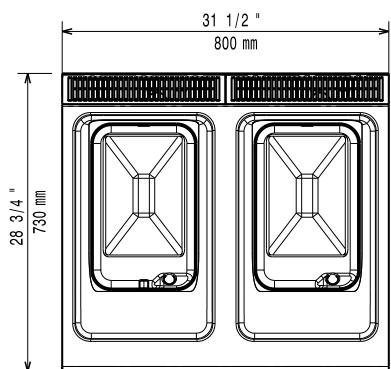
Elektrisch

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Netzspannung:
Anschlusswert: 12 kW

Gesamt-Watt 12 kW

Wasser
Gesamthärte: 5 - 50 ppm

Ablauf "D": 1"

**Größe der
Kaltwasserzuleitung:** 1/2"

Electrolux Professional, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen
(Nutzinhalt) Länge: 250 mm

(Nutzinhalt) Höhe: 300 mm

(Nutzinhalt) Tiefe: 400 mm

Beckeninhalt (MAX): 24.5 lt MAX

Nettogewicht: 65 kg

Versandgewicht: 77 kg

Versandhöhe: 1130 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.8 m³
Zertifizierungsgruppe: EPC72S

**Modulare Großküchengeräteserie
700XP Elektro-Nudelkocher, 2 Becken, 24,5 l, freistehend**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.01.08