

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat with auto refill

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**371270 (E7BSGHINFR)**

 Gas-Kochkessel, 60 l,  
 indirekte Beheizung,  
 Druckschalter, automatische  
 Wasserniveauregulierung im  
 Doppelmantel

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

 Gas-Kochkessel, 60 l, indirekte Beheizung, Druckschalter,  
 automatische Wasserniveauregulierung im Doppelmantel

### Hauptmerkmale

- Ausgussrohr und -hahn sind leicht von außen zu reinigen.
- Ergonomie: einzigartiges Verhältnis zwischen Kesseldurchmesser und -Höhe. Kesseltiefe erleichtert Umrühren und schonenden Umgang mit den Garprodukten.
- Über externes Ventil kann manuell überschüssige Luft aus dem Doppelmantel während der Aufheizphase abgeblasen werden.
- Kessel zum Kochen, Dünsten oder Pochieren aller Arten von Produkten.
- Großer Auslaufhahn für sicheres und müheloses Leeren des Kessels.
- Kein Überschreiten der Kochtemperaturen, rasche Reaktion.
- Produkte werden gleichmäßig im Boden und den Seitenwänden des Kessels durch ein indirektes Heizsystem erwärmt durch im Doppelmantel erzeugten Dampf von 110° C.
- Sicherheitsventil zum Vermeiden von Dampfüberdruck im Doppelmantel.
- Große, glatte Flächen, leichter Zugang für Reinigungsarbeiten.
- Magnetventil zum Befüllen mit Kalt- und Warmwasser.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Modell mit automatischer Wasserauffüllung im Doppelmantel bei Erreichen des Mindestwasserstands.
- Deckel und Wanne aus Edelstahl, Seitenteile aus satiniertem Edelstahl zur einfachen Reinigung
- Die Mindestlast für die korrekte Funktion beträgt 20 Liter.

### Konstruktion

- Robuste Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, geschützter Zündflamme und optimierter Verbrennung.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- IPx4-Wasserschutz.
- Die Tanks sind aus zwei Teilen geschweißt: Der Seitenmantel besteht aus AISI 304, der Boden aus AISI 316L und die Deckel aus AISI 304.

### Nachhaltigkeit



- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_


|                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Front-Sockelblende, 400 mm                                          | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                          | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                         | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                         | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                         | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                            | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden                                         | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden                                      | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                     | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)    | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                            | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                           | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                           | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                             | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                              | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                             | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                            | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserfilter für Voll-Demineralisierung                             | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • 1-teiliger Nudelersatz für 60-Liter-Kochkessel                      | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter       | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                                           | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat with auto refill

Front

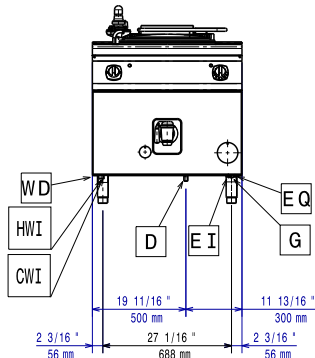


Seite

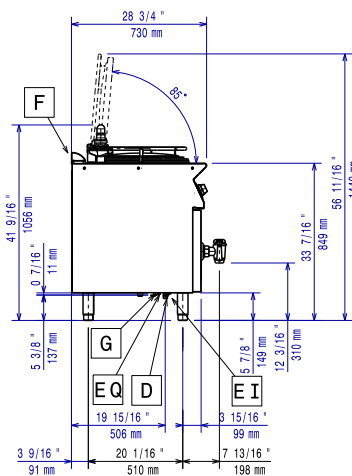

CWI = Kaltwasserzulauf  
D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
G = Gasanschluss

HWI = Warmwasserzulauf

oben

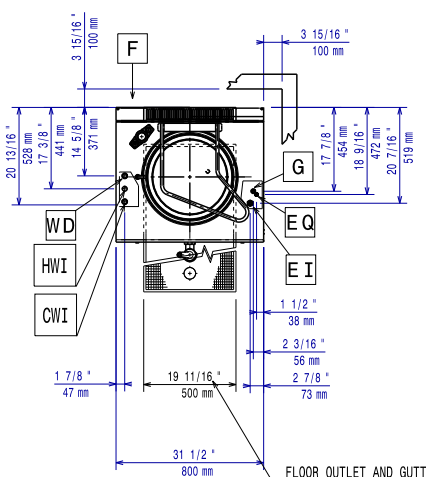

### Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50 Hz  
Gesamt-Watt 0.1 kW

### Gas

Gasleistung: 14 kW  
Standardgasart: Erdgas  
Gasart, Option: Flüssiggas  
Gaszufuhr: 1/2"

### Schlüsselinformation

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Tiegel-Nutzhalt: 60 lt  
Durchmesser runder Kochkessel: 420 mm  
Nettogewicht: 100 kg  
Versandgewicht: 102 kg  
Versandhöhe: 1140 mm  
Versandlänge: 900 mm  
Versandtiefe: 920 mm  
Versandvolumen: 0.94 m<sup>3</sup>  
Zertifizierungsgruppe N7PG



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat with auto refill

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.03.02