

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


371269 (E7BSGHINF0)

 Gas-Kochkessel, 60 l,
indirekte Beheizung,
Druckschalter

Hauptmerkmale

- Kettle is suitable to cook, sauté or poach all kinds of produce.
- Produce is uniformly heated in the base and side walls of the kettle by an indirect heating system that uses integrally generated saturated steam at a temperature of 110° C in the jacket.
- Pressed cooking vessel and lid in 316 AISI Stainless steel.
- Robust burners in stainless steel with flame failure device, protected pilot light and optimized combustion.
- External valve allows to manually evacuate excess air accumulated in the jacket during heating phase.
- Appliance is IPX4 water resistance certified.
- Solenoid valve to refill with hot and cold water.
- Safety valve avoids overpressure of the steam in the jacket.
- No overshooting of cooking temperatures, fast reaction.
- Large capacity drain tap enables precise portioning of the discharged food, especially small quantities.
- Firmly fitting cover to reduce cooking time and save energy costs.
- Ergonomic: unique ratio vessel diameter and height; depth facilitates stirring and gentle food handling.
- Discharge tube and tap are very easy to clean from outside.
- Smooth large surfaces, easy access for cleaning.
- Pressure switch control monitors energy and water consumption.
- Exterior panels in Stainless Steel with Scotch Brite finish.
- One piece pressed 1.5 mm work top in Stainless steel.
- Model has right-angled side edges to allow flush fitting joints between units, eliminating gaps and possible dirt traps.
- Unit delivered with four 50 mm legs in stainless steel as standard (all round Stainless steel kick plates as option).

Konstruktion

- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Robuste Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, geschützter Zündflamme und optimierter Verbrennung.
- IPx4-Wasserschutz.
- Die Tanks sind aus zwei Teilen geschweißt: Der Seitenmantel besteht aus AISI 304, der Boden aus AISI 316L und die Deckel aus AISI 304.

Nachhaltigkeit



- Geschlossenes Heizsystem - keine Energieverschwendung
- Festsitzender Deckel reduziert die Kochzeit und spart Energiekosten.
- Druckschalterregelung überwacht den Verbrauch von Energie und Wasser.

Genehmigung:

Optionales Zubehör


• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	☐	• Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter	PNC 922403	☐
• Rückstromverhinderer, 150 mm Ø	PNC 206132	☐	• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐
• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	☐			
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	☐			
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	☐			
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147	☐			
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐			
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐			
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐			
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐			
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐			
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐			
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐			
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐			
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐			
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐			
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐			
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐			
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐			
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐			
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐			
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐			
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐			
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐			
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐			
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐			
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐			
• 1-teiliger Nudleinsatz für 60-Liter-Kochkessel	PNC 921626	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat

Front

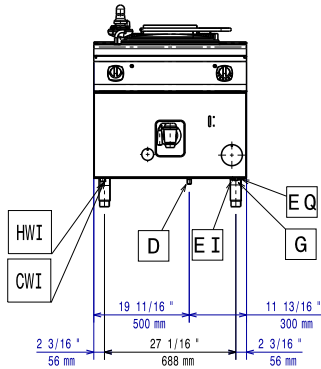


Seite

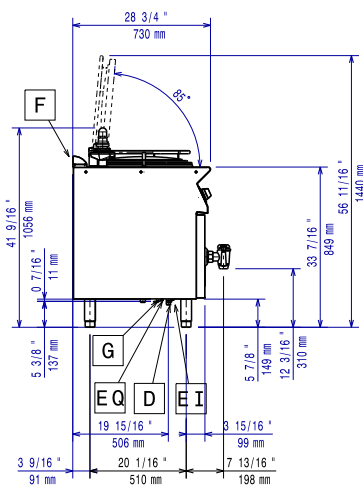

CWI = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
G = Gasanschluss

HWI = Warmwasserzulauf

oben

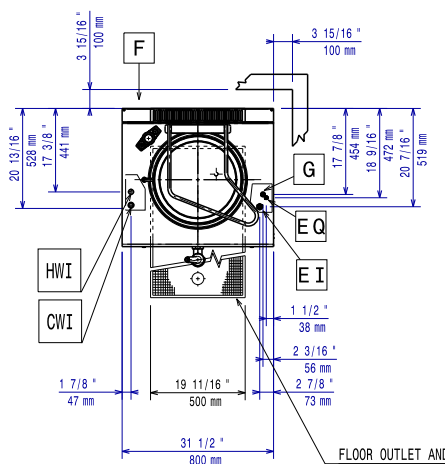

Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50 Hz
Gesamt-Watt 0.1 kW

Gas

Gasleistung: 14 kW
Standardgasart: Erdgas
Gasart, Option: Flüssiggas
Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Tiegel-Nutzhalt: 60 lt
Durchmesser runder Kochkessel: 420 mm
Nettogewicht: 100 kg
Versandgewicht: 100 kg
Versandhöhe: 1140 mm
Versandlänge: 820 mm
Versandtiefe: 860 mm
Versandvolumen: 0.8 m³
Zertifizierungsgruppe N7PG



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Freestanding Gas Boiling Pan 60lt indirect heat

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.06