



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Nudelkocher, 1 Becken, 24,5 l,freistehend



371090 (E7PCGD1KF0)

1-BECKEN-GAS-  
NUDELKOCHER 24,5 L 400  
MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Nudelkocher mit 1 Becken 24,5 Ltr., Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- Beckengröße: 250x400x300 mm  
- Füllmenge min./max: 18/24,5 Ltr.  
- mit Wasserfüllleinrichtung, frontseitig bedienbar  
- Abschöpfzone zum Sammeln und Entladen von Stärke und Schaum durch den Überlauffilter  
- OHNE Nudelkörbe, bitte separat bestellen !!!  
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm  
- vorne geschlossen mit 1 Flügeltür, Rechtsanschlag  
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Umrüsten auf Flüssiggas ist möglich.  
Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- 10,5 kW Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Flammenwächter und optimierter Verbrennung unter dem Becken.
- Kein Elektroanschluss erforderlich.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- 24,5 l Wasserbecken.
- Gerät mit Abschäumzone zum Entfernen von Stärke: dauernd verbesserte Wasserqualität.
- Einfach zu bedienende Bedienblende mit Gashahn und Piezozündung.
- Sicherheitsthermostat als Trockengehenschutz.
- Kontinuierliche Wasserfüllung über manuellen Wasserhahn.
- Großer Ablauf mit manuellem Kugelventil für schnelles Leeren des Beckens.
- Automatisches Hubsystem (optionales Zubehör): 200 mm breit mit zwei Edelstahl-Korbhalterungen für je einen GN 1/2 Korb auf einer oder beiden Gerätereiten installiert für die automatische Hebung von vier Kleinportionskörben (separat zu bestellen). Es können neun Garzeiten über die digitale Regelung gespeichert werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).

### Konstruktion

- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- IPX4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Wasserbecken aus Edelstahl 316-L.

### Nachhaltigkeit

- ESD als Zubehör lieferbar (separat installiert): Energiesparvorrichtung, nutzt die Wärme des durch den Überlauf abgeföhrten Wassers zum Vorheizen von Frischwasser auf 60 °C für konstant kochendes Wasser.
- Energieregelung: einzigartige Vorrichtung für genaue Leistungsregelung und Optimierung des Energieverbrauchs.

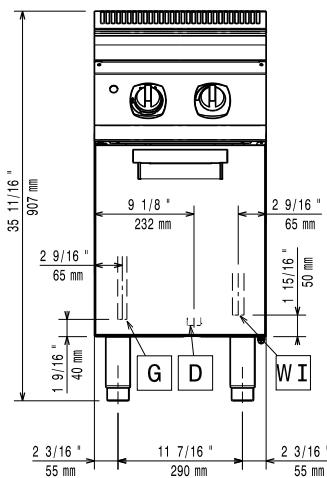
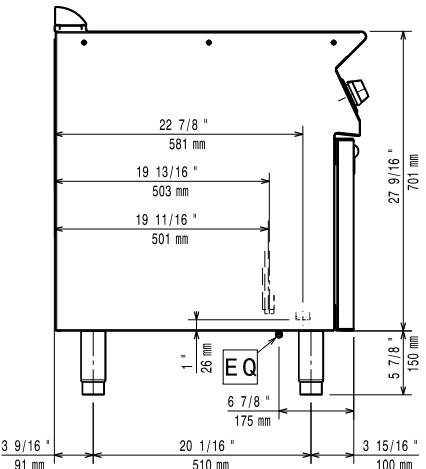


### Serienmäßiges Zubehör

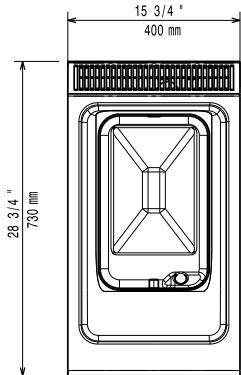
#### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

**Front**

**Seite**


D = Ablauf  
EQ = Equipotentialsschraube  
G = Gasanschluss  
WI = Wasserzulauf

**oben**

**Gas**

<b>Gasleistung:</b>	11.5 kW
<b>Standardgasart:</b>	Erdgas
<b>Gasart, Option:</b>	Flüssiggas
<b>Gaszufuhr:</b>	1/2"

**Wasser**

<b>Gesamthärte:</b>	5 - 50 ppm
<b>Ablauf "D":</b>	1"
<b>Größe der Kaltwasserzuleitung:</b>	1/2"
<b>Electrolux Professional,</b>	empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.
Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.	

**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:</b>	250 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:</b>	300 mm
<b>Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:</b>	400 mm
<b>Beckeninhalt (MAX):</b>	24.5 lt MAX
<b>Nettogewicht:</b>	50 kg
<b>Versandgewicht:</b>	46 kg
<b>Versandhöhe:</b>	1130 mm
<b>Versandlänge:</b>	460 mm
<b>Versandtiefe:</b>	820 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.43 m <sup>3</sup>
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	N7ECPG