

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Rostgrill, Standgerät, Vollmodul

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371242 (E7GREHGCPU)

 Elektro-Rostgrill, Standgerät,  
Vollmodul

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Zur Montage auf höhenverstellbaren Füßen. Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter der Grillfläche. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.

### Hauptmerkmale

- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Energieregung über Regelschalter.
- Nach vorn schwenkbares Heizelement für leichte Reinigung.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Jedes Halbmodul wird mit Incoloy Heizelementen unter der Kochplatte beheizt.
- Separate Regelung für jedes Halbmodul.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPx4-Wasserschutz.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422


### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206176 ☐
- Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206177 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken PNC 206245 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 800 mm                                             | PNC 206281 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                      | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                                    | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                      | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                    | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                    | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                             | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                            | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                            | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 800mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) | PNC 206411 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte                                | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Roste aus Gusseisen                                                      | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                                              | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 600 mm                                                               | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                                              | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                                              | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm                                             | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |

Front

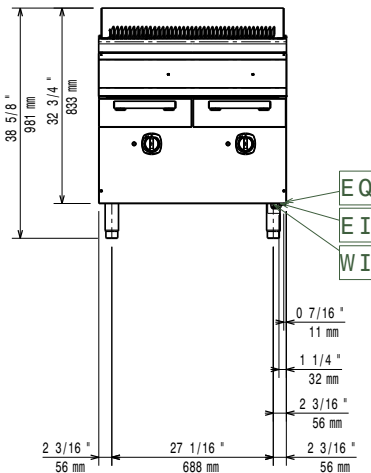


Seite

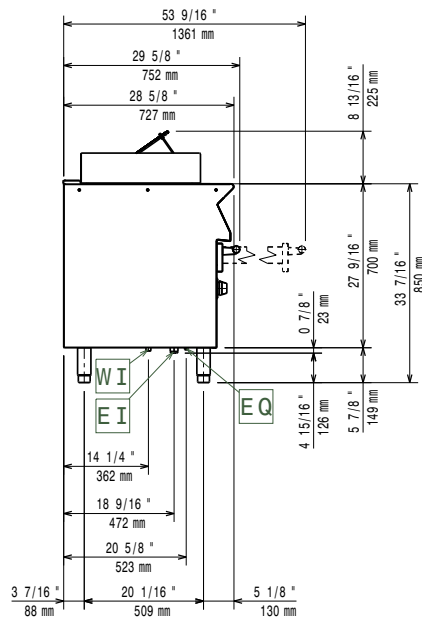

EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube

oben

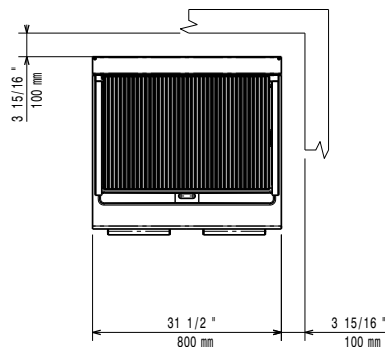

## Elektrisch

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Netzspannung:  | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Anschlusswert: | 12 kW                    |
| Gesamt-Watt    | 12 kW                    |

## Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nettogewicht:         | 87 kg               |
| Versandgewicht:       | 99 kg               |
| Versandhöhe:          | 1200 mm             |
| Versandlänge:         | 820 mm              |
| Versandtiefe:         | 900 mm              |
| Versandvolumen:       | 0.89 m <sup>3</sup> |
| Zertifizierungsgruppe | EG72F               |