

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**371038 (E7FTGHCS00)**

 GAS-GRILLPLATTE  
 VERCHROMT GLATT 800  
 MM

**371041 (E7FTGHCP00)**

 GAS-GRILLPLATTE CHROM  
 GLATT+GERILLT 800

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gas-Bratplatte, glatt, verchromt, 2 Heizzonen (je 7 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Bratplatte 730x540 mm, verchromt
- Arbeitstemperatur: 130-280°C
- Serienzubehör: Fettschubblade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber

Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt. (nur für 371038)
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt. (nur für 371041)

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 371041) PNC 206420


### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 371041) PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Front

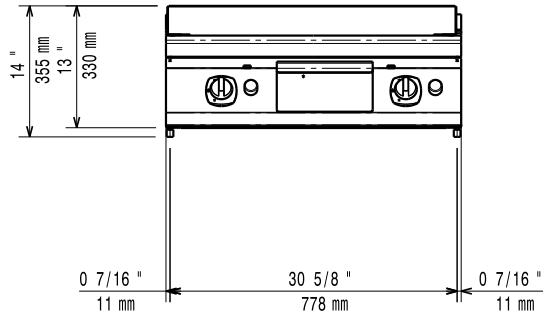


Seite

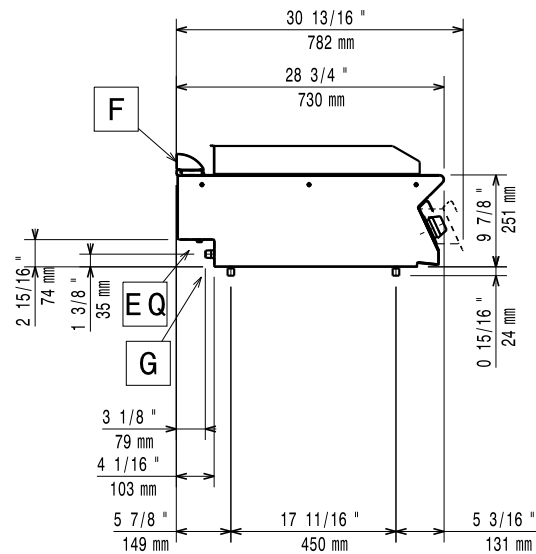

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

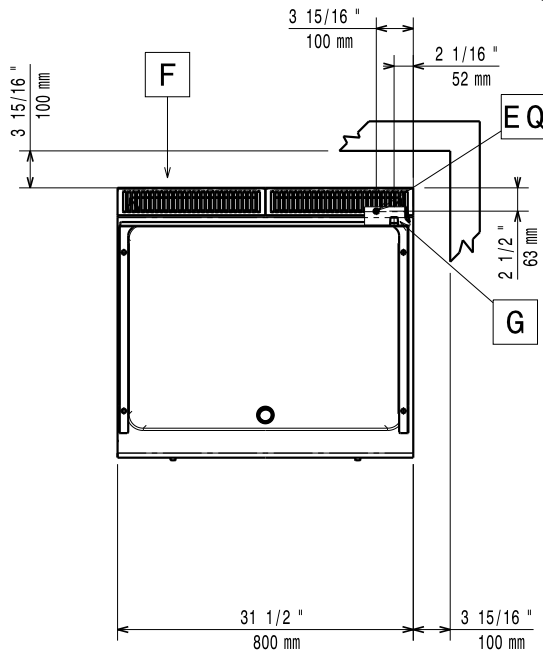

## Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 14 kW      |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C  |
| Betriebstemperatur MAX.: | 280 °C  |
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm  |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 730 mm  |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm  |
| Nettogewicht:            | 70 kg   |
| Versandgewicht:          |         |
| 371038 (E7FTGHCS00)      | 79 kg   |
| 371041 (E7FTGHCP00)      | 77 kg   |
| Versandhöhe:             | 520 mm  |
| Versandlänge:            | 820 mm  |
| Versandtiefe:            | 860 mm  |
| Versandvolumen:          | 0.37 m³ |
| Zertifizierungsgruppe    | N7RG    |
| Garflächenlänge:         | 730 mm  |
| Garflächentiefe:         | 540 mm  |