Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **371038 (E7FTGHCS00)** | GAS-GRILLPLATTE VERCHROMT GLATT 800 MM |
| **371041 (E7FTGHCP00)** | GAS-GRILLPLATTE CHROM GLATT+GERILLT 800 |

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Gas-Bratplatte, glatt, verchromt, 2 Heizzonen (je 7 kW), Tischgerät
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- Bratplatte 730x540 mm, verchromt
- Arbeitstemperatur: 130-280°C
- Serienzubehör: Fettschublade, Spritzschutz aus Edelstahl, Reinigungsschaber Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

## Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Großer Fettauffangbehälter als Option zur Installation unter Tischgeräte über offenem Unterschrank.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar für einfache Reinigung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Vorderer Warmhaltebereich
- Temperaturbereich von 100° bis 280°C.
- Die polierte geneigte Chromoberfläche verhindert die Vermischung von Aromen beim Übergang von einer Art von Lebensmitteln zur anderen.
- Bratfläche 12 mm starkes, poliertes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Nutzfläche glatt. (nur für 371038)
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt. (nur für 371041)

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten — PNC 164255
- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 371041) — PNC 206420

## Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ❑
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ❑

**Genehmigung:**


| | | |
|---|---|---|
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø | PNC 206246 | ❑ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | ❑ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ❑ |
| • Fettauffangbehälter für Grillplatten | PNC 206346 | ❑ |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | ❑ |
| • Schaber für gerillte Bratplatten (nur für 371041) | PNC 206420 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206466 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216277 | ❑ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ❑ |




Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Gas-Bratplatte, verchromt, Tischgerät

Front

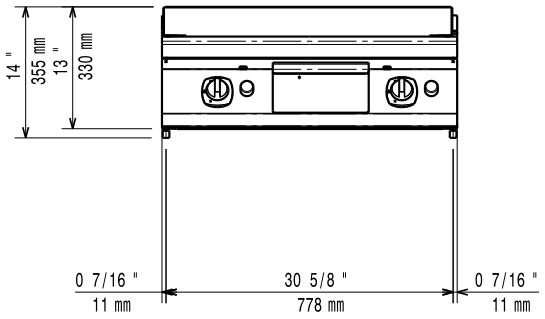



Seite

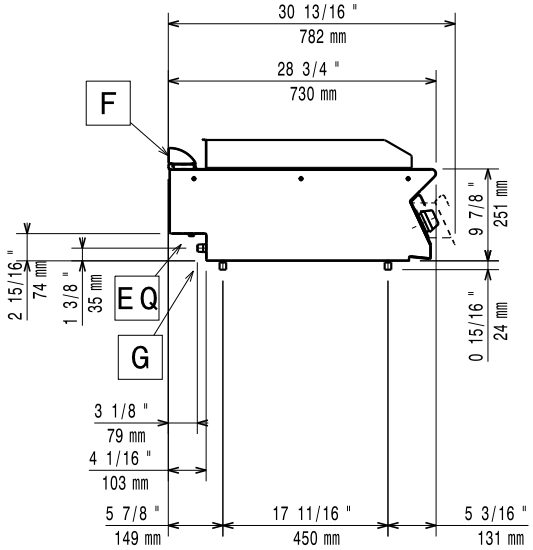


EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

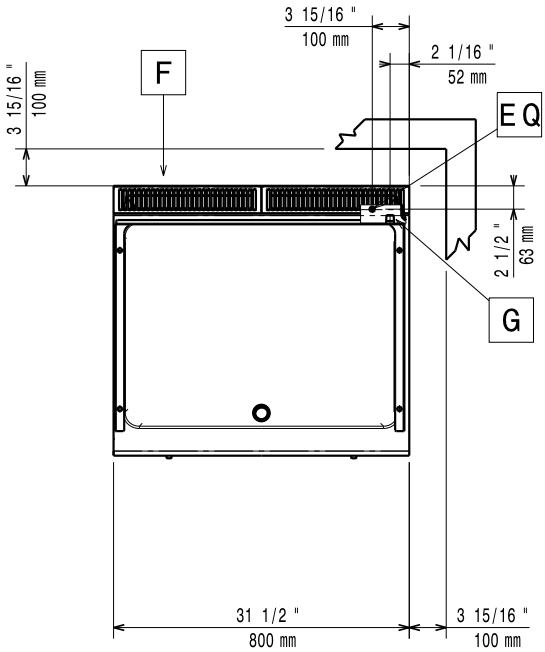


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gasleistung:** | 14 kW |
| **Standardgasart:** | Erdgas |
| **Gasart, Option:** | Flüssiggas |
| **Gaszufuhr:** | 1/2" |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur MIN.:** | 100 °C |
| **Betriebstemperatur MAX.:** | 280 °C |
| **Außenabmessungen, Länge:** | 800 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 730 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 70 kg |
| **Versandgewicht:** | |
| **371038 (E7FTGHCS00)** | 79 kg |
| **371041 (E7FTGHCP00)** | 77 kg |
| **Versandhöhe:** | 520 mm |
| **Versandlänge:** | 820 mm |
| **Versandtiefe:** | 860 mm |
| **Versandvolumen:** | 0.37 m³ |
| **Zertifizierungsgruppe** | N7RG |
| **Garflächenlänge:** | 730 mm |
| **Garflächentiefe:** | 540 mm |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20