

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd und 2 offene Flammen, Tischgerät

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371011 (E7STGH3000)

GAS-GLÜHLPL.-  
TISCHHERD+ 2 FLAMMEN  
800MM

### Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler Brenner, 3,8 kW, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Vor Ort austauschbare Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Züandsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion


- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- Gas-Umrüstsatz(G150) für 700XP Gasglühplatte und Brenner PNC 206388 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

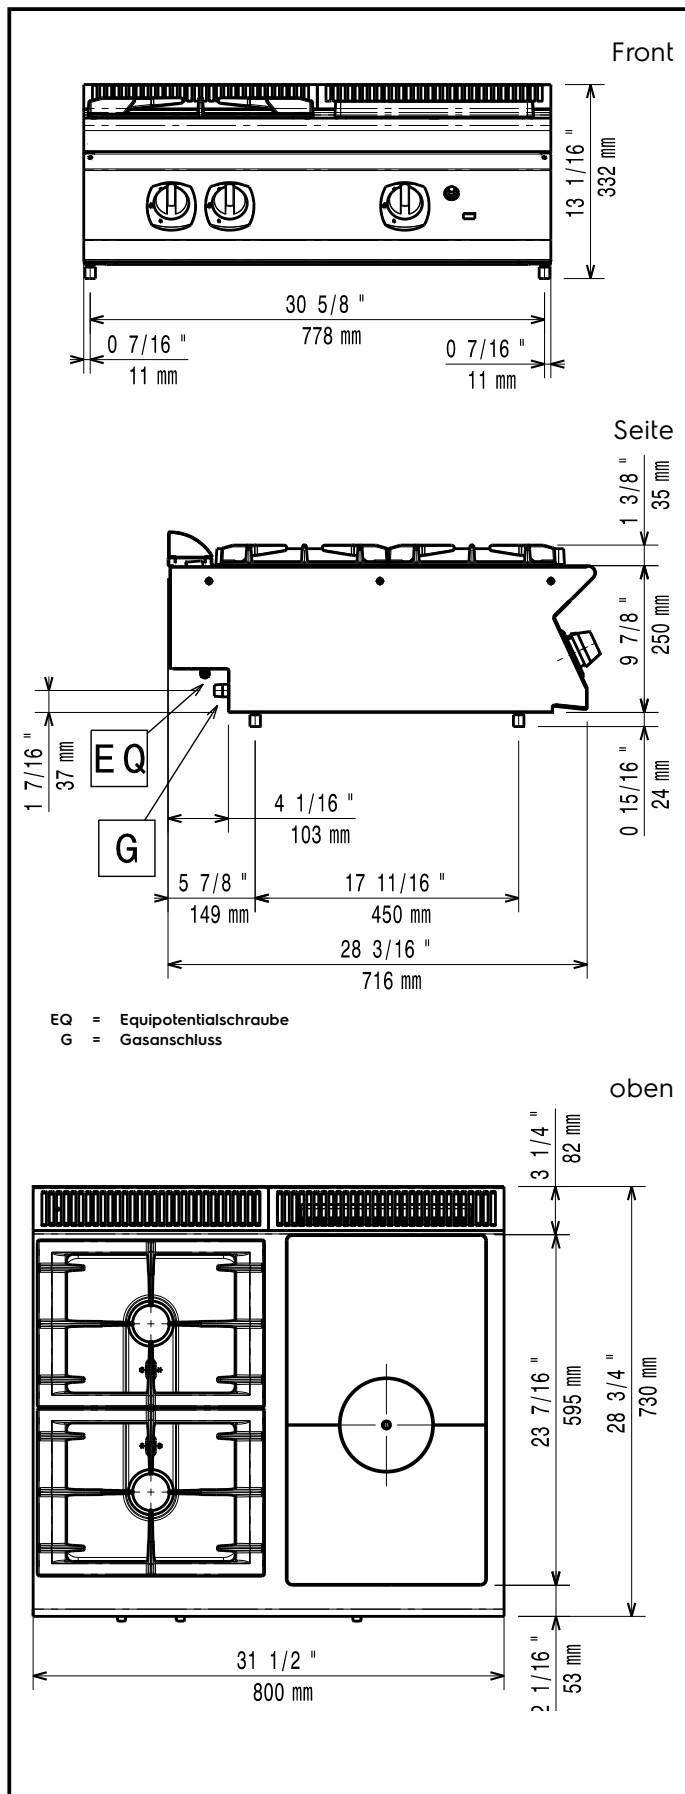

## Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 14,6 kW    |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>          | 800 mm     |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>          | 730 mm     |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>           | 250 mm     |
| <b>Nettogewicht:</b>                     | 55 kg      |
| <b>Versandgewicht:</b>                   | 57 kg      |
| <b>Versandhöhe:</b>                      | 520 mm     |
| <b>Versandlänge:</b>                     | 820 mm     |
| <b>Versandtiefe:</b>                     | 860 mm     |
| <b>Versandvolumen:</b>                   | 0,37 m³    |
| <b>Leistung vordere Brenner</b>          | 5,5 - kW   |
| <b>Leistung hintere Brenner</b>          | 5,5 - 0 kW |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>             | N7TG       |
| <b>Abmessungen in mm hintere Brenner</b> | Ø 60       |
| <b>Abmessungen in mm vordere Brenner</b> | Ø 60       |
| <b>Glühplattennutzfläche (Breite)</b>    | 340 mm     |
| <b>Glühplattenmaße (Tiefe):</b>          | 595 mm     |