Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd und 4 offene Flammen, Tischgerät

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371012 (E7STGL5000) 2-FLAMMEN-GASGLÜHPL.-TISCHH.+2FL.1200 MM

Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler Brenner, 3,8 kW, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Vor Ort austauschbare Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ❑
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ❑
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ❑


Genehmigung:

• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	❑
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC 206291	❑
• Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206297	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd und 4 offene Flammen, Tischgerät

Front

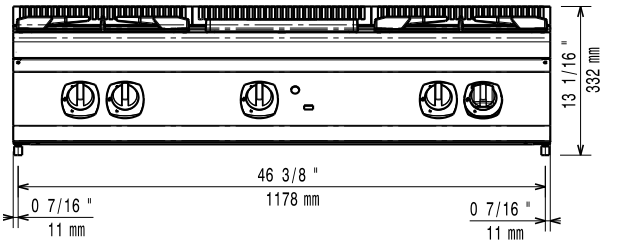


Seite

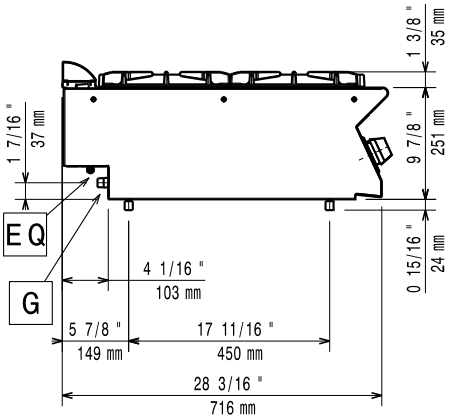

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

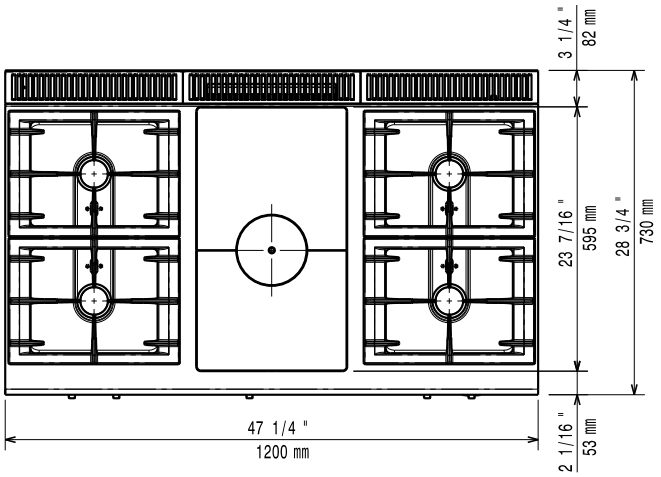

Gas

Gasleistung:	25.6 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	;LPG
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Außenabmessungen, Länge:	1200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	70 kg
Versandgewicht:	79 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	1260 mm
Versandvolumen:	0.54 m³
Leistung vordere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Leistung hintere Brenner	5.5 - 5.5 kW
Zertifizierungsgruppe	N7TG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60 Ø 60
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 60 Ø 60
Glühplattennutzfläche (Breite)	690 mm
Glühplattenmaße (Tiefe):	595 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.