Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd und 4 offene Flammen, Tischgerät

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**371012 (E7STGL5000)** 2-FLAMMEN-GASGLÜHPL.-TISCHH.+2FL.1200 MM

## Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler Brenner, 3,8 kW, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Vor Ort austauschbare Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ❑
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ❑
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ❑

**Genehmigung:**

| | | |
|---|---|---|
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) | PNC 206289 | ❑ |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 | PNC 206291 | ❑ |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen | PNC 206297 | ❑ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | ❑ |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) | PNC 206363 | ❑ |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216277 | ❑ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ❑ |


CE




Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

# Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd und 4 offene Flammen, Tischgerät

Front

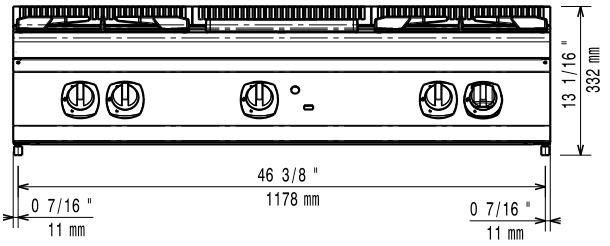



Seite

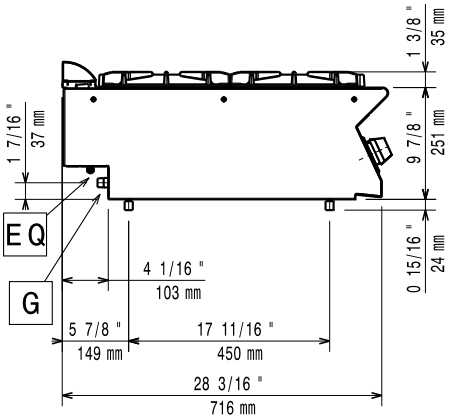


EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

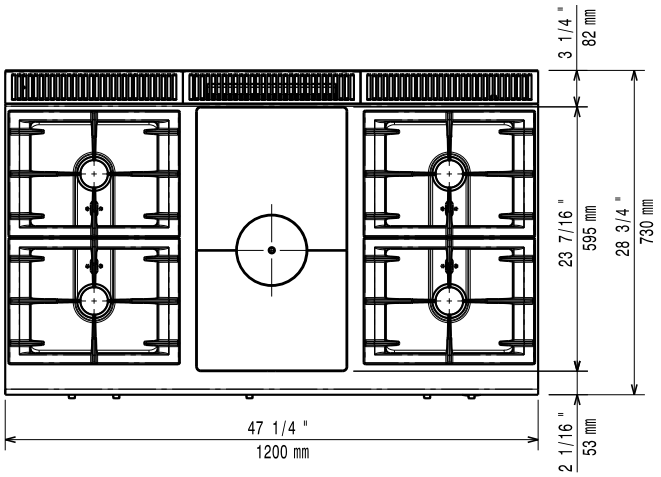


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gasleistung:** | 25.6 kW |
| **Standardgasart:** | Erdgas |
| **Gasart, Option:** | ;LPG |
| **Gaszufuhr:** | 1/2" |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen, Länge:** | 1200 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 730 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 70 kg |
| **Versandgewicht:** | 79 kg |
| **Versandhöhe:** | 520 mm |
| **Versandlänge:** | 820 mm |
| **Versandtiefe:** | 1260 mm |
| **Versandvolumen:** | 0.54 m³ |
| **Leistung vordere Brenner** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Leistung hintere Brenner** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Zertifizierungsgruppe** | N7TG |
| **Abmessungen in mm hintere Brenner** | Ø 60 Ø 60 |
| **Abmessungen in mm vordere Brenner** | Ø 60 Ø 60 |
| **Glühplattennutzfläche (Breite)** | 690 mm |
| **Glühplattenmaße (Tiefe):** | 595 mm |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.