

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371010 (E7STGL3010)

 GAS-GLÜHPLATTE +2
 FLAMM.+OFEN+OFFEN.
 SCHR

Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler 7 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emailierter, gerillter Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 110 °C - 270 °C.
- Vor Ort austauschbare Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.

Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250

Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐

Genehmigung: _____


• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	☐
• 1 Satz geflanschte Füße	PNC 206136	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten	PNC 206244	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐
• Elektrischer Heizsatz für Unterschränke	PNC 206259	☐
• Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206260	☐
• Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner	PNC 206261	☐
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206264	☐
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐
• Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)	PNC 206289	☐
• Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700	PNC 206291	☐
• Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen	PNC 206297	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm	PNC 206306	☐
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	☐
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Gas-Umrüstsatz(G150) für 700XP Gasglühplatte und Brenner	PNC 206388	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Front

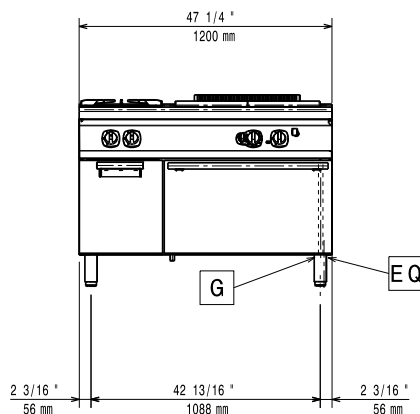


Seite

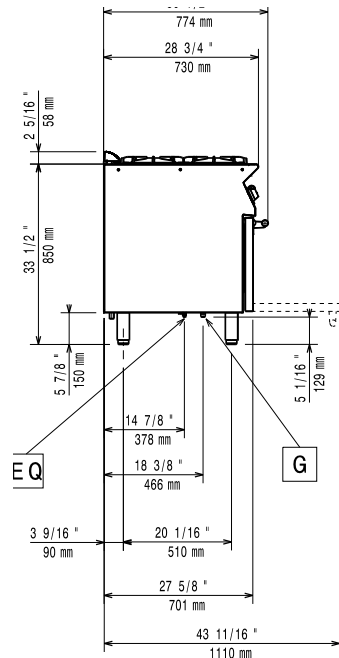

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

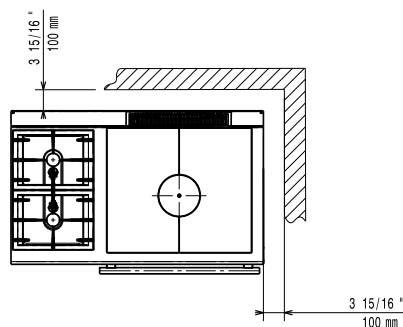

Gas

Gasleistung:	24 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Ofen-Betriebstemperatur: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Garraumlänge: 540 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm

**Lagerkammer-
Abmessungen, Länge:** 330 mm

**Lagerkammer-
Abmessungen, Höhe:** 420 mm

**Lagerkammer-
Abmessungen, Tiefe:** 640 mm

Nettogewicht: 140 kg

Versandgewicht: 149 kg

Versandhöhe: 1140 mm

Versandlänge: 820 mm

Versandtiefe: 1300 mm

Versandvolumen: 1.22 m³

Leistung vordere Brenner 5.5 - kW

Leistung hintere Brenner 5.5 - 0 kW

Zertifizierungsgruppe N7TG

**Abmessungen in mm hintere
Brenner** Ø 60

**Abmessungen in mm
vordere Brenner** Ø 60

**Glühplattennutzfläche
(Breite)** 690 mm

Glühplattenmaße (Tiefe): 595 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen,
Unterschrank
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.