

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371010 (E7STGL3010)

 GAS-GLÜHPLATTE +2  
 FLAMM.+OFEN+OFFEN.  
 SCHR

### Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler 7 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Im Unterbau ein Gas-Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 110 °C - 270 °C.
- Vor Ort austauschbare Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.

### Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250

### Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_


|                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                            | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)      | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)      | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten              | PNC 206244 | <input type="checkbox"/> |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                              | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden                                           | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrischer Heizsatz für Unterschränke                               | PNC 206259 | <input type="checkbox"/> |
| • Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner   | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme                                   | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden                                        | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)                  | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700                      | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen                                    | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm                                      | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700                     | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Tür für offenen Unterschrank                                          | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)                          | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)     | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)     | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)     | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                             | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Gas-Umrüstsatz(G150) für 700XP Gasglühplatte und Brenner              | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                               | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1200 mm                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Handlauf, 1600 mm                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Druckregler für Gasgeräte                                             | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Front

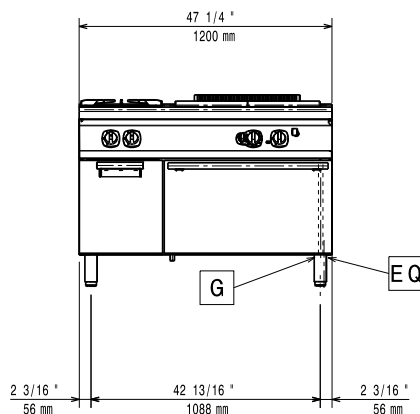


Seite

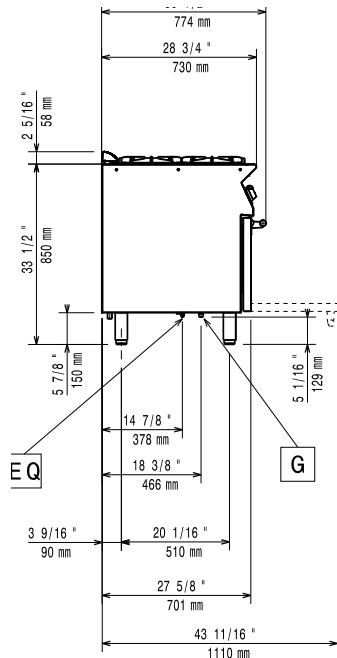

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

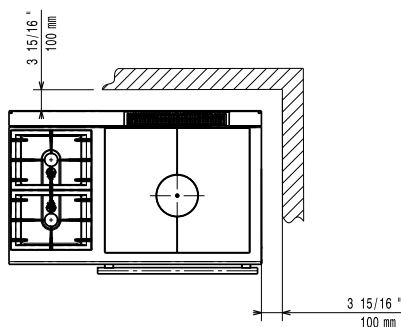

### Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 24 kW      |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

### Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ofen-Betriebstemperatur:             | 110 °C MIN; 270 °C MAX |
| Garraumlänge:                        | 540 mm                 |
| Garraumhöhe:                         | 300 mm                 |
| Garraumabmessung (Tiefe):            | 650 mm                 |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Länge:  | 330 mm                 |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Höhe:   | 420 mm                 |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Tiefe:  | 640 mm                 |
| Nettogewicht:                        | 140 kg                 |
| Versandgewicht:                      | 149 kg                 |
| Versandhöhe:                         | 1140 mm                |
| Versandlänge:                        | 820 mm                 |
| Versandtiefe:                        | 1300 mm                |
| Versandvolumen:                      | 1.22 m³                |
| Leistung vordere Brenner             | 5.5 - kW               |
| Leistung hintere Brenner             | 5.5 - 0 kW             |
| Zertifizierungsgruppe                | N7TG                   |
| Abmessungen in mm hintere<br>Brenner | Ø 60                   |
| Abmessungen in mm<br>vordere Brenner | Ø 60                   |
| Glühplattennutzfläche<br>(Breite)    | 690 mm                 |
| Glühplattenmaße (Tiefe):             | 595 mm                 |



Modulare Großküchengeräteserie  
700XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen,  
Unterschrank  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.