



371007 (E7STGH1000)

 GAS-GLÜHPLATTEN-
 TISCHHERD 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, 1 Brenner (7 kW)
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - langlebige Gusseisenplatte 690x590 mm
 - maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C, nach außen abnehmend
 Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler 7 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291

Genehmigung: _____

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links
Marine für XP700 PNC 206307
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner
(XP700-900) PNC 206363
- Gas-Umrüstsatz(G150) für 700XP
Gasglühplatte und Brenner PNC 206388
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm
(700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord,
800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225

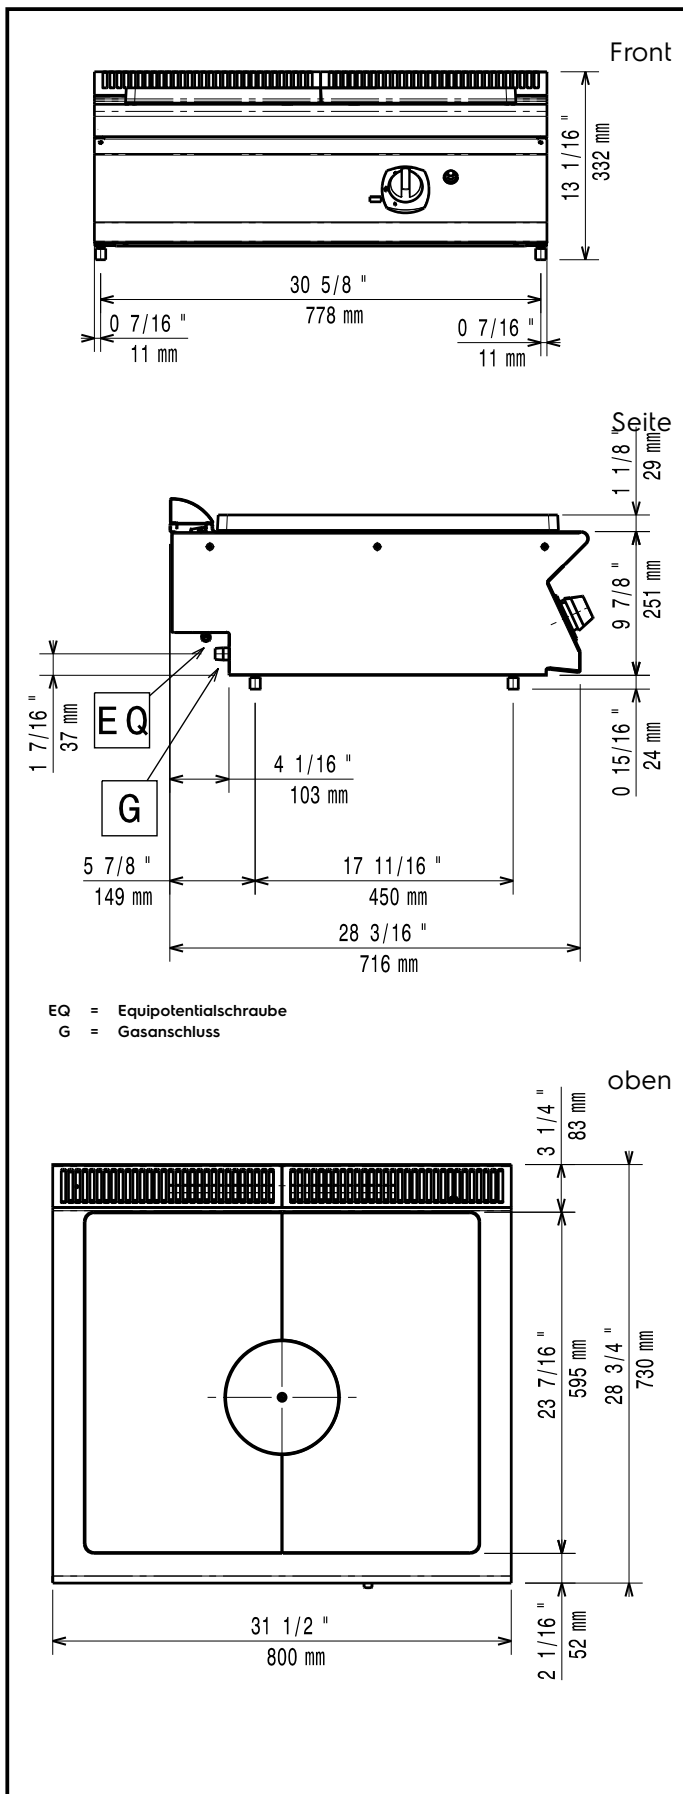

Gas

Gasleistung:	371007 (E7STGH1000)	7 kW
Standardgasart:		Erdgas
Gasart, Option:		Flüssiggas
Gaszufuhr:		1/2"

Schlüsselinformation

Glühplattennutzfläche (Breite)	690 mm
Glühplattenmaße (Tiefe)	595 mm
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	65 kg
Versandgewicht:	67 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m ³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Zertifizierungsgruppe N7TG