


**371007 (E7STGH1000)**
**GAS-GLÜHPLATTEN-  
 TISCHHERD 800 MM**

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, 1 Brenner (7 kW)  
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
 - langlebige Gusseisenplatte 690x590 mm  
 - maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C, nach außen abnehmend  
 Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen  
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

## Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler 7 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

## Konstruktion


- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

## Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐

**Genehmigung:**

- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links PNC 206307 ☐  
 Marine für XP700
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner PNC 206363 ☐  
 (XP700-900)
- Gas-Umrüstsatz(G150) für 700XP PNC 206388 ☐  
 Gasglühplatte und Brenner
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400 ☐  
 (700XP/900)
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, PNC 216186 ☐  
 800 mm
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

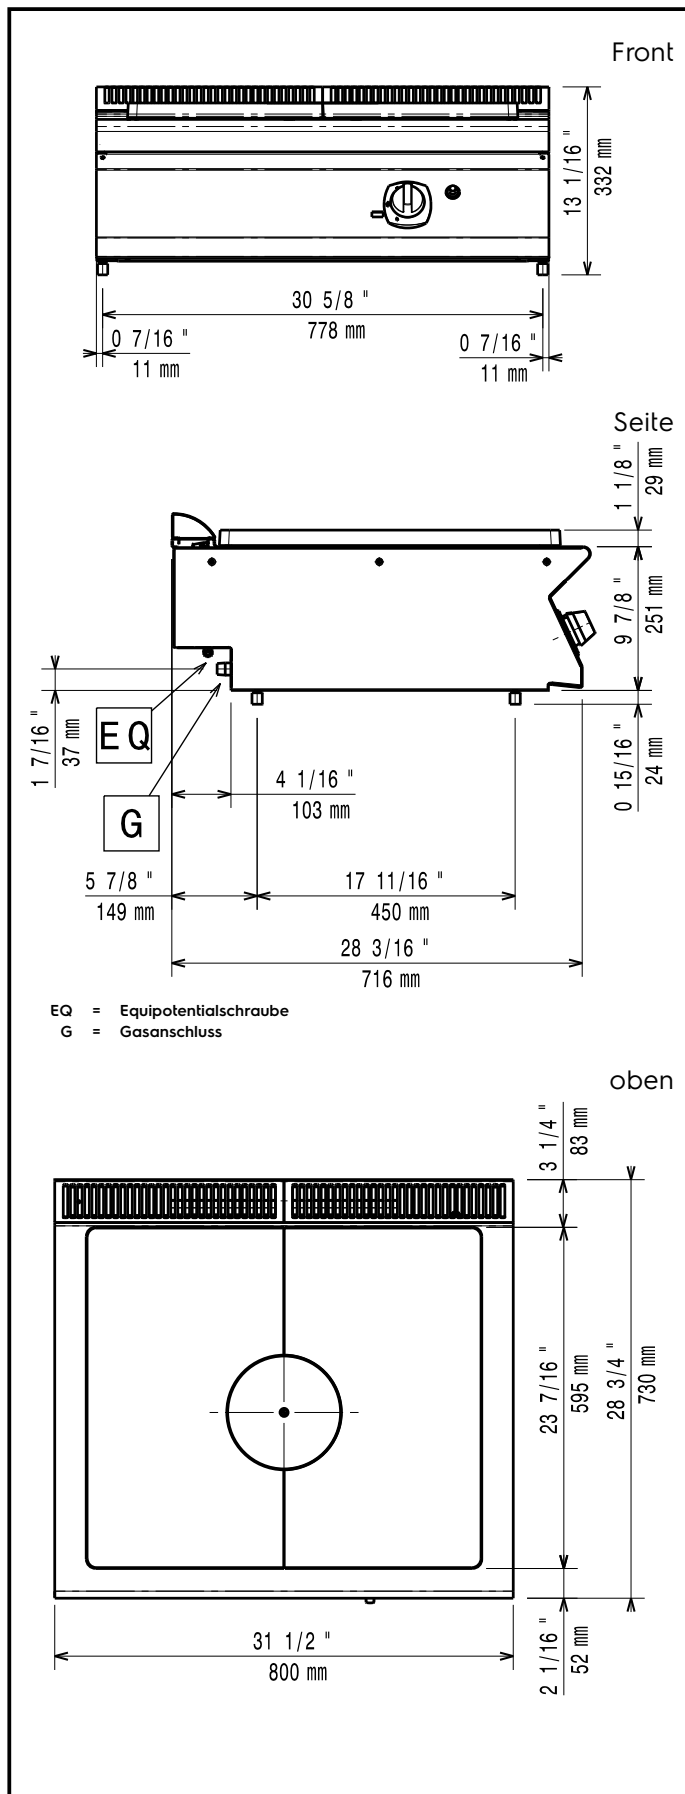

### Gas

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gasleistung:    | 7 kW       |
| Standardgasart: | Erdgas     |
| Gasart, Option: | Flüssiggas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"       |

### Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>       | 800 mm  |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>       | 730 mm  |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>        | 250 mm  |
| <b>Nettogewicht:</b>                  | 65 kg   |
| <b>Versandgewicht:</b>                | 67 kg   |
| <b>Versandhöhe:</b>                   | 520 mm  |
| <b>Versandlänge:</b>                  | 820 mm  |
| <b>Versandtiefe:</b>                  | 860 mm  |
| <b>Versandvolumen:</b>                | 0.37 m³ |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>          | N7TG    |
| <b>Glühplattennutzfläche (Breite)</b> | 690 mm  |
| <b>Glühplattenmaße (Tiefe):</b>       | 595 mm  |