Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplatten-Tischherd

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371007 (E7STGH1000) GAS-GLÜHPLATTEN-TISCHHERD 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, 1 Brenner (7 kW)
mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
- langlebige Gusseisenplatte 690x590 mm
- maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C, nach außen abnehmend
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gas beheizt, zentraler 7 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ❑
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ❑
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ❑
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ❑


Genehmigung:

• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	❑
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	❑
• Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)	PNC 206363	❑
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	❑
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	❑
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Gas-Glühplatten-Tischherd

Front

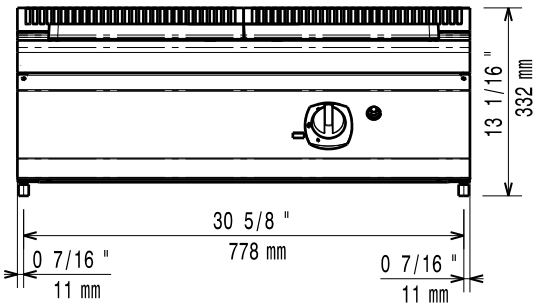


Seite

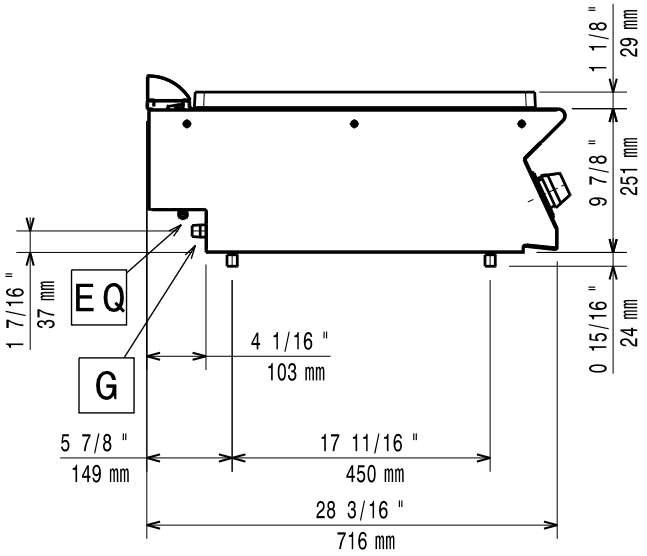

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

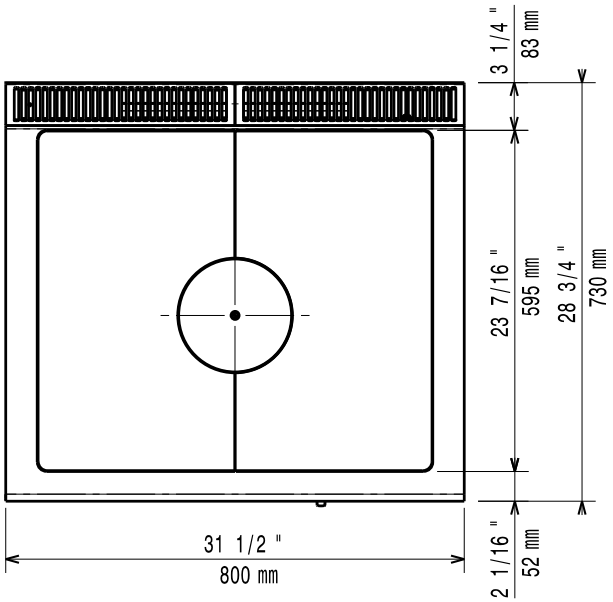

Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Flüssiggas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	730 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	65 kg
Versandgewicht:	66 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m³
Zertifizierungsgruppe	N7TG
Glühplattennutzfläche (Breite)	690 mm
Glühplattenmaße (Tiefe):	595 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.