



Modulare Großküchengeräteserie 700XP Vollmodul-Elektrogrill, Tischgerät



371240 (E7GREHGSOU)

Vollmodul-Elektrogrill,
Tischgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zur Montage auf offenen Unterbauten, Brückenträgern oder bodenfreien Systemen. Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter der Grillfläche. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenträgern oder bodenfreie Systeme.
- Beheizung durch armierte Incoloy Heizelemente unber der Kochplatte.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Gussroste auf 2 Ebenen arretierbar.
- Energieregelung über Regelschalter.
- Nach vorn schwenkbares Heizelement für leichte Reinigung.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPX4-Wasserschutz.

Serienmäßiges Zubehör

- | | |
|---|------------|
| • 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen | PNC 206422 |
|---|------------|

Optionales Zubehör


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 800 mm | PNC 206137 <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1000 mm | PNC 206138 <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1200 mm | PNC 206139 <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1400 mm | PNC 206140 <input type="checkbox"/> |
| • Träger für Brückeninstallation, 1600 mm | PNC 206141 <input type="checkbox"/> |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 <input type="checkbox"/> |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 <input type="checkbox"/> |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 <input type="checkbox"/> |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 <input type="checkbox"/> |
| • Roste aus rostfreiem Stahl mit Abtropfform 800mm 700XP | PNC 206416 <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Bausatz zur Höhenverstellung von Grillrosten PNC 206418
- Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte PNC 206421
- Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277

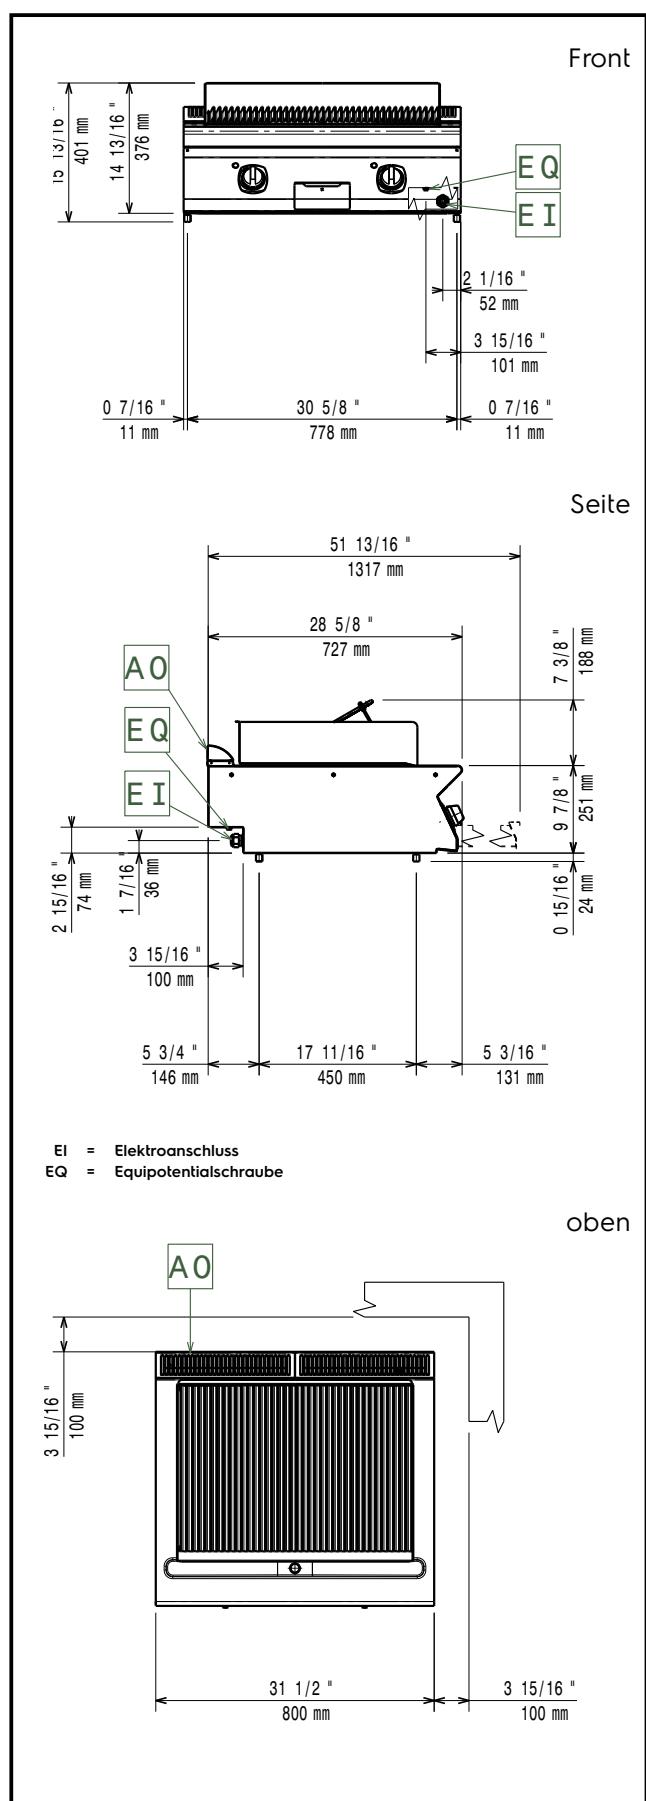

El = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert: 8 kW
Gesamt-Watt: 8 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	42 kg
Versandgewicht:	67 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	840 mm
Versandvolumen:	0.36 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7GE

Zertifizierungsgruppe