

Digitale Kühltische ecostore HP Premium Refrigerated Counter - 440lt, 6-Drawer, Remote

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


710055 (EH3RRBBB)

 Kühlagertisch ecostore HP
 premium 6 Laden 440
 Liter; -2°C+10°C AISI 304
 Zentralkühlung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. 50 mm hohe Arbeitsplatte. 90 mm starke Isolierung. 6 Züge GN 1/2. Für Anschluss an Zentralkühlung ausgelegt (nicht im Lieferumfang). Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Kältemittel R290 in Kühlkreislauf. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan.

Hauptmerkmale

- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaete (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- OPTIFLOW Luftzirkulation für schnelle Kühlung und Temperaturverteilung im Innenraum
- Kein Wandabstand erforderlich: Durch Frontbelüftung und -entlüftung können die Geräte direkt an einer Wand, neben anderen Geräten installiert werden und das Platzangebot zu optimieren.
- Kombination der Türen und Laden-, und Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen auch vor Ort wechselbar. Aggregat rechts auf Anfrage
- Voll HACCP-konforme digitale Steuerung: wenn die Temperatur kritische Grenzen übersteigt, werden akustische und visuelle Alarme aktiviert. Die Vorfälle werden zwei Monate gespeichert.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Selbstschließende Edelstahltüren (< 90°).
- Zertifiziert nach CE Richtlinien
- Vorinstalliert für RS485 Anschluss für leichtes Anschließen an einen Ferncomputer und integrierte HACCP-Systeme.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Großes digitales Display mit weißen Ziffern, Anzeige und Einstellung der Schranktemperatur und der Möglichkeit, die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu wählen. Die mitgelieferte Bluetooth-Technologie ermöglicht es, historische HACCP-Daten zu speichern und über die App herunterzuladen.
- Die Electrolux Professional Fridge Control APP macht unseren Kunden das Leben leichter.
 - Überwachen Sie die Sicherheit des Konservierungsprozesses dank der HACCP-Daten und Alarme für eine präzise Kontrolle
 - Zeitersparnis und einfache Datenverwaltung durch die Möglichkeit, die HACCP-Informationen im Excel-Format direkt an eine E-Mail-Adresse zu senden
 - Schnelle Bedienung: Einstellung von Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Turbokühlung und Einstellung von Datum/Stunde
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung: _____

Konstruktion

- Arbeitsplatte aus CNS 1.4301, 50 mm
- Bei Bedarf kann die Arbeitsplatte bei der Installation abgenommen werden (z. B. bei schmalen Türen).
- Tropfnase an Edelstahl-Tischplattenkante.
- Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stück tiefgezogen.
- Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard dank abgerundeter Innenecken und leicht entnehmbarer Roste und Luftleitbleche
- Innen 15 Auflagepositionen (30mm Abstand) für GN 1/1 Roste, für höhere Lagerkapazität
- Innen- und Außentüren, Front- und Seitenverkleidung und abnehmbare Deckplatte aus CNS 1.4301.
- auf 150 mm hohen Edelstahlfüßen, höhenverstellbar (16/+50mm) für einfache Bodenreinigung.
- äußerer Unterboden aus Edelstahl.
- Rückwandverkleidung aus verzinktem Stahl.
- Zentralgekühlt
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Fehlercodeanzeige.
- Innenmaß der Schubladen:
 - Modelle mit 2 1/2 Schubladen: erste Schublade 203x302x521 / zweite Schublade 223x302x521 (HxWxD)
 - Modelle mit 3 1/3 Schubladen: erste Schublade 98x302x521 / zweite Schublade 118x302x521 (HxWxD)
 - Modelle mit 1/3+2/3 Schubladen: erste Schublade 98x302x521 / zweite Schublade 333x302x521 (HxWxD)


Nachhaltigkeit



- Mit 90mm starker Isolierung für beste Wärmedämmung, Aufschäumung mit Cyclopentan. Wärmeübertragung: 0,020W*K und geringste Umweltbelastung (GWP=3).
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Frost Watch Control startet bedarfsgerechte Abtauzyklen und Abtauzeiten, sobald der Verdampfer eisfrei ist wird er Zyklus beendet.

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Automatische Abtauvorrichtung mit Tauwasserverdunstung | PNC 880028 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 2 Laden 1/2 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 3 Laden 1/2 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 2 Laden 1/1 + 2/3 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 (Flaschenladen unten) | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=65 mm | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=100 mm | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=150 mm | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881147 | <input type="checkbox"/> |

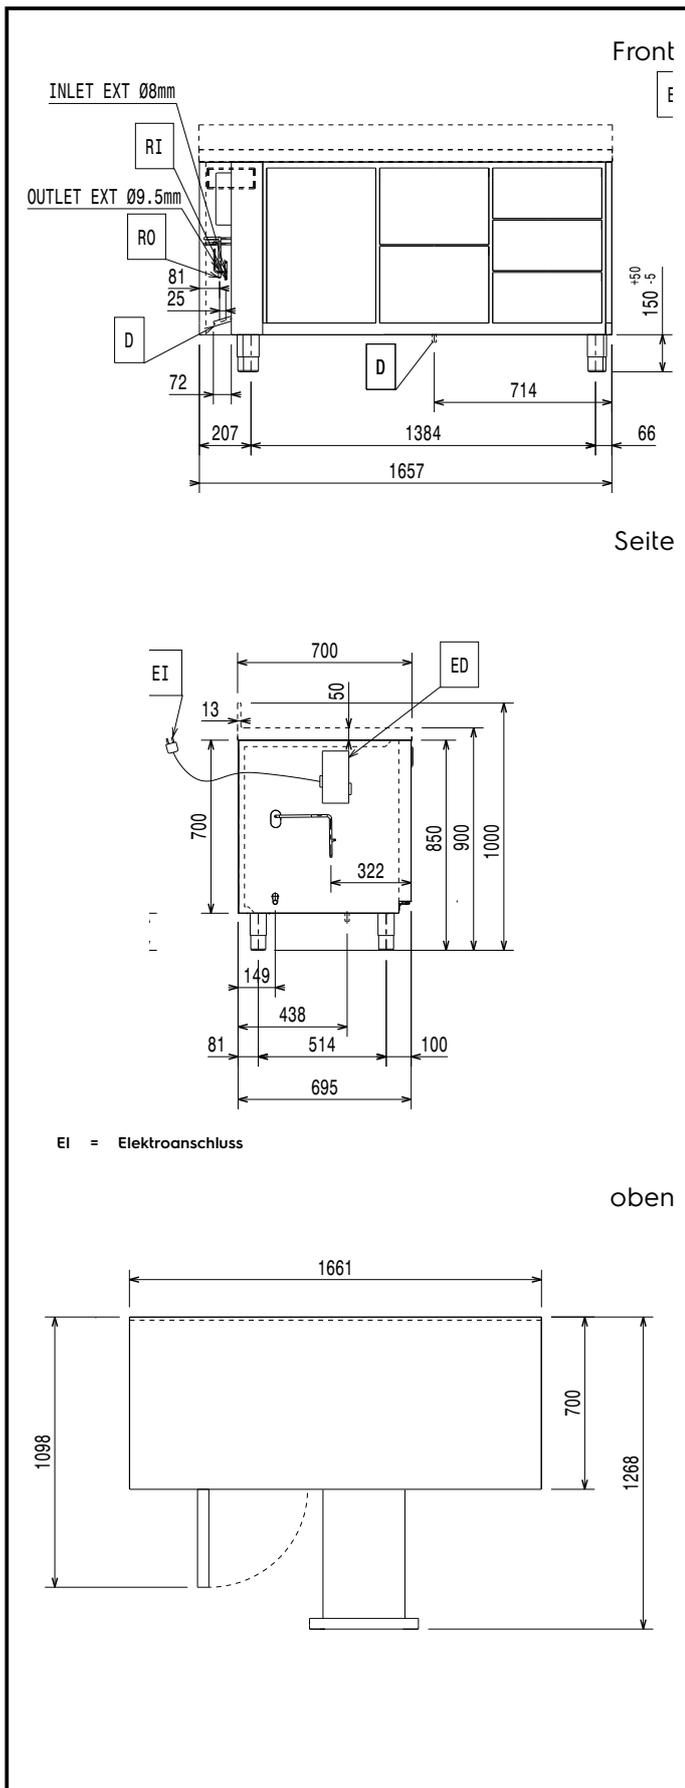

Elektrisch

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Netzspannung: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 0.03 kW |
| Leistung Abtauheizung | 0.22 kW |
| Steckertyp: | CE-SCHUKO |

Schlüsselinformation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Nettorauminhalt: | 187 lt |
| Türanschlag: | |
| Außenabmessungen, Länge: | 1661 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 700 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 900 mm |
| Innenabmessungen (Breite): | 1252 mm |
| Innenabmessungen (Tiefe): | 560 mm |
| Innenabmessungen (Höhe): | 550 mm |
| Nettogewicht: | 136 kg |
| Versandvolumen: | 1.4 m ³ |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1110 mm |
| Höhenverstellbar: | -5/50 mm |
| Bruttokapazität: | 440 lt |

Kühldaten:

| | |
|---|---------------------|
| Art der Regelung: | digital |
| Min./max. Feuchtigkeit innen: | 40/85 |
| Min. Kühlbetriebstemperatur: | -2 °C |
| Max. Kühlbetriebstemperatur: | 10 °C |
| Kompressor-Leistung: | |
| Art des Kältemittels: | R134a;R513A;R426A |
| Betriebsmodus: | Umluft |
| Isolierung: | 90 mm (Cyclopentan) |
| Vorgeschlagene Kühlleistung | 368 W |
| Bedingungen für Verdampfer Temperatur | -10 °C |
| Bedingungen für Kondensator Temperatur | 55 °C |
| Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur | 32 °C |
| Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf | 9.5 mm |
| Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf | 8 mm |

Zertifizierungen ISO

| | |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|

Nachhaltigkeit

| | |
|------------------------------|----------|
| Durchschnittlicher Verbrauch | 0.3 Amps |
| GWP Index | 1300 |
| Kühlleistung: | 0 W |
| Kühlmittelgewicht: | 0 g |