Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühllagerschrank , 1 Glastür, 750 Liter, +2° bis +10° C, AISI 304, R290

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



725096 (RI075R1G) Einfahr Kühllagerschrank , 1 Glastür, 750 Liter, +2° bis +10° C, AISI 304, R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Eigengekühlt; Innen- und Außenverkleidung aus CrNi 1.4301; oberflächenveredelt; Wärmedämmung aus 75 mm hochdruckgeschäumten Polyuhrethan; FCKW frei; Bedienungsblende hochklappbar; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Temperatursteuerung; umlaufender Magnetdichtung; Türanschlag rechts; Monoblock-Kälteaggregat bis zu einer Umgebungstemperatur bis 32° C geeigent (bei Glastür); Inhalt 750 Liter; Temperatur +2° bis +10° C; Kältemittel R290

Hauptmerkmale

- Ausgezeichnete Platzoptimierung durch kompakte Aufstellfläche (0,56 m²).
- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Innenbeleuchtung und verschließbare Tür.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Mit einem Betriebstemperaturbereich von +2 bis +10 °C optimal für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Geeignet für alle Arten 18 x GN 1/1 Beschickungswagen, 18 x GN 2/1 Wagen wahlweise.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Mit Schutzvorrichtungen an den Innenseiten.
- Glastür mit Rechtsanschlag.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugängig.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschließbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht fabnehmbar ür Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Leistung: 220/240 V, 1 Phase, 50 HZ oder 220/240 V, 1 Phase 60 HZ.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.

Nachhaltigkeit

- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- Schrank mit 60 mm starker, FCKW freier Cyclopentanisolierung für beste Funktion.


Optionales Zubehör

• Isolierter Boden und Rampe (einseitig)	PNC 881278	❑
• Einfahrwagen GN 2/1 mit 18 Einschüben für Kühlschränke 750 l	PNC 881521	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühllagerschrank , 1 Glastür, 750 Liter, +2° bis +10° C, AISI 304, R290

Front

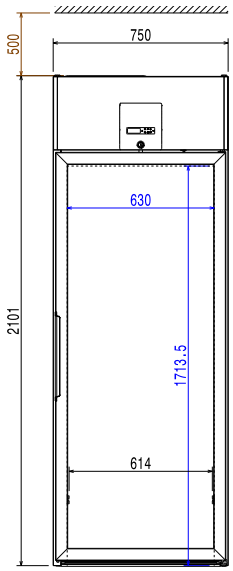


Seite

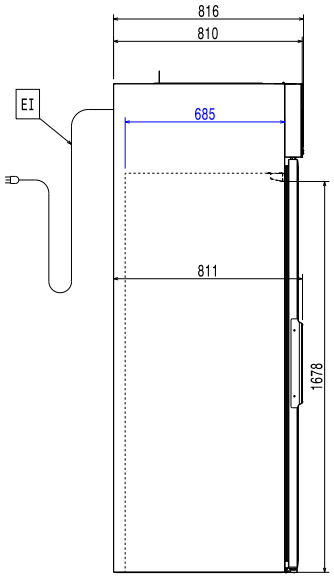

EI = Elektroanschluss

oben

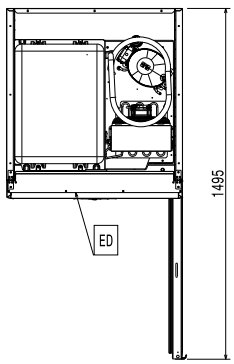

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Vorbereitet für:	220-230 V 60 Hz

Schlüsselinformation

Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	750 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	810 mm
Außenabmessungen, Höhe:	2100 mm
Anzahl und Art der Türen:	1 Glas
Seitliche Außenblenden:	CrNi 1.4301
Obere Außenblenden:	verzinkter Stahl
Außenmaterial der Tür:	Glas
Material der Innenverkleidung:	CrNi 1.4301

Kühldaten:

Min. Kühlbetriebstemperatur:	2 °C
Max. Kühlbetriebstemperatur:	10 °C
Kompressor-Leistung:	1/3 PS

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels:	R290
Kühlleistung:	520 W
Kühlmittelgewicht:	145 g

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19