



Electrolux
PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühlagerschrank , 1 Tür, 750
Liter, 0°C bis +10°C, AISI 304,
Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



725097 (RI075R1FR)

Einfahr Kühlagerschrank , 1
Tür, 750 Liter, 0°C bis +10°C,
AISI 304, Zentralkühlung mit
CO2 Kältemittel

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen- und Außenverkleidung aus CrNi 1.4301;
oberflächenveredelt; Wärmedämmung aus 75 mm
hochdruckgeschäumten Polyurethan; FCKW frei;
Bedienungsblende hochklappbar; automatische Abtauung
und Tauwasserverdunstung; elektronische Temperatursteuerung;
umlaufender Magnetdichtung; Türanschlag rechts; Inhalt
750 Liter; Temperatur 0° bis +10° C; Zentralkühlung mit CO2
Kältemittel;

Hauptmerkmale

- Ausgezeichnete Platzoptimierung durch kompakte Aufstellfläche (0,56 m²).
- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Betriebstemperatur von 0 °C bis 10 °C regelbar für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine Volltür.
- Geeignet für alle Arten 18 x GN 1/1 Beschickungswagen, 18 x GN 2/1 Wagen wahlweise.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Mit Schutzvorrichtungen an den Innenseiten.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugänglich.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschiebbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät für Fernkälte.
- Leistung: 220/240 V, 1 Phase, 50 HZ oder 220/240 V, 1 Phase 60 HZ.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostdzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- <p>Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.</p>

Nachhaltigkeit



- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- Schrank mit 60 mm starker, FCKW freier Cyclopentanisolierung für beste Funktion.

Optionales Zubehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Isolierter Boden und Rampe (einseitig) | PNC 881278 | ☐ |
| • Einfahrwagen GN 2/1 mit 18 Einschüben für Kühlschränke 750 l | PNC 881521 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühlagerschrank, 1 Tür, 750 Liter, 0 °C
bis +10 °C, AISI 304, Zentralkühlung mit CO2
Kältemittel

Front

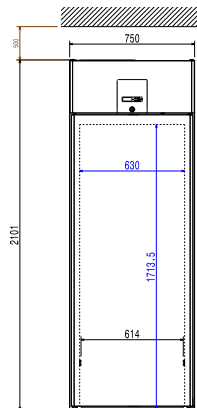


Seite

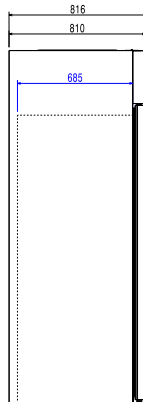

EI = Elektroanschluss
RI = Anschluss für zentrale Kälte
RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Schlüsselinformation

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 750 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 816 mm
Außenabmessungen, Höhe: 2101 mm
Anzahl und Art der Türen: 1 Volltür
Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301
Obere Außenblenden: verzinkter Stahl
Außenmaterial der Tür: CrNi 1.4301
Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301

Kühldaten:

Art der Regelung: digital
Max. Kühlobetriebstemperatur: 10 °C
Art des Kältemittels: R134a;R513A;R426A
Vorgeschlagene Kühlleistung: 580 W
Bedingungen für Verdampfer Temperatur: -10 °C
Bedingungen für Kondensator Temperatur: 55 °C
Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur: 43 °C
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf: 9.8 mm
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf: 6 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühlagerschrank, 1 Tür, 750 Liter, 0 °C bis +10 °C, AISI 304,
Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.07