

## Digitale Kühlschränke

### Einfahr Kühllagerschrank, 1 Tür, 1600 Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304, R290

#### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**725099 (RI16RIFR)**

 Einfahr Kühllagerschrank, 1  
 Tür, 1600 Liter, +2°C bis +10°  
 C, AISI 304, R290

#### Kurzbeschreibung

##### Artikel Nr.

Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304. Isolierstärke mm75. Umkehrbare, rechts angeschlagene Volltür mit Schloss, 60 mm starke Isolierung. Untere Türdichtung einstellbar. Universeller Stoßschutz an allen Seiten. Eingebautes Kühlaggregat; belüftete Betriebsart. Digitales Bedienfeld; Temperaturanzeige; Feuchtigkeitskontrolle; verdeckter Verdampfer; automatische Abtauung und automatische Verdunstung des Tauwassers. Verdampferfühler optimiert den Abtauzyklus. Betriebstemperatur 0/+10°C bei 43°C Umgebungstemperatur. FCKW- und HFCKW-freie Isolierung, Cyclopentan. R290-Gas im Kühlkreislauf. Kompatibel mit Transportwagen (mm870x1860x1039h).

#### Hauptmerkmale

- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Betriebstemperatur von 0 °C bis 10 °C regelbar für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine Volltür.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Steckerfertig: 1 Phase, 220/240V.
- Universal-Stoßdämpfer ringsum.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugänglich.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

## Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschließbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.
- Innenkammer ganz aus CNS 1.4301 mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.

## Nachhaltigkeit




- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopentan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- 75 mm dicke Isolierung mit Cyclopentaneinspritzung für Langzeitisolierung und Energieersparnis.


## Optionales Zubehör

- |                                                                                                                                                   |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hordengestellwagen, 15 GN 1/1, 84mm<br>Einschubabstand                                                                                          | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, 84mm<br>Einschubabstand                                                                                          | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell Skyline, 20<br>GN 1/1, 63mm Abstand                                                                                     | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell, 16 GN 1/1,<br>80mm Abstand                                                                                             | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestell für 54 Teller<br>für 20 GN 1/1 Backofen und<br>Schockkühler/-Froster, 74mm Abstand                                     | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1<br>SkyLine, 63mm Abstand                                                                                      | PNC 922757 | <input type="checkbox"/> |
| • Wagen mit Hordengestell, 16 GN 2/1,<br>80mm Abstand                                                                                             | PNC 922758 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestell für 92 Teller<br>für 20 GN 2/1 Skyline und<br>Schockkühler/-Froster, 85mm Abstand                                      | PNC 922760 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei-/Konditoreiwagen mit Gestell<br>für 600x400mm Roste für 20 GN 1/1<br>Backofen und Schockkühler/-Froster,<br>80mm Teilung (16 Einschub) | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei-/Konditoreiwagen mit Gestell<br>für 400x600mm Roste für 20 GN 2/1<br>Backofen und Schockkühler/-Froster,<br>80mm Teilung (16 Einschub) | PNC 922762 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestellhalterung 45<br>Platten für 20 GN 1/1 Backofen und<br>Schockkühler/-Froster, 90mm Abstand                               | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettwagen mit Gestellhalterung 116<br>Platten für 20 GN 2/1 Ofen und<br>Schockkühler/-Froster, 66mm Abstand                                  | PNC 922764 | <input type="checkbox"/> |

Front

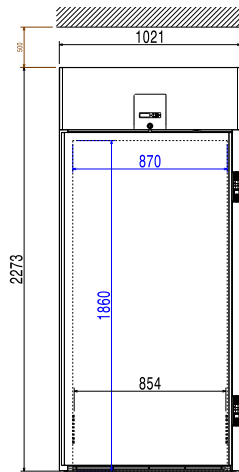


Seite

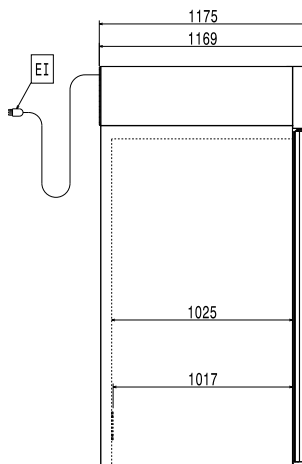

EI = Elektroanschluss

oben

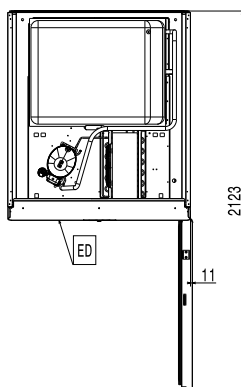

### Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz

### Schlüsselinformation

#### Built-in Compressor and Refrigeration Unit

#### Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 1021 mm  
 Außenabmessungen, Tiefe: 1175 mm  
 Außenabmessungen, Höhe: 2273 mm  
 Anzahl und Art der Türen: 1 Volltür  
 Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301  
 Obere Außenblenden: CrNi 1.4301  
 Außenmaterial der Tür: CrNi 1.4301  
 Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301

### Kühldaten:

Min. Kühlobetriebstemperatur: 0 °C  
 Max. Kühlobetriebstemperatur: 10 °C  
 Kompressor-Leistung: 1/3 PS

### Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels: R290  
 Kühlleistung: 678 W  
 Kühlmittelgewicht: 150 g