

Digitale Kùhlschrànke
Einfahr Kùhllagerschrank , 1 Tùr, 1600
Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304,
Zentralkùhlung mit CO2 Kàltemittel

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


725101 (RI16R1FR)

 Einfahr Kùhllagerschrank , 1
 Tùr, 1600 Liter, +2°C bis +10°
 C, AISI 304, Zentralkùhlung
 mit CO2 Kàltemittel

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen und auÙen aus CNS 1.4301. Isolierung 75 mm dick. Reversible Tùr mit Rechtsanschlag, Schloss und 60 mm dicker Isolierung. Verstellbare untere Tùrdichtung. StoÙdàmpfer durchgàngig an allen Seiten. Zentralkùhlung mit CO2 Kàltemittel, Umluftkùhlung. Digitale Bedienblende, Temperaturdisplay, Feuchtigkeitsregelung, verdeckter Verdampfer, Verdampferfùhler fùr optimierten Abtauzyklus. Betriebstemperatur +2/+10°C bei 43°C Umgebungstemperatur. FKW und FCKW freie Isolierung. Kàltemittel R134a. Gas in der Ausschàumung: Cyclopentan. Geeignet fùr Beschickungswagen (820 x 1015 x 1840 mm h).

Hauptmerkmale

- Umluftkùhlung fùr optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar fùr leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Konnektivitàt fùr Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geràte ùber Fern- und Datenùberwachung (optionales Zubehòr erforderlich).
- GroÙes, digitales Display mit weiÙen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkùhlen warmer Produkte).
- Betriebstemperatur von 0 °C bis 10 °C regelbar fùr Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine Volлтùr.
- Erfùllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prùfzeichen.
- Steckerfertig: 1 Phase, 220/240V.
- Universal-StoÙdàmpfer ringsum.
- Verstellbare untere Tùrdichtung.
- Einfache Kàlteeinheit, leicht von der Rùckseite zugàngig.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:



Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschiebbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät für Fernkälte.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.
- Innenkammer ganz aus CNS 1.4301 mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.

- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922764 ☐
116 Platten für 20 GN 2/1 Ofen und
Schockkühler/-Froster, 66mm
Abstand


Nachhaltigkeit




- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- 75 mm dicke Isolierung mit Cyclopentaneinspritzung für Langzeitisolierung und Energieersparnis.

Optionales Zubehör

- Hordengestellwagen, 15 GN 1/1, PNC 922683 ☐
84mm Einschubabstand
- Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, PNC 922686 ☐
84mm Einschubabstand
- Wagen mit Hordengestell Skyline, PNC 922753 ☐
20 GN 1/1, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN 1/1, PNC 922754 ☐
80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 54 PNC 922756 ☐
Teller für 20 GN 1/1 Backofen und
Schockkühler/-Froster, 74mm
Abstand
- Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1 PNC 922757 ☐
SkyLine, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN PNC 922758 ☐
2/1, 80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 92 PNC 922760 ☐
Teller für 20 GN 2/1 Skyline und
Schockkühler/-Froster, 85mm
Abstand
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922761 ☐
Gestell für 600x400mm Roste für 20
GN 1/1 Backofen und
Schockkühler/-Froster, 80mm
Teilung (16 Einschub)
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922762 ☐
Gestell für 400x600mm Roste für 20
GN 2/1 Backofen und
Schockkühler/-Froster, 80mm
Teilung (16 Einschub)
- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922763 ☐
45 Platten für 20 GN 1/1 Backofen
und Schockkühler/-Froster, 90mm
Abstand

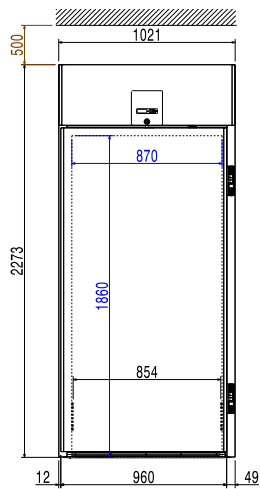


Front

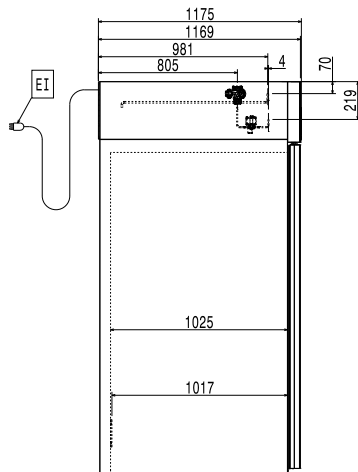

Seite

EI = Elektroanschluss
RI = Anschluss für zentrale Kälte
RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

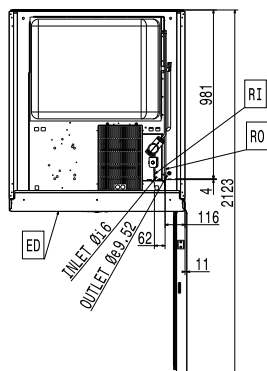

oben

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Schlüsselinformation

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 1021 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 1175 mm

Außenabmessungen, Höhe: 2273 mm

Anzahl und Art der Türen: 1 Volltür

Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301

Obere Außenblenden: CrNi 1.4301

Außenmaterial der Tür:

Material der

Kühlzeiten:

Art der Regelung:	digital
-------------------	---------

Max.

Kühlbetriebstemperatur: 10 °C
Art des Kältemittels: R134a;R513A;R426A

Vorgeschlagene Kühlleistung 1380 W

Bedingungen für Verdampfertemperatur 0 °C

Bedingungen für
Kondensatortemperatur 55 °C

Bedingungen für
Außentemperatur /
Umgebungstemperatur 32 °C

**Anschlusspunkt Kühlmittel
(Zentralkühlung) Rücklauf** 9.5 mm

**Anschlusspunkt Kühlmittel
(Zentralkühlung) Vorlauf** 6 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

ISO Standards: