

Digitale Kùhlschrànke
Einfahr Kùhllagerschrank , 1 Tùr, 1600
Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304,
Zentralkùhlung mit CO2 Kàltemittel

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

**725101 (RI16R1FR)**

Einfahr Kùhllagerschrank , 1
Tùr, 1600 Liter, +2°C bis +10°
C, AISI 304, Zentralkùhlung
mit CO2 Kàltemittel

Kurzbeschreibung**Artikel Nr.**

Innen und auÙen aus CNS 1.4301. Isolierung 75 mm dick. Reversible Tùr mit Rechtsanschlag, Schloss und 60 mm dicker Isolierung. Verstellbare untere Tùrdichtung. StoÙdàmpfer durchgàngig an allen Seiten. Zentralkùhlung mit CO2 Kàltemittel, Umluftkùhlung. Digitale Bedienblende, Temperaturdisplay, Feuchtigkeitsregelung, verdeckter Verdampfer, Verdampferfùhler fùr optimierten Abtauzyklus. Betriebstemperatur +2/+10°C bei 43°C Umgebungstemperatur. FKW und FCKW freie Isolierung. Kàltemittel R134a. Gas in der Ausschàumung: Cyclopentan. Geeignet fùr Beschickungswagen (820 x 1015 x 1840 mm h).

Hauptmerkmale

- Umluftkùhlung fùr optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar fùr leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Konnektivitàt fùr Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geràte ùber Fern- und Datenùberwachung (optionales Zubehòr erforderlich).
- GroÙes, digitales Display mit weiÙen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostdzyklus (zum Schnellabkùhlen warmer Produkte).
- Betriebstemperatur von 0 °C bis 10 °C regelbar fùr Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine Volлтùr.
- Erfùllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prùfzeichen.
- Steckerfertig: 1 Phase, 220/240V.
- Universal-StoÙdàmpfer ringsum.
- Verstellbare untere Tùrdichtung.
- Einfache Kàlteeinheit, leicht von der Rùckseite zugàngig.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschiebbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät für Fernkälte.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.
- Innenkammer ganz aus CNS 1.4301 mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.

- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922764 ☐
 116 Platten für 20 GN 2/1 Ofen und
 Schockkühler/-Froster, 66mm
 Abstand

Nachhaltigkeit




- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- 75 mm dicke Isolierung mit Cyclopentaneinspritzung für Langzeitisolierung und Energieersparnis.


Optionales Zubehör

- Hordengestellwagen, 15 GN 1/1, PNC 922683 ☐
 84mm Einschubabstand
- Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, PNC 922686 ☐
 84mm Einschubabstand
- Wagen mit Hordengestell Skyline, PNC 922753 ☐
 20 GN 1/1, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN 1/1, PNC 922754 ☐
 80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 54 PNC 922756 ☐
 Teller für 20 GN 1/1 Backofen und
 Schockkühler/-Froster, 74mm
 Abstand
- Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1 PNC 922757 ☐
 SkyLine, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN PNC 922758 ☐
 2/1, 80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 92 PNC 922760 ☐
 Teller für 20 GN 2/1 Skyline und
 Schockkühler/-Froster, 85mm
 Abstand
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922761 ☐
 Gestell für 600x400mm Roste für 20
 GN 1/1 Backofen und
 Schockkühler/-Froster, 80mm
 Teilung (16 Einschub)
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922762 ☐
 Gestell für 400x600mm Roste für 20
 GN 2/1 Backofen und
 Schockkühler/-Froster, 80mm
 Teilung (16 Einschub)
- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922763 ☐
 45 Platten für 20 GN 1/1 Backofen
 und Schockkühler/-Froster, 90mm
 Abstand

Front

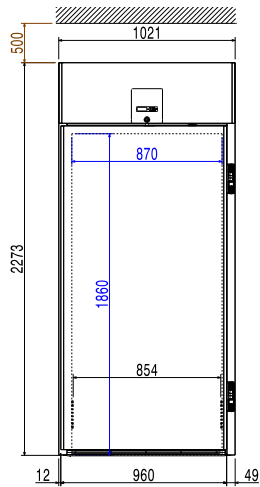


Seite

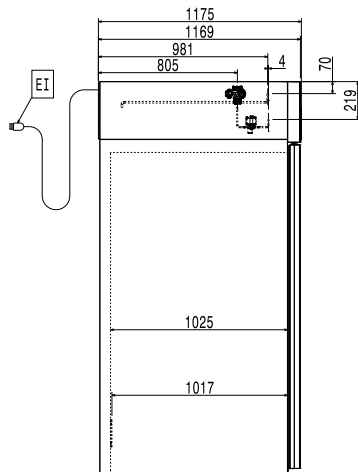

EI = Elektroanschluss
 RI = Anschluss für zentrale Kälte
 RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

oben

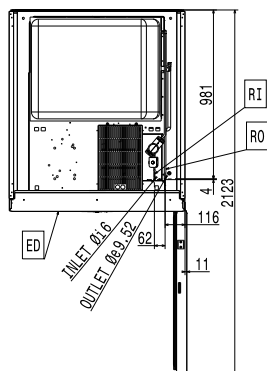

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Schlüsselinformation

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 1021 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 1175 mm

Außenabmessungen, Höhe: 2273 mm

Anzahl und Art der Türen: 1 Volltür

Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301

Obere Außenblenden: CrNi 1.4301

Außenmaterial der Tür: CrNi 1.4301

Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301

Kühldaten:

Art der Regelung: digital

Max. Kühlbetriebstemperatur: 10 °C

Art des Kältemittels: R134a;R513A;R426A

Vorgeschlagene Kühlleistung 1380 W

Bedingungen für Verdampfer Temperatur 0 °C

Bedingungen für Kondensator Temperatur 55 °C

Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur 32 °C

Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf 9.5 mm

Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf 6 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001