

Digitale Kühltische
Einfahr Kühlagerschrank, 1 Glastür, 1600
Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304, R290

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

**725102 (RI16R1G)**Einfahr Kühlagerschrank, 1
Glastür, 1600 Liter, +2°C bis
+10°C, AISI 304, R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen und außen aus CNS 1.4301. 75 mm dicke Isolierung. Glastür mit Rechtsanschlag und beheiztem Rahmen. Eingebaute Kälteeinheit, Umluftkühlung, digitale Steuerung, automatische Abtauung, digitales Temperaturdisplay. Innenbeleuchtung. Betriebstemperatur +2/+10°C. Für Umgebungstemperatur bis +32 °C. FKW und FCKW frei. Kältemittel R290. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan.

Hauptmerkmale

- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Innenbeleuchtung und verschließbare Tür.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostszyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Mit einem Betriebstemperaturbereich von +2 bis +10 °C optimal für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Steckerfertig: 1 Phase, 220/240V.
- Mit Schutzvorrichtungen an den Innenseiten.
- Glastür mit Rechtsanschlag.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugänglich.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung: _____

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschiebbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.
- Innenkammer ganz aus CNS 1.4301 mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.

- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922763 ☐
45 Platten für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 90mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestellhalterung PNC 922764 ☐
116 Platten für 20 GN 2/1 Ofen und Schockkühler/-Froster, 66mm Abstand

Nachhaltigkeit



- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- 75 mm dicke Isolierung mit Cyclopentaneinspritzung für Langzeitisolierung und Energieersparnis.

Optionales Zubehör


- Hordengestellwagen, 15 GN 1/1, PNC 922683 ☐
84mm Einschubabstand
- Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, PNC 922686 ☐
84mm Einschubabstand
- Wagen mit Hordengestell Skyline, PNC 922753 ☐
20 GN 1/1, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN 1/1, PNC 922754 ☐
80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 54 PNC 922756 ☐
Teller für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 74mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1 PNC 922757 ☐
SkyLine, 63mm Abstand
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN PNC 922758 ☐
2/1, 80mm Abstand
- Bankettwagen mit Gestell für 92 PNC 922760 ☐
Teller für 20 GN 2/1 Skyline und Schockkühler/-Froster, 85mm Abstand
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922761 ☐
Gestell für 600x400mm Roste für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 80mm Teilung (16 Einschub)
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit PNC 922762 ☐
Gestell für 400x600mm Roste für 20 GN 2/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 80mm Teilung (16 Einschub)




Electrolux
PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühlagerschrank , 1 Glastür, 1600
Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304, R290

Front

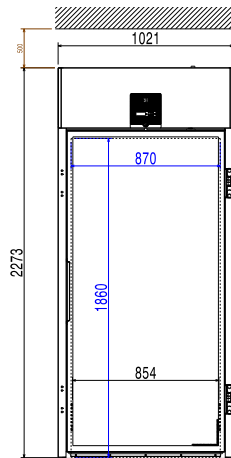


Seite

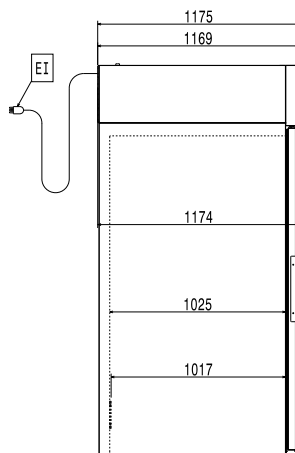

EI = Elektroanschluss

oben

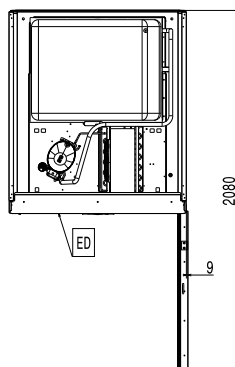

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 1021 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 1175 mm

Außenabmessungen, Höhe: 2273 mm

Anzahl und Art der Türen: 1 Glas

Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301

Obere Außenblenden: CrNi 1.4301

Außenmaterial der Tür: Glas

Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301

Kühldaten:

Min. Kühlbetriebstemperatur: 2 °C

Max. Kühlbetriebstemperatur: 10 °C

Kompressor-Leistung:

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels: R290

Kühlleistung: 546 W

Kühlmittelgewicht: 150 g



Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühlagerschrank , 1 Glastür, 1600 Liter, +2°C bis +10°C, AISI 304, R290
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.08.06