

Digitale Kühlschränke
Durchfahr Kühlagerschrank , 1 Glas-
und 1 Volltür, 1600 Liter, +2°C bis +10 °C,
AISI 304,R290

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


725103 (RII6R2FGT)

 Durchfahr Kühlagerschrank ,
 1 Glas- und 1 Volltür, 1600
 Liter, +2°C bis +10 °C, AISI
 304,R290

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Aussen- und Innenverkleidung aus CrNi 1.4301.
 Isolierungsstärke: 75 mm. 2 Türen. 1 Edelstahltüre, 1 Glastüre,
 eingebautes Kühlaggregat, , Digitale Steuerung, externe
 Temperaturanzeige, Luftfeuchtigkeitskontrolle, Verdampfer
 aussen angebracht, automatisches Abtauen,
 Betriebstemperatur: +2/+10°C. Für eine Umgebungstemperatur
 bis zu 32°C. CFC und HFC frei. Kühlmittel: R290.

Hauptmerkmale

- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Innenbeleuchtung und verschließbare Tür.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostszyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Mit einem Betriebstemperaturbereich von +2 bis +10 °C optimal für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine massive und eine Glastür.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Steckerfertig: 1 Phase, 220/240V.
- Mit Schutzvorrichtungen an den Innenseiten.
- Glastür mit Rechtsanschlag.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugänglich.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschließbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht abnehmbar für Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät mit Eigenkühlung.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.
- Innenkammer ganz aus CNS 1.4301 mit gerundeten Ecken für leichte Reinigung.

- Bankettwagen mit Gestellhalterung 45 Platten für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 90mm Abstand PNC 922763 ☐
- Bankettwagen mit Gestellhalterung 116 Platten für 20 GN 2/1 Ofen und Schockkühler/-Froster, 66mm Abstand PNC 922764 ☐

Nachhaltigkeit



- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- 75 mm dicke Isolierung mit Cyclopentaneinspritzung für Langzeitisolierung und Energieersparnis.

Optionales Zubehör


- Hordengestellwagen, 15 GN 1/1, 84mm Einschubabstand PNC 922683 ☐
- Hordengestellwagen, 15 GN 2/1, 84mm Einschubabstand PNC 922686 ☐
- Wagen mit Hordengestell Skyline, 20 GN 1/1, 63mm Abstand PNC 922753 ☐
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN 1/1, 80mm Abstand PNC 922754 ☐
- Bankettwagen mit Gestell für 54 Teller für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 74mm Abstand PNC 922756 ☐
- Wagen mit Hordengestell 20 GN 2/1 SkyLine, 63mm Abstand PNC 922757 ☐
- Wagen mit Hordengestell, 16 GN 2/1, 80mm Abstand PNC 922758 ☐
- Bankettwagen mit Gestell für 92 Teller für 20 GN 2/1 Skyline und Schockkühler/-Froster, 85mm Abstand PNC 922760 ☐
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit Gestell für 600x400mm Roste für 20 GN 1/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 80mm Teilung (16 Einschub) PNC 922761 ☐
- Bäckerei-/Konditoreiwagen mit Gestell für 400x600mm Roste für 20 GN 2/1 Backofen und Schockkühler/-Froster, 80mm Teilung (16 Einschub) PNC 922762 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Durchfahr Kühlagerschrank, 1 Glas- und 1
Volltür, 1600 Liter, +2°C bis +10 °C, AISI 304,
R290

Front

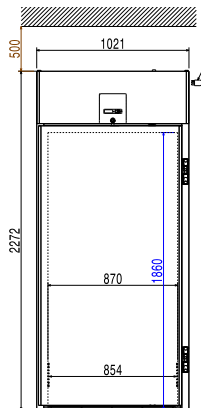


Seite

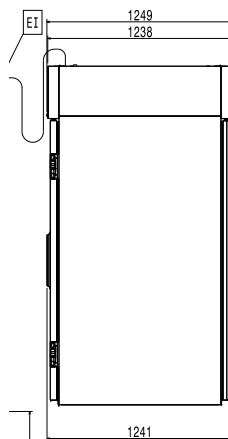

EI = Elektroanschluss

oben

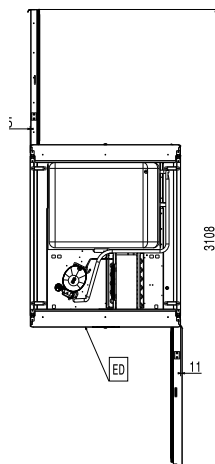

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Türanschlag:

Außenabmessungen, Länge: 1021 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 1249 mm

Außenabmessungen, Höhe: 2272 mm

Anzahl und Art der Türen: 2 Volltür; Glas

Seitliche Außenblenden: CrNi 1.4301

Obere Außenblenden: CrNi 1.4301

Außenmaterial der Tür: Glas; Chromnickelstahl 1.4301

Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301

Kühldaten:

Min. Kühlbetriebstemperatur: 2 °C

Max. Kühlbetriebstemperatur: 10 °C

Kompressor-Leistung:

Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels: R290

Kühlleistung: 546 W

Kühlmittelgewicht: 150 g



Digitale Kühlschränke
Durchfahr Kühlagerschrank, 1 Glas- und 1 Volltür, 1600 Liter, +2°C bis
+10 °C, AISI 304, R290
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.04.20