Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke Einfahr Kühllagerschrank , 1 Tür, 750 Liter, 0°C bis +10°C, AISI 304, Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



725158 (RI075R1FRC) Einfahr Kühllagerschrank , 1 Tür, 750 Liter, 0°C bis +10°C, AISI 304, Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Zentralgekühlt; Innen- und Außenverkleidung aus CrNi 1.4301; oberflächenveredelt; Wärmedämmung aus 75 mm hochdruckgeschäumten Polyuhrethan; FCKW frei; Bedienungsblende hochklappbar; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronische Temperatursteuerung; umlaufender Magnetdichtung; Türanschlag rechts; Inhalt 750 Liter; Temperatur 0° bis +10° C; Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel Inkl Ventil.

Hauptmerkmale

- Ausgezeichnete Platzoptimierung durch kompakte Aufstellfläche (0,56 m²).
- Umluftkühlung für optimale Temperaturverteilung.
- Bedienblende hochklappbar für leichten Zugang zu den Hauptkomponenten.
- Digitale Bedienblende mit Temperaturdisplay.
- Betriebstemperatur von 0 °C bis 10 °C regelbar für Fleisch und Molkereiprodukte.
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.
- Eine Volltür.
- Geeignet für alle Arten 18 x GN 1/1 Beschickungswagen, 18 x GN 2/1 Wagen wahlweise.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Mit Schutzvorrichtungen an den Innenseiten.
- Verstellbare untere Türdichtung.
- Einfache Kälteeinheit, leicht von der Rückseite zugängig.
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:

Konstruktion

- Verdampfer und Gebläse außerhalb der Kühlkammer für maximale Lagerkapazität.
- Verschließbare Tür.
- Verdampferabdeckung leicht fabnehmbar ür Servicearbeiten.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerät für Fernkälte.
- Leistung: 220/240 V, 1 Phase, 50 HZ oder 220/240 V, 1 Phase 60 HZ.
- Innen- und Außenverkleidung aus CNS 1.4301.
- Außenverkleidung aus CNS 1.4301 für einen höheren Hygienestandard.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Großes, digitales Display mit weißen Ziffern, Feuchtigkeitswahltaste (3 voreingestellte Stufen), Temperaturdisplay und -Einstellung, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.

Nachhaltigkeit

- Aus Materialien mit Spitzenqualität hergestellt für längere Haltbarkeit.
- FCKW freie Isolierung.
- Schrank mit 60 mm starker, FCKW freier Cyclopentanisolierung für beste Funktion.
- [NOT TRANSLATED]

Optionales Zubehör

• Isolierter Boden und Rampe (einseitig)	PNC 881278	❑
• Einfahrwagen GN 2/1 mit 18 Einschüben für Kühlschränke 750 l	PNC 881521	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühlschränke
Einfahr Kühllagerschrank , 1 Tür, 750 Liter, 0°C bis +10°C, AISI 304, Zentralkühlung mit CO2 Kältemittel

Front

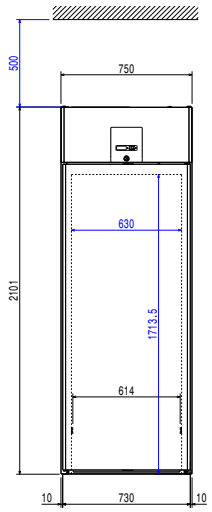

Seite

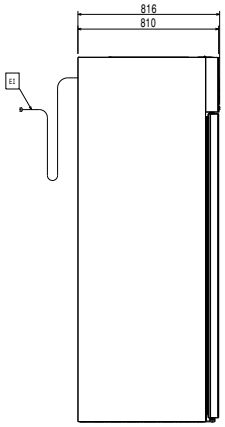

EI = Elektroanschluss
RI = Anschluss für zentrale Kälte
RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Schlüsselinformation

Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	750 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	816 mm
Außenabmessungen, Höhe:	2101 mm
Anzahl und Art der Türen:	1 Volltür
Seitliche Außenblenden:	CrNi 1.4301
Obere Außenblenden:	verzinkter Stahl
Außenmaterial der Tür:	CrNi 1.4301
Material der Innenverkleidung:	CrNi 1.4301

Kühldaten:

Art der Regelung:	digital
Max. Kühlbetriebstemperatur:	10 °C
Art des Kältemittels:	R744
Vorgeschlagene Kühlleistung	600 W
Bedingungen für Verdampfertemperatur	-10 °C
Bedingungen für Kondensatortemperatur	55 °C
Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur	43 °C
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf	8 mm
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf	8 mm

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19