

**Pizza-Schauvitrine**  
**Kühltheke mit 2 Türen und 6 Schubladen**  
**mit Vitrine, 0+10°C, AISI 304, R290**

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

**725188 (RCSH2D6W)**Kühltheke mit 2 Türen und 6  
Schubladen mit Vitrine, 0+10°  
C, AISI 304, R290

0+10°C. Schutzart IP20.

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Kühltheke mit Front- und Seitenwänden, Türen und Schubladen aus Edelstahl 304 AISI. Ausgestattet mit einer Arbeitsplatte aus Granit. Gekühlter Bereich mit 2 Türen. Ambianter Bereich mit 6 Schubladen, geeignet für 1/1GN (nicht im Lieferumfang enthalten). Eingebaute Kühleinheit. Belüftet/Statisch. Kältemittel R290. Polyurethan-Schaumstoff hoher Dichte, 90 mm dick, mit Cyclopentan-Injektion. Digitale Steuertafel. Vollständig automatische Abtauung und automatische Verdampfung des durch Heißgas gewonnenen Tauwassers. Temperaturbereich: -2+10°C. Geeignet für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +43°C. FCKW- und HFCKW-frei. Füße aus rostfreiem Stahl 304 AISI, höhenverstellbar.

Vitrine aus rostfreiem Stahl 304 AISI mit Schutzglasscheiben, Seiten und oberer Ablagefläche. Zur Verwendung mit 1/4GN- und 1/2GN-Behältern (nicht im Lieferumfang enthalten) vorgesehen. Eingebaute Kühleinheit. Kältemittel R290. Thermostatische Temperaturregelung. Temperaturbereich:

**Genehmigung:**

## Hauptmerkmale

- Ausgabe und Tresen mit Temperatureinstellung, Fühlerüberwachung, HACCP-Alarmen, Servicealarmen und vom Kunden verstellbaren Parametern als Standard; Fern-HACCP-Überwachung mit Zubehörsatz lieferbar.
- Konnektivität für Echtzeitzugriff auf angeschlossene Geräte über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich).
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Arbeitsplatte aus Granit für schnelle und leichte Teigverarbeitung. 165 mm hohe Aufkantung zum Vermeiden, dass Produkte versehentlich seitlich oder hinten herunterfallen.
- Geeignet zum Einsatz von Edelstahl-GN-Behältern 1/4 und 1/2 (ohne Deckel), als Zubehör zu bestellen.
- 1/2 oder 1/3 Schubladensätze können vor Ort alternativ zu Türen montiert werden.
- Ausgabegerät zur Aufnahme von 1/4 und 1/2 GN Behältern, als Zubehör lieferbar.
- Optionaler Satz Schubladen auf der rechten Seite zum Teiglagern auf GN 1/1 oder 600 x 400 mm Blechen. Zusätzliches Abteil für Küchenkleinmaterial für die Schubladen lieferbar, nur in Kombination mit GN 1/1 Blechen.
- In den Kühlfächern können GN 1/1 Gitter oder Bleche untergebracht werden.
- Tropikalisierte Einheit.

## Konstruktion

- Gerät mit eingebauter Kälteeinheit mit Umluftkühlung und verdecktem, in die Rückwand eingeschäumtem Verdampfer für Betrieb bei +10°C auch bei +43°C Umgebungstemperatur.
- Ausgabegerät mit eingebauter Kälteeinheit, unabhängiger Kühlung mit verdecktem Verdampfer zur Lagerung von abgedeckten Produkten bei 0 °C und +10 °C bei +43° C Umgebungstemperatur.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Gerundete Innenecken. Ablauf und ohne Werkzeug abnehmbare Magnetdichtungen; leichter Zugang zum Kondensatorfilter für einfache Reinigung.
- Kaltausgabe aus Chromnickelstahl 1.4031 mit gerundeten Ecken und Seiten aus Dickglas, Rückwand und oberem Bord.
- Ausgabegerät mit Elektroanschluss links oder hinten für alle Installationsarten.
- Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen.

## Nachhaltigkeit



- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Lieferung mit eigener, integraler Hochleistungskälteeinheit mit geringem Geräuschpegel und verringertem Energieverbrauch. Thermostatische Temperaturregelung.
- Gerät aus Chromnickelstahl 1.4301, Rückwand innen aus Aluminium, für niedrigen Energieverbrauch, schnelle Wiederherstellung der Temperatur und optimale Temperaturgleichmäßigkeit.
- Automatische Tauwasserverdunstung oben durch Heißgas zur Energieeinsparung.


## Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Rost mit Rilsan beschichtet GN PNC 881435  
1/1


## Optionales Zubehör

- Rost mit Rilsan beschichtet GN 1/1 PNC 881435 ☐
- GN Behälter für Kühlvitrine 1780 mm, PNC 921850 ☐  
4x1/4 + 2x1/2, 150 mm hoch
- Polyäthylen-Behälter 400 x 600 mm PNC 921854 ☐

Front

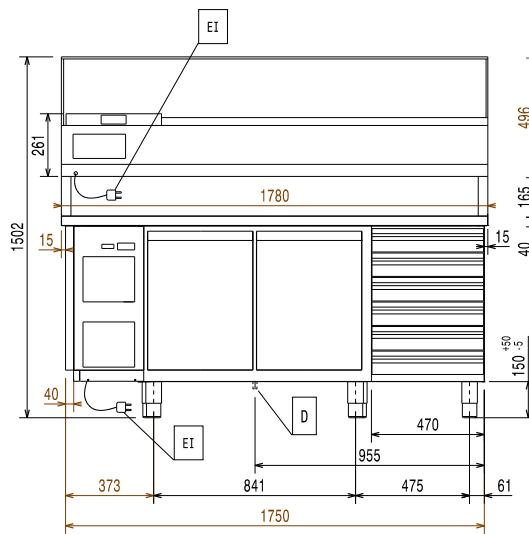


Seite

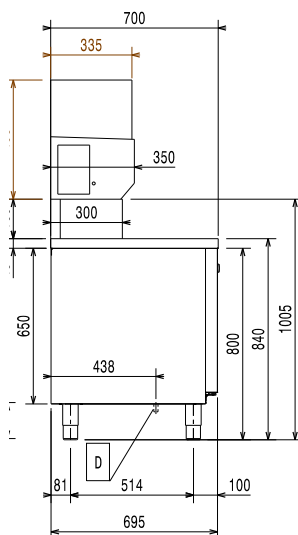

EI = Elektroanschluss

oben

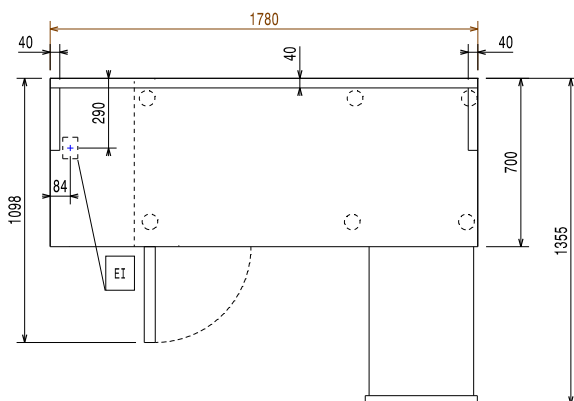

### Elektrisch

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Supply voltage:        | 220-240/1/50 V/ph/Hz |
| Electrical power max.: | 0,42 kW              |
| Defrost power:         | 0,2 kW               |
| Current consumption:   | 3,0 Amps             |
| Plug type:             | CE-SCHUKO            |

### Schlüsselinformation

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Gross capacity counter:                      |         |
| 725188 (RCSH2D6W)                            | 290 lt  |
| Net volume counter:                          | 164 lt  |
| Außenabmessungen, Länge:                     | 1780 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe:                     | 700 mm  |
| Außenabmessungen, Tiefe bei geöffneten Türen | 1098 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:                      | 1502 mm |
| Nettogewicht:                                | 331 kg  |

### Kühldaten:

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Compressor power:                         | 1/3 PS |
| Second Unit - Compressor power:           | 1/3 PS |
| Refrigeration power:                      | 352 W  |
| Second Unit - refrigeration power:        | 314 W  |
| Refrigerant weight:                       | 50 g   |
| Second Unit - refrigerant weight:         | 52 g   |
| Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur: | -10 °C |

### Produktinformation (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015)

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Energy class counter:                        | A                     |
| Yearly and daily energy consumption counter: | 400kWh/year - 1kW/24h |

### Zertifizierungen ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Nachhaltigkeit

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Art des Kältemittels: | R290 |
| Klimaklasse:          | 5    |