



**ecostore**  
**1-türiger Gefrierschrank 670lt, -22-15°**  
**C, digital, Edelstahl, digital, R290**

**Technisches Datenblatt**

**ARTIKEL #**  
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**725369 (RE47IFF)**

1-türiger Gefrierschrank  
670lt, -22-15°C, digital,  
Edelstahl, digital, R290

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Volltür-Gefrierschrank mit Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl 430 AISI; Außenrückwand aus verzinktem Stahl und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Material. Digitale Steuerung mit Anzeige und Einstellung der Kühlschranktemperatur und manueller Aktivierung des Abtauzyklus. Vollständig HACCP-konforme digitale Steuerung mit sichtbaren Alarmen. Optimierter Luftstrom von hinten nach vorne sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnelle Kühlung unter allen Bedingungen. Ausgestattet mit 75 mm dickem Cyclopentan-Isolierschaum. Die vor Ort umkehrbare Tür verfügt über ein Schloss und einen Mikroschalter, der den Ventilator beim Öffnen der Tür abschaltet. Verdeckter Verdampfer, der eine höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme garantiert. Eingebautes Kühlgregat; belüfteter Betrieb; automatische Abtauung und Verdunstung des Tauwassers. Betriebstemperatur: -22/-15 °C. Für Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C. FCKW- und HFCKW-frei. R290-Gas im Kühlkreislauf. Integrierte RS485-Schnittstelle für den Anschluss an einen entfernten Computer und integrierte HACCP-Systeme.

## Hauptmerkmale

- Automatische Abtauung.
- Großer Lagerbereich, geeignet für 2/1-GN-Roste/Bleche auf Führungsschienen mit Kippsicherung.
- Volltür mit Rechtsanschlag.
- Tiefkühlgerät mit einem einstellbaren Temperaturbereich von -22 bis -15 °C
- Kühlkammer mit bis 75 mm dicker Cyclopentanisolierung für beste Isolierleistung und 100% Umweltschutz. Wärmeleitfähigkeit (0,020 W/m\*K)
- Verdeckter Verdampfer garantiert höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme.
- Interne Struktur mit zahlreichen Ladepositionen für Gitterroste, die eine höhere Nettokapazität und einen größeren Lagerplatz gewährleisten.
- 60 mm dicke, ganz leicht abnehmbare Isolierabdeckung über dem Verdampfer.
- Optimierte Lufuleitsystem von der Rückwand nach vorn für gleichmäßige Temperaturverteilung und Schnellabkühlung unter allen Bedingungen.
- Mit Elektrokable, 1-phäsig und Schukostecker für einfache und schnelle Installation.
- Tropikalisierte Einheit.

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Konstruktion

- Verschließbare Tür.
- Gerät auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, Rollen als Option.
- Die reinigungsfreundlichen gerundeten Ecken und leicht herausnehmbaren Auflagen und Roste bieten einen hohen Hygienestandard.
- Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten für die Wartung.
- Leicht auseinandernehmbare Gleitschienen und Halterungen aus Edelstahl.
- Anti-Korrosionsboden verhindert Schäden, die durch Bodenreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln entstehen könnten.
- Selbstschließende Türen mit 180° Öffnung.
- Innere Konstruktion und Außenverkleidung aus AISI 430.

## Nachhaltigkeit




- Türschalter hält das Gebläse an, wenn die Tür geöffnet wird. So tritt keine kalte Luft aus, und es wird Energie gespart.
- Automatische Tauwasserverdunstung oben durch Heißgas zur Energieeinsparung.
- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopentan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung

## Serienmäßiges Zubehör


- 3 St. 2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen PNC 881020

## Optionales Zubehör


- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 CNS FÜHRUNGSSCH. FÜR KÜHLSCHR.CABINETS  | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Set: 8 GN 1/1 Kunststoffcontainer für Fisch   | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Abstandhalter für 670 lt & 1430 lt-Kühl- und Tiefkühlschränke                             | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedal-Öffnung für eintürige Kühl- u. Tiefkühlschränke                                     | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastikbehälter GN 1/1 - 150 mm hoch mit Siebboden (für Fisch)                            | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Rollen (2 davon mit Feststellern) für Kühlschränke (nicht für Glastürmodelle)           | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostführungen für 10 Bäckereinormbleche (400 x 600 mm)                                    | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN grauer Rilsan-Rost   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN Rost   | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN Rost mit 2 Schienen  | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen  | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Set mit 2 Schienen(rostfreier Stahl) für 670/1430-Liter-Kühlschränke und Tiefkühlschränke | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN PVC-Behälter mit Deckel und 2 Schienen   | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • Regalboden GN 2/1 gelocht   | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Drahtkorb GN 1/1, 150 mm hoch mit Rilsan beschichtet                                      | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 Drahtkorb, 150 mm hoch mit seitl.Schienen  | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |

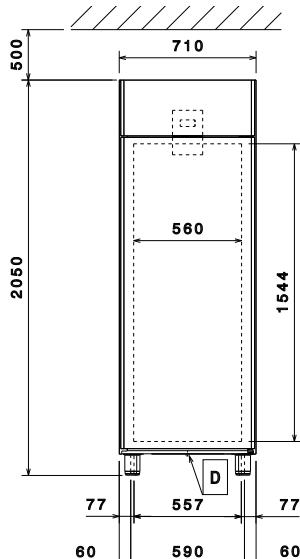

Front

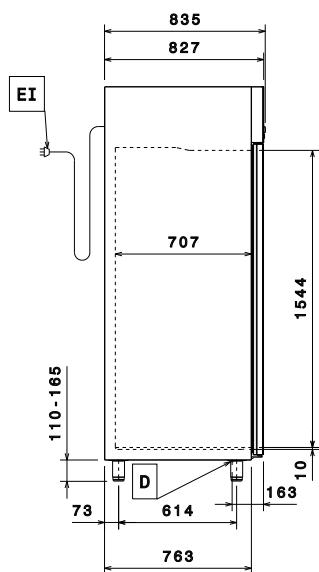

Seite

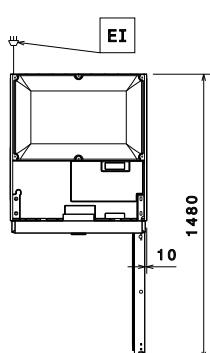

oben

EI = Elektroanschluss

#### Elektrisch

**Netzspannung:** 220-240 V/1 ph/50 Hz  
**Anschlusswert:** 0.5 kW

#### Kapazität:

**Anzahl und Art der Roste (enthalten):** 3 - GN 2/1  
**Bruttokapazität:**

#### Schlüsselinformation

<b>Nettorauminhalt:</b>	503 lt
<b>Türanschlag:</b>	
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	710 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	835 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe bei geöffneten Türen</b>	1480 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	2050 mm
<b>Anzahl und Art der Türen:</b>	1 Volltür
<b>Art der Außenverkleidung:</b>	CRS 1.4016
<b>Art der Innenverkleidung:</b>	CRS 1.4016
<b>Material der Innenverkleidung:</b>	CRS 1.4016
<b>Zertifizierungen:</b>	CB;CE
<b>Anzahl Positionen und Abstand:</b>	44; 30 mm
<b>Bruttokapazität:</b>	670 lt
<b>Type Modell EU Regulation (2015/1094):</b>	Tiefkühlagerschrank

#### Kühldaten:

<b>Art der Regelung:</b>	digital
<b>Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur:</b>	-23.3 °C
<b>Min. Kühlbetriebstemperatur:</b>	-15 °C
<b>Max. Kühlbetriebstemperatur:</b>	-22 °C
<b>Kompressor-Leistung:</b>	3/4 PS
<b>Betriebsmodus:</b>	Umluft

#### Zertifizierungen ISO

**ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

#### Nachhaltigkeit

<b>Art des Kältemittels:</b>	R290
<b>GWP Index</b>	3
<b>Kühlleistung:</b>	568 W
<b>Kühlmittelgewicht:</b>	95 g
<b>Energieklassifizierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094)</b>	D
<b>Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung)</b>	2869kWh/Jahr - 8kWh/24h

ecostore

1-türiger Gefrierschrank 670lt, -22-15°C, digital, Edelstahl, digital, R290

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.06



ecostore  
1-türiger Gefrierschrank 670lt, -22-15°  
C, digital, Edelstahl, digital, R290

Jahresverbrauch/Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung)

2869kWh/Jahr -  
8kWh/24h  
(Klimaklasse 5)  
Umgebungsbedingungen 40 C° rel.  
Luftfeuchtigkeit  
40%

Hochleistungskühlagerschrank: (lt. EU-Verordnung EU 2015/1094)

72,62


EEI index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094)



ecostore  
1-türiger Gefrierschrank 670lt, -22-15°C, digital, Edelstahl, digital, R290  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.06

## Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

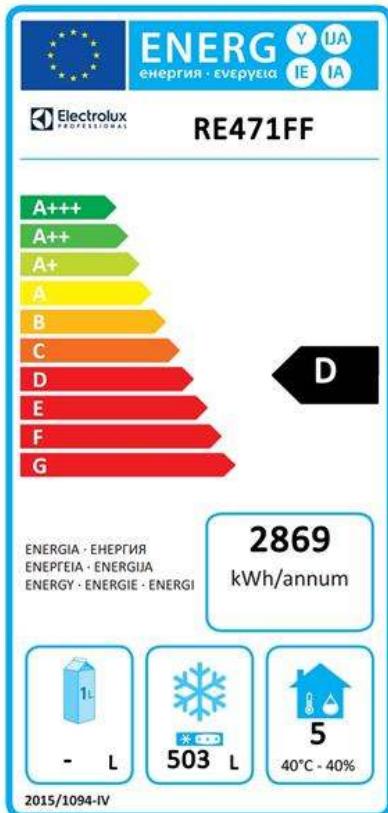

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühleräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

