Electrolux PROFESSIONAL

Patisserie Linie
3-türige Gefriertheke, 600x400 mm Gitterrost, -10-24°C, AISI 304

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

728976 (BPLEF3NL) 3-türige Gefriertheke R290, 600x400 mm Gitterrost, -10-24°C, AISI 304

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen- und Außentüren, Front- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl. Drei umkehrbare Türen. Frontaler Zugang für eine einfache Wartung. Garantierte Temperaturgleichmäßigkeit durch die Position des Verdampfers und die Gestaltung der internen Belüftung. Vollständig automatische Abtauung.
Die Betriebstemperatur der Gefriertheke kann von -10° bis -24°C eingestellt werden.
Geliefert mit 9 Paar Führungsschienen 600x400mm.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Geeignet für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 40°C (Klimaklasse 5).
- Vollautmatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung durch Heißgas.
- Elektronische Bedienblende und digitales Display.
- Frontseitiger Zugang für leichte Wartung.
- Interne Führungsschienen können ohne Werkzeug entfernt werden, um die Reinigung zu beschleunigen.

Konstruktion

- Die Position des Verdampfers und die Gestaltung der internen Belüftung fördern die Gleichmäßigkeit der Temperatur.
- Innen- und Außenverkleidungen aus Edelstahl AISI 304 inklusive Rückseite.
- Gerundete Innenecken für leichte Reinigung.
- Selbstschließende Türen.
- [NOT TRANSLATED]

Nachhaltigkeit

- Kältemittel R290 für die geringste Umweltbelastung (GWP=3) - FCKW- und HFCKW-frei.
- Isolierstärke: 60 mm für effektive Isolierung mit minimalem Energieverbrauch.
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung

Serienmäßiges Zubehör

- 9 St. PAAR Schienen für Bäckereikühltheken 600x400MM — PNC 880673

Optionales Zubehör

- PVC-GITTER 600x400MM FÜR KUCHENTHEKE — PNC 728875 ❑
- Edelstahlrost 600x400 mm für Bäckereinorm Kühlpulte — PNC 728876 ❑
- PAAR Schienen für Bäckereikühltheken 600x400MM — PNC 880-673 ❑

Patisserie Linie
3-türige Gefriertheke, 600x400 mm Gitterrost, -10-24°C, AISI 304

Front

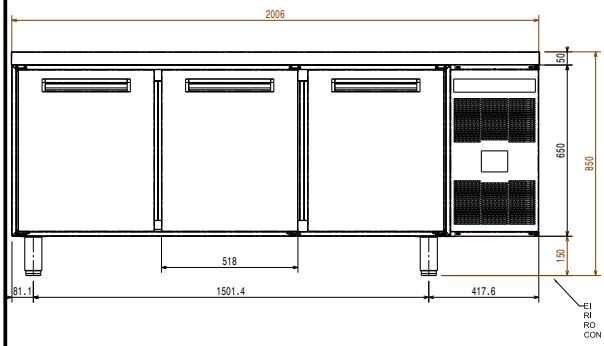

Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	
728976 (BPLEF3NL)	230 V/1N ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.413 kW

Schlüsselinformation

Bruttokapazität:	
Nettorauminhalt:	360 lt
Anzahl Türen:	3
Türanschlag:	1 links + 2 rechts
Außenabmessungen, Länge:	2006 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe bei geöffneten Türen	1280 mm
Außenabmessungen, Höhe:	850 mm
Art der Außenverkleidung:	Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
Art der Innenverkleidung:	CrNi 1.4301
Material der Innenverkleidung:	CrNi 1.4301

Kühldaten:

Art der Regelung:	
Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur:	-30 °C
Min. Kühlbetriebstemperatur:	-24 °C
Max. Kühlbetriebstemperatur:	-10 °C

Produktinformation (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015)

Type Modell:	Tiefkühllagertisch

Nachhaltigkeit

Energieklassizifierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094)	D
Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnu	2804kWh/Jahr - 8kWh/24h
Hochleistungskühllagerschrank: (lt. EU-Verordnung EU 2015/1094)	(Klimaklasse 5) Umgebungsbedingungen 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit 40%
EEI index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094)	63
Art des Kältemittels:	R290
GWP Index	3

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2024.05.09

Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

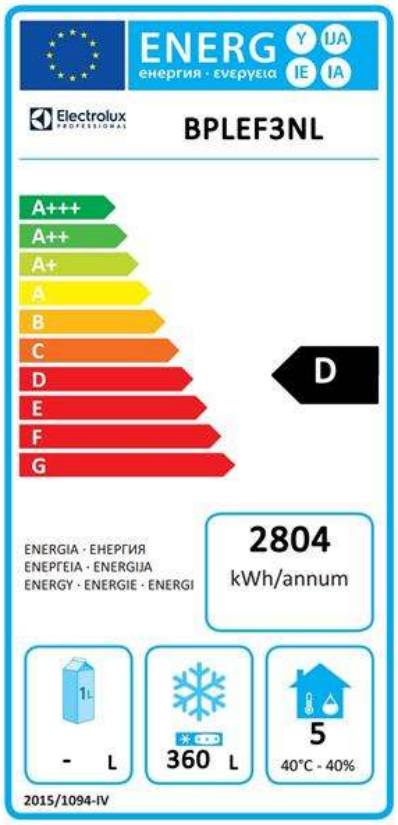

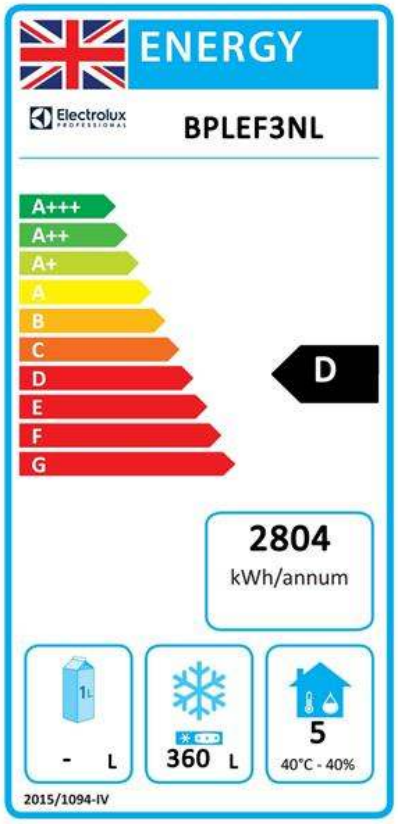

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.